



Spannung: 230V 50Hz
 Schutzart: IP 66
 Schutzklasse: I bzw. II


Voltage: 230V 50Hz
 Other voltages on request
 Protection degree: IP 66
 Protection class: I or II

Dekorative Straßenleuchte, geeignet für die normgerechte Beleuchtung von Hauptstraßen und Nebenstraßen. Empfohlene Lichtpunkthöhen 4 m bis 8 m



- Inklusive 24 x 2,4W ausgerichteter Hochleistungs-LEDs mit speziell entwickelten Linsen auf 6 Platinen, 3210lm, 5200K, zur energieeffizienten Beleuchtung von Haupt- und Nebenstraßen
- Jede Platine mit je einem Ersatztreiber bestückt
- Platinen auswechselbar
- LEDs auf Wunsch gegen Mehrpreis dimmbar
- Geringe Wartungskosten durch die hohe Lebensdauer der LEDs von mindestens 50.000 Stunden
- Exzellentes Wärmemanagement durch einen massiven Aluminiumkörper im inneren der Leuchte gewährleistet die hohe Lebensdauer der LEDs
- Leuchtenkörper aus korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss
- Abdeckung aus klarem, schlagfestem Polycarbonat, UV-stabilisiert
- Geeignet für die Montage als Mastaufsatzleuchte für Zopf Ø 76mm oder Zopf Ø 60mm
- Pulverbeschichtet in DB 703, Eisenglimmer. Andere Farben auf Anfrage lieferbar.
- Sondermast bitte gesondert bestellen


Decorative and functional luminaire for lighting high streets and side roads in compliance with the relevant lighting standards. Recommended mounting heights at 4 m to 8 m

- Including 24 x 2,4W directed high power LEDs with specially developed lenses on 6 high quality circuit printed boards (PCB), 3210lm, 5200K, for energy-efficient lighting in high streets and side roads
- Two drivers on each PCB ensure a longer life time
- PCBs exchangeable
- LEDs dimmable on request on extra costs
- Reduced maintaining costs due to the long LED life
- Excellent thermal management due to a solid aluminium body integrated inside the luminaire to dissipate the heat and to guarantee the long LED life of 50,000 hours
- Luminaire head made of corrosion-resistant die cast aluminium
- Luminaire glazing made of UV-stabilised impact resistant clear polycarbonate
- Suitable for top entry Ø 76mm or Ø 60mm
- Luminaire head powder coated in DB 703 – other RAL or DB colours on request
- Please order column separately

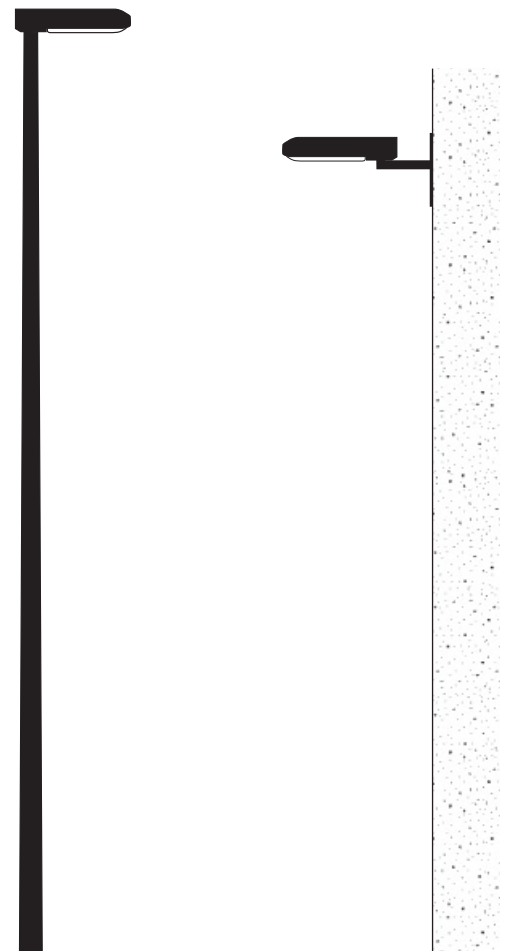

ALAN I LED

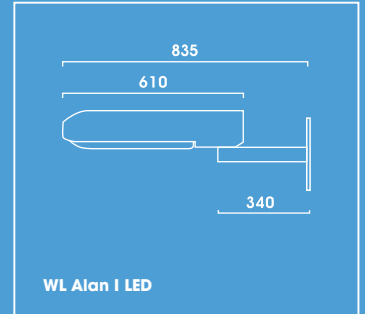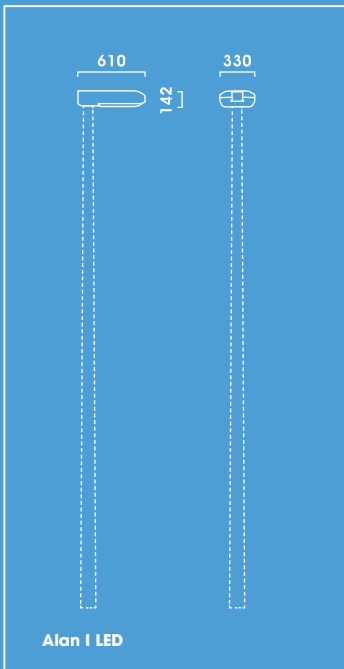

Alan I LED Mastaufsatzleuchte, Abdeckung klar <i>Post Top Luminaire, clear glazing</i>		
	kg*	N°
1-armig Single Arm		
Aluminium, pulverbeschichtet in DB 703 <i>Aluminium, powder coated in DB 703</i>		
24 x 2,4W LEDs	13,0	9.142.9011.021
Zubehör - Bitte gesondert bestellen <i>Accessories - Please order separately</i>		
WL Alan LED Wandausleger <i>Wall Bracket</i>		
Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet <i>Hot dip galvanised steel powder coated</i>		
WA 340	9,8	0.910.1533.70

* ohne Mast
* without column

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
In protection class II: surcharge per luminaire head