



Spannung: 230V 50Hz
 Schutzart: IP 55
 Schutzklasse: I bzw. II
 Hergestellt nach DIN VDE 0711

Voltage: 230V 50Hz
 Other voltages on request
 Protection degree: IP 55
 Protection class: I or II
 Designed to DIN VDE 0711

Tension: 230V 50Hz
 Indice de protection: IP 55
 Classe de protection: I ou II
 Fabriqué selon norme DIN VDE 0711

Zur Ausleuchtung von Straßen, Plätzen, Park- und Wohnanlagen. Mit einer Lichtpunkthöhe von 3,50 m geeignet für Beleuchtungsaufgaben mit mittlerem Lichtbedarf

- Ausleger mit integrierter Leuchte mit Lichtaustritt nach unten
- Sehr gute lichttechnische Eigenschaften durch ein spezielles Reflektorsystem für Dulux L - Lampen
- Abdeckplatte aus opalem, schlagfesten Polycarbonat, UV - beständig
- Zum Lampenwechsel Abdeckplatte abklappbar
- Alle elektrischen Bauteile eingebaut
- Leuchtenkopf, Ausleger und Mast pulverbeschichtet in jeder gewünschten RAL- oder DB-Farbe ohne Aufpreis lieferbar
- Mastleuchte Alex I:
 - Elektrischer Anschluss mittels Klappe im Leuchtenkopf
 - Inklusive quadratischem Sondermast mit Ausleger, aus Stahl feuerverzinkt, mit Masttür für Kabelübergangskasten
 - Freie Länge 3,50 m: 150 mm x 150 mm
 - Bodenverankerung: mit Flanschplatte
- Pollerleuchte Alex P I:
 - Inklusive quadratischem Standrohr mit Flanschplatte aus Stahl feuerverzinkt
 - Standrohr mit Masttür inklusive Kabelübergangskasten (Kük) für 2 Kabel 5 x 10 mm² bzw. 3 Kabel 5 x 6 mm²

Mounting height at 3.50 m for medium lighting requirements, to illuminate roads, streets, squares, parks or residential areas

- Bracket with integrated luminaire for cut-off system
- Excellent lighting properties provided by a reflector system especially designed for Dulux L lamps
- Luminaire glazing made of UV-stabilised impact resistant opal polycarbonate, to be folded out for lamp change
- Including all electrical components
- Luminaire head, bracket and special column available powder coated in the RAL or DB colour that is required – without extra cost
- Post top luminaire Alex I:
 - Connection via door at the luminaire head
 - Including special square column with bracket and door at the base for junction box, made of hot dip galvanised steel
 - Free length 3,50 m: 150 mm x 150 mm
 - Mounting configurations: with flange plate
- Bollard Alex P I:
 - Square shaped tube with flange plate made of hot-dip galvanised steel
 - Tube including access door with junction box for 2 cables 5x10mm² or 3 cables 5x6mm²



Pour l'éclairage de rues, places, parcs et zones résidentielles. Hauteur de feu 3,50 m pour éclairage d'exigences moyennes

- Bras déport intégrant le luminaire, émission lumineuse sans éblouissement cutt-off
- Excellentes propriétés lumineuse par l'utilisation d'un réflecteur système spécial pour lampe Dulux L
- Plaque de fermeture opale en polycarbonate, résistant aux chocs, anti UV- plaque rabattable pour la maintenance
- Parties électriques incorporées - ensemble lumineux thermolaqué toute teinte RAL ou DB au choix sans supplément
- Luminaire Alex I : accès connexion sous clapet luminaire
- Livré complet avec mât carré et bras déport en acier galvanisé, porte de visite pour boîtier de connexion
- Longueur 3,50m dimensions 150 mm x 150 mm
- Fixation par semelle d'ancrage
- Borne Alex P I
- Profil carré et semelle d'ancrage en acier galvanisé, porte de visite pour boîtier de connexion pour 2 câbles 5 x 10mm² ou 5 x 6mm²



ALEX I

ALEX P I

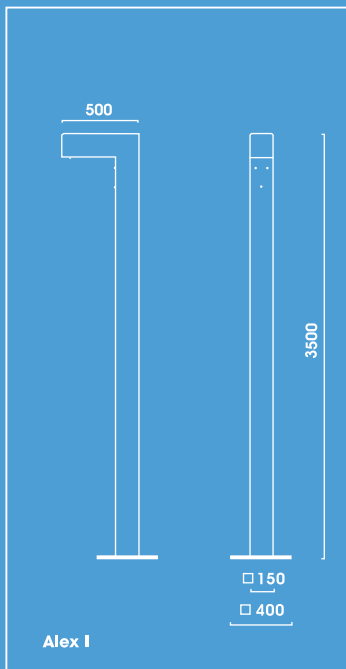

Alex I			
Inklusive Mast, □150mm, Höhe 3,50 m, Abdeckung opal			
Including Column, □150mm, Height 3.50 m, opal glazing			
Inclus Mât, □150mm, Hauteur 3.50 m, vasque opale			
	kg		N°
Edelstahl, pulverbeschichtet			
Stainless steel, powder coated / Acier inoxydable, laqué			
2 x Dulux L18W	70,0	2G11	6.109.5317.00
Alex P I			
Pollerleuchte mit Kük, Abdeckung opal			
Bollard including junction box, opal glazing			
Borne lumineuse avec boîtier, vasque opale			
Edelstahl, pulverbeschichtet			
Stainless steel, powder coated / Acier inoxydable, laqué			
1 x DULUX L 18 W	23,5	2G11	6.109.5307.001

Zubehör - Bitte gesondert bestellen		
Accessories - Please order separately		
Accessoires - A commander séparément		
Eingrabstück Bolt-on roof Piece d'enfoncement		
Stahl, feuerverzinkt / Hot dip galvanised steel / Acier galvanisé		
Q 180	3,8	9.900.0018.02
Q 400	27,6	9.900.0020.08

Halbnachtschaltung für Alex I: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
 Power reduction for Alex I: surcharge per luminaire head
 Demi nuit connexion pour Alex I: PUS-VALUE UNITAIRE HT

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
 In protection class II: surcharge per luminaire head
 Pour execution classe II: PUS-VALUE UNITAIRE HT

