


Mini-Elektroversorgungspoller **PETRA ME IV**



- Maße: 0,36m/ ø 170mm/ Tür: 270mm
 Form: rundes Standrohr
 Ausführung: - feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet in RAL oder DB Farbe
 - Edelstahl V2A (304), geschliffen und passiviert
 Tür: - herausnehmbar
 - mit Kabelauslass
 Ausstattung: - mit Dreikantschloss M6, inkl. Dreikantschlüssel M6
 - innenliegende Schutzkontaktsteckdose, IP44
 - innenliegende CEE-Einbausteckdose, IP44
 - Montageplatte
 Betrieb: - bei geschlossener Tür, sofern nur Schutzkontaktsteckdosen in Verwendung
 - bei offener Tür, sofern auch die CEE-Einbausteckdosen in Gebrauch
 Montage: mit angeschweißter Flanschplatte; zum Aufschrauben
 Zubehör: Kabel, Eingrabstück (G240/500) mit Schrauben, Zierring (Z248/1) – separat zu bestellen
 Anwendungsbereiche: kleiner, robuster Poller für z.B. Hotels, Kirchen, Friedhöfe, Hospitäler, Firmengelände, Altenheime, Grünanlagen, Marinas, Campingplätze, sowie private Bereiche

Ausstattung	kg	Bestellnummer
1 Stk. Schutzkontaktsteckdose 16A / 1p / 250V		
1 Stk. CEE-Einbausteckdose 16A / 5p / 400V		
aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet	8,0	9.883.0001.101SC16
aus Edelstahl, geschliffen und passiviert	8,0	9.883.0001.301SC16
Zubehör: Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt; inkl. Schrauben G240/500	7,1	9.900.0012.00
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet Z248/1	0,4	9.900.0008.70
Zierring – Edelstahl, geschliffen und passiviert Z248/1	0,4	9.900.0008.45

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 04.2016

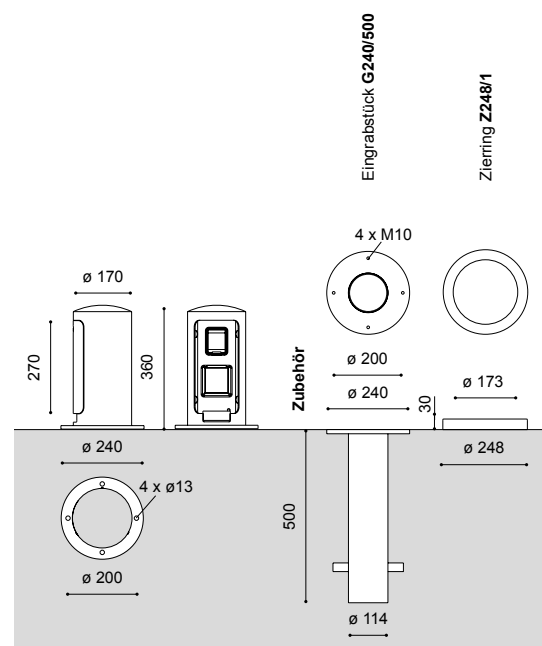

Heiterblickstr. 37 · D-04347 Leipzig · tel.: +49 341 245613-0 · info@leipziger-leuchten.com · www.leipziger-leuchten.com

Achtung!

Für den Betrieb der Versorgungseinheit ist zur Schutzmaßnahme gem. VDE 0100 bei Anlagen im Freien die Zuleitung bauseits mit einem ausreichenden Fehlerstromschutzschalter abzusichern. Ist ein Fehlerstromschutzschalter im Versorgungspoller vorhanden, ist darauf zu achten, die Versicherung der Hauptzuleitung auf den Fehlerstromschutzschalter abzustimmen.