

Anke P I LED

Spannung: 230V 50Hz
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I bzw. II


Voltage: 230V 50Hz
 Other voltages on request
 Protection degree: IP 65
 Protection class: I or II

Elegante, halbkreisförmige Pollerleuchte zur Beleuchtung von Eingängen, Wegen im städtischen Bereich, in Siedlungen oder in Parkanlagen


- Inklusive 18 bzw. 14 Stück 1 W weiße Hochleistungs LEDs
- Geringe Wartungskosten durch die hohe Lebensdauer der LEDs von mindestens 50.000 Stunden
- Exzellentes Wärmemanagement durch eine massive Aluminium-platte zur Wärmeableitung gewährleistet die hohe Lebensdauer der LEDs
- Lichtaustritt gebogen, nach vorn
- Geperlte, schlagfeste Polycarbonat-Abdeckung UV-stabilisiert
- Pollerleuchte aus stabilem Edelstahl und pulverbeschichtet in RAL- oder DB Farbe nach Kundenwunsch ohne Aufpreis lieferbar
- Inklusive integriertem Kabelübergangskasten für 2 Kabel 5 x 10mm² bzw. 3 Kabel 5 x 6mm²
- Bodenverankerung : Mit Flanschplatte

Elegant, semicircular bollard particularly designed to illuminate entrances, gardens or lanes in landscaped areas for personal safety and visual amenity

- Including 18 pcs. or 14 pcs. 1 W white high power LEDs
- Reduced maintaining costs due to the high life time of the LEDs
- Excellent thermal management due to a solid aluminium board in order to dissipate the heat and to guarantee the long LED life of 50,000 hours
- Glazing: 1 curved window in front
- Bollard made of robust stainless steel construction and powder coated in the RAL or DB colour that is required
- With integrated junction box for 2 cables 5 x 10mm² or 3 cables 5 x 6mm²
- Mounting configuration: With flange plate



ANKE P I LED

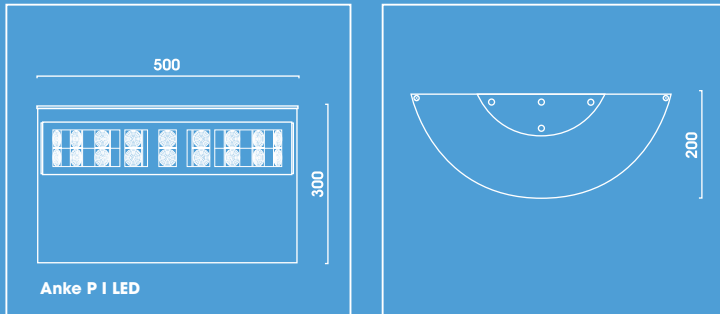

Anke P I LED		
Pollerleuchte, Abdeckung gepert <i>Bollard, clear frosted glazing</i>		
☐	kg	N°
<i>Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet</i> <i>Hot dip galvanised steel and powder coated</i>		
14 x 1 W LED	18,2	4.885.9007.14
18 x 1 W LED	18,2	4.885.9007.18
Zubehör - Bitte gesondert bestellen <i>Accessories - Please order separately</i>		
Eingrabstück Bolt-on root		
<i>Stahl feuerverzinkt Hot dip galvanised steel</i>		
Q 500x200	10,2	9.900.0028.00

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
In protection class II: surcharge per luminaire head

