

Anke I

Elegante, halbkreisförmige Pollerleuchte zur Beleuchtung von Eingängen, Wegen im städtischen Bereich, in Siedlungen oder in Parkanlagen

- Lichtaustritt nach vorn
- Geperlte, schlagfeste Polycarbonatabdeckung UV-stabilisiert
- Inklusive 18 x bzw. 14 x 1 W weiße Hochleistungs LEDs
- Pollerleuchte aus stabiler Stahlkonstruktion, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL- oder DB- Farbe nach Kundenwunsch ohne Aufpreis lieferbar
- Inklusive integriertem Kabelübergangkasten für 2 Kabel 5 x 10 mm² bzw. 3 Kabel 5 x 6 mm²
- Bodenverankerung : Mit Flanschplatte

Elegant, semicircular bollard particularly designed to illuminate entrances, gardens or lanes in landscaped areas for personal safety and visual amenity

- Glazing: Window in front
- Luminaire glazing made of UV-stabilised impact resistant clear frosted polycarbonate
- Including 18 x or 14 x white high power LEDs
- Bollard made of robust hot dip galvanised steel construction and powder coated in the RAL or DB colour that is required
- With integrated junction box for 2 cables 5 x 10 mm² or 3 cables 5 x 6 mm²
- Mounting configurations: With flange plate


Borne lumineuse semi-circulaire très élégante appropriée à l'éclairage de chemins d'accès, zones résidentielles, places, espaces verts en secteur urbain.

- Emission lumineuse vers l'avant
- Fermeture polycarbonate perlée résistant aux chocs, stabilisé aux U.V.
- 18 ou 14 LEDs de 1 W blanc à haute efficacité
- Borne lumineuse de construction robuste, acier galvanisé thermolaqué teinte RAL ou DB
- Boîtier de raccordement pour 2 câbles 5 x 10 mm² ou 3 câble 5 x 6 mm²
- Ancrage: par semelle


Spannung: 230V 50Hz
Schutzart: IP 55
Schutzklasse: I bzw. II



Voltage: 230V 50Hz
Other voltages on request
Protection degree: IP 55
Protection class: I or II

Tension: 230V 50Hz
Indice de protection: IP 55
Classe de protection: I ou II

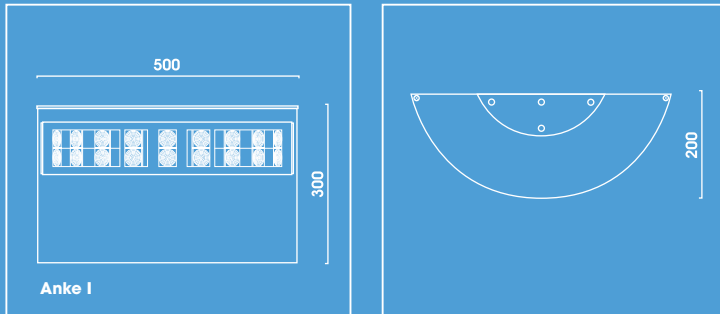

ANKE I



| Anke I | | | |
|---|------|---|---------------|
| Pollerleuchte, Abdeckung gepert | | | |
| Bollard, clear frosted glazing | | | |
| Borne Lumineuse, vasque perlée | | | |
|  | kg |  | N° |
| Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet | | | |
| <i>Hot dip galvanised steel and powder coated / Acier galvanisé et laqué</i> | | | |
| 14x 1 W LED | 18,2 | | 4.885.9007.14 |
| 18x 1 W LED | 18,2 | | 4.885.9007.18 |
| Zubehör - Bitte gesondert bestellen | | | |
| Accessories - Please order separately | | | |
| Accessoires - A commander séparément | | | |
| Eingrabstück Bolt-on root Piece d'enfoncement | | | |
| <i>Stahl feuerverzinkt / Hot dip galvanised steel / Acier galvanisé</i> | | | |
| Q500x200 | 10,2 | | 9.900.0028.00 |

