



Antje I

Empfohlene Lichtkathöhen 3,00 m bis 4,50 m. Für Beleuchtungsaufgaben mit mittlerem Lichtbedarf konzipiert

- Abdeckung aus schlagfestem Polycarbonat, UV-stabilisiert, Eisdekor
- Leuchtendach aus durchgefärbtem, schlagfestem, Polycarbonat, UV-stabilisiert
- Reflektor aus hochwertigem, geglänztem und eloxiertem Reinstaluminium zur Lichtlenkung und Blendungsbegrenzung
- Antje I LED:
 - Inklusive 1 LED-Modul mit 28 W, 1800 lm, 3000 K Warmweiß
 - Geringe Wartungskosten durch die hohe Lebensdauer der LEDs von mindestens 50.000 Stunden
 - Exzellentes Wärmemanagement durch massive Aluminiumplatte zur Wärmeableitung gewährleistet die hohe Lebensdauer der LEDs
- Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss
- Alle elektrischen Bauteile auf einem Elektrobloc
- Leuchtenkopf standardmäßig nur in RAL 9005 - tiefschwarz (.081) oder RAL 7032- kieselgrau (.082). Andere Farben gegen Mehrpreis
- Sondermaste Mastzopf ø 76 mm (siehe S. 428 ff), bitte gesondert bestellen

Recommended mounting height from 3.00 m to 4.50 m. For medium lighting requirements

- Glazing made of UV-stabilised impact resistant ice decor polycarbonate
- Canopy made of UV-stabilised impact resistant deeply dyed polycarbonate
- Special reflector system made of highest grade aluminium, polished and anodised in order to direct the light and to protect against glare
- Antje I LED:
 - Including 1 LED module with 28 W, 1800 lm, 3000 K warm white
 - Minimal maintenance costs due to the long LED life of 50,000 hours
 - Excellent thermal management ensures long LED life by specially developed massive aluminium board
- Base made of corrosion-resistant cast aluminium
- One gear tray includes all electrical components
- Luminaire available in RAL 9005 (.081) or RAL 7032 (.082). Other colours at additional charge
- Please order column with shaft ø 76 mm separately (full range of columns see page 428 ff)


Hauteur de feu préconisée de 3 m à 4.50 m pour éclairages d'exigences moyennes

- Fermeture en polycarbonate résistant aux chocs et stabilisé aux U.V. decor sur glace
- Réflecteur en polycarbonate résistant aux chocs stabilisé aux U.V.
- Réflecteur spécial en aluminium pur éloxé et brillant, orientant la lumière et limitant l'éblouissement
- Antje I LED:
 - 1 module de LED comprenant 28 W, 1800 lm, 3000 K
 - Maintenance réduite par utilisation de LEDs à longue durée de vie supérieure à 50000 Heures
 - Excellente diffusion de la chaleur par radiateur spécialement développé garantissant la durée de vie des LEDs
- Support appareillage en aluminium laqué
- Toutes les parties électriques assemblées en un seul bloc
- Branchement par connecteur débrochable
- Luminaire laqué teinte RAL 9005 (081) ou RAL 7032 (.082). D'autres teintes avec supplément
- Mât spécial ø 76 mm (page 428 ff) à commander séparément

Spannung: 230V 50Hz
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I bzw. II
 Hergestellt nach DIN VDE 0711
 Die Leuchten sind generell kompensiert.


Voltage: 230V 50Hz
 Other voltages on request
 Protection degree: IP 65
 Protection class: I or II
 Designed to DIN VDE 0711
 Luminaires generally compensated

Tension: 230V 50Hz
 Indice de protection: IP 65
 Classe de protection: I ou II
 Fabriqué selon norme DIN VDE 0711
 Luminaire compensé

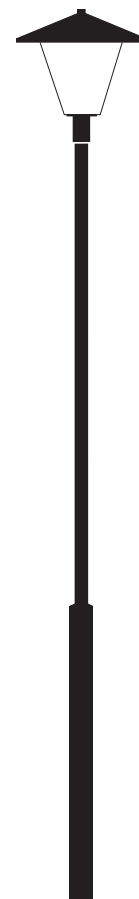

ANTJE I

ANTJE I LED



| Antje I RAL 9005 | | Mastaufsatzleuchte, Abdeckung Eisdekor | |
|---|-----|---|--------------------|
| Antje I RAL 7032 | | Post Top Luminaire, ice Decor glazing | |
| Luminaire En Top, vasque decor sur glace | | | |
| | kg | | N° |
| 1 x HCI-E/P 70W | 9,4 | E27 | 5.921.1032.08(1/2) |
| 1 x HCI-E/P 100W | 9,9 | E40 | 5.921.1052.08(1/2) |
| 1 x NAV – E 70W | 9,4 | E27 | 5.921.2032.08(1/2) |
| 1 x NAV – E 50/70W | 9,5 | E27 | 5.921.2152.08(1/2) |
| 1 x NAV – E 100W | 9,9 | E40 | 5.921.2052.08(1/2) |
| 1 x DULUX L 18 W-SP | 8,2 | 2G11 | 5.921.5307.08(1/2) |
| 2 x DULUX L 18 W-SP* | 8,2 | 2G11 | 5.921.5317.08(1/2) |
| 1 x DULUX L 24 W-SP | 8,2 | 2G11 | 5.921.5557.08(1/2) |
| 2 x DULUX L 24W-SP* | 8,2 | 2G11 | 5.921.5567.08(1/2) |
| 1 x Dulux EL 23 W | 8,0 | E27 | 5.921.8780.08(1/2) |

| Antje I RAL | | Mastaufsatzleuchte, Abdeckung Eisdekor | |
|----------------------|-----|---|-----------------|
| | | Post Top Luminaire, ice Decor glazing | |
| | | Luminaire En Top, vasque decor sur glace | |
| | kg | | N° |
| 1 x HCI-E/P 70W | 9,4 | E27 | 5.921.1032.084R |
| 1 x HCI-E/P 100W | 9,9 | E40 | 5.921.1052.084R |
| 1 x NAV – E 70W | 9,4 | E27 | 5.921.2032.084R |
| 1 x NAV – E 50/70W | 9,5 | E27 | 5.921.2152.084R |
| 1 x NAV – E 100W | 9,9 | E40 | 5.921.2052.084R |
| 1 x DULUX L 18 W-SP | 8,2 | 2G11 | 5.921.5307.084R |
| 2 x DULUX L 18 W-SP* | 8,2 | 2G11 | 5.921.5317.084R |
| 1 x DULUX L 24 W-SP | 8,2 | 2G11 | 5.921.5557.084R |
| 2 x DULUX L 24W-SP* | 8,2 | 2G11 | 5.921.5567.084R |
| 1 x Dulux EL 23 W | 8,0 | E27 | 5.921.8780.084R |

| Antje I DB | | Mastaufsatzleuchte, Abdeckung Eisdekor | |
|----------------------|-----|---|-----------------|
| | | Post Top Luminaire, ice Decor glazing | |
| | | Luminaire En Top, vasque decor sur glace | |
| | kg | | N° |
| 1 x HCI-E/P 70W | 9,4 | E27 | 5.921.1032.084D |
| 1 x HCI-E/P 100W | 9,9 | E40 | 5.921.1052.084D |
| 1 x NAV – E 70W | 9,4 | E27 | 5.921.2032.084D |
| 1 x NAV – E 50/70W | 9,5 | E27 | 5.921.2152.084D |
| 1 x NAV – E 100W | 9,9 | E40 | 5.921.2052.084D |
| 1 x DULUX L 18 W-SP | 8,2 | 2G11 | 5.921.5307.084D |
| 2 x DULUX L 18 W-SP* | 8,2 | 2G11 | 5.921.5317.084D |
| 1 x DULUX L 24 W-SP | 8,2 | 2G11 | 5.921.5557.084D |
| 2 x DULUX L 24W-SP* | 8,2 | 2G11 | 5.921.5567.084D |
| 1 x Dulux EL 23 W | 8,0 | E27 | 5.921.8780.084D |

| Antje I LED RAL | | Mastaufsatzleuchte, Abdeckung Eisdekor | |
|------------------------|------|---|-----------------|
| | | Post Top Luminaire, ice Decor glazing | |
| | | Luminaire En Top, vasque decor sur glace | |
| | kg | | N° |
| 1 x 28 W LED Modul | 10,6 | | 5.921.9008.084R |

| Antje I LED DB | | Mastaufsatzleuchte, Abdeckung Eisdekor | |
|-----------------------|------|---|-----------------|
| | | Post Top Luminaire, ice Decor glazing | |
| | | Luminaire En Top, vasque decor sur glace | |
| | kg | | N° |
| 1 x 28 W LED Modul | 10,6 | | 5.921.9008.084D |

Alle Mastaufsatzleuchten Antje I und Antje I LED auch für Mast ø 60 mm lieferbar, bei Bestellung die Endnummer .06 angeben.
 All luminaires Antje I and Antje I LED are also available for top entry ø 60 mm. Please state .06 at the end when ordering.
 Tous les luminaires en top Antje I et Antje I LED peuvent être livrés également pour mât ø 60 mm, référence de commande .06 pour les deux derniers chiffres.

* Halbnachtschaltung: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
 * Power reduction: surcharge per luminaire head
 * Demi nuit connexion: PUS-VALUE UNITAIRE HT

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
 In protection class II: surcharge per luminaire head
 Pour execution classe II: PUS-VALUE UNITAIRE HT