



Spannung: 230V 50Hz
 Schutzart: IP 67
 Schutzklasse: I
 Hergestellt nach DIN VDE 0711
 Die Leuchten sind generell kompensiert.

Voltage: 230V 50Hz
 Other voltages on request
 Protection degree: IP 67
 Protection class: I
 Designed to DIN VDE 0711
 Luminaires generally compensated

Tension: 230V 50Hz
 Indice de protection: IP 67
 Classe de protection: I
 Fabriqué selon norme DIN VDE 0711
 Luminaire compensé

Bodeneinbaustrahler BES IV zum Einbauen, befahrbar, belastbar bis 1,0 t

- Abdeckkappe aus eloxiertem, dickwandigem Aluminiumguss in jeder gewünschten RAL- oder DB-Farbe ohne Aufpreis lieferbar
- Abdeckung aus opalem Polycarbonat
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Inklusive Leuchtmittel E 27, 23W Genura
- Einbauhülse aus Polyamid bitte gesondert bestellen

Bodeneinbaustrahler BES VI für Boden- und Wandflächen, belastbar bis 1,0t

- Abschlussring aus anodisiertem Aluminium in jeder gewünschten RAL- oder DB-Farbe ohne Aufpreis lieferbar
- Abdeckung aus satiniertem bzw. serigraphiertem Einschleibensicherheitsglas mit einer Dicke von 12 mm
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Inklusive Leuchtmittel E 27, 23W Genura
- Einbauhülse aus Polyamid bitte gesondert bestellen

Ground Recessed Luminaire IV. Luminaire to be recessed in vehicular traffic areas or squares.

- Body made of corrosion protected thick and anodised cast aluminium and powder coated in the RAL or DB colour that is required
- Luminaire glazing made of opal polycarbonate
- Housing made of cast aluminium
- Including lamp 23W Genura, E 27
- Capable of withstanding up to 1,000 kg
- Sump tube made of polyamide, please order separately

Ground Recessed Luminaire VI


- Bezel made of anodised cast aluminium and powder coated in any RAL or DB colour as required
- 12 mm thick toughened opal or serigraphic glass glazing
- Housing made of cast aluminium
- Including lamp 23W Genura, E 27
- Capable of withstanding up to 1,000 kg
- Sump tube made of polyamide, please order separately

Projecteur d'encastrement de sol type IV Implantation en zone de circulation



- Capot éloxé en fonte aluminium épais laqué Ral ou DB sans supplément
- Fermeture Polycarbonate opal
- Corps en fonte aluminium
- Résistance au franchissement 1 tonne
- Lampe Genova 23W E27 incluse
- Pot d'encastrement en polyamide à commander séparément


Projecteur d'encastrement de sol et mural type VI

- Bague de serrage en aluminium anodisé laqué Ral ou DB sans supplément
- Fermeture par verre sécurité trempé satiné où sérigraphié de 12 mm
- Corps en fonte d'aluminium
- Résistance au franchissement 1 tonne
- Lampe Genova 23W E27 incluse
- Pot d'encastrement en polyamide à commander séparément

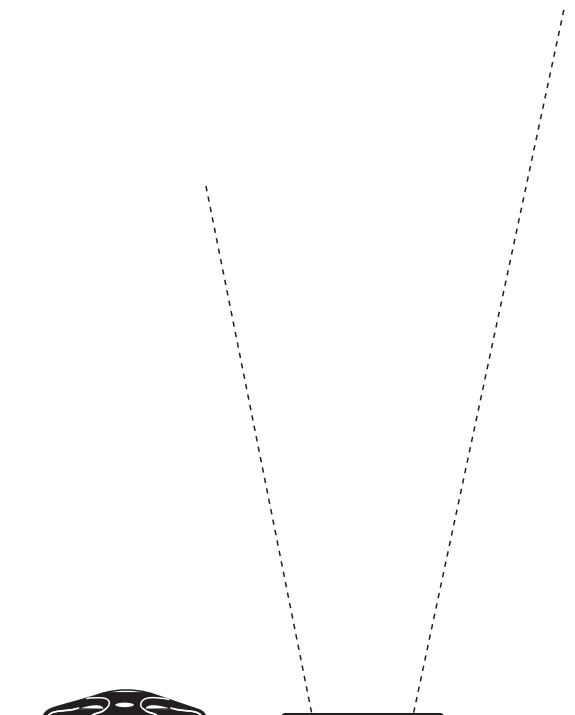

BES IV BES VI

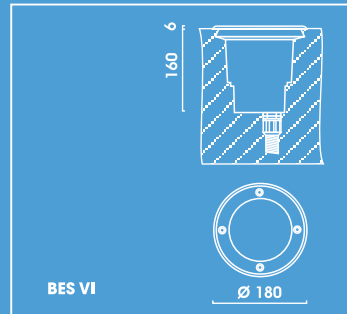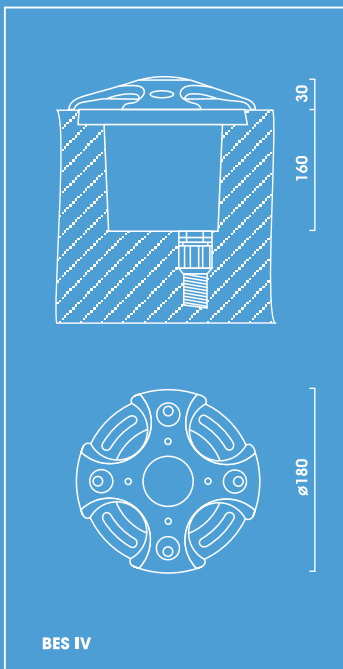

| BES IV <i>Bodeneinbaustrahler, inklusive Lampe</i> <i>Ground Recessed Luminaire, including lamp</i> <i>Projecteur d'encastrement, lampe inclus</i> | | |
|---|-----|---------------|
|  | kg | N° |
| 1 x Genura GE 23 W | 2,0 | 9.320.5521.04 |
| BES VI <i>Bodeneinbaustrahler, inklusive Lampe</i> <i>Ground Recessed Luminaire, including lamp</i> <i>Projecteur d'encastrement, lampe inclus</i> | | |
| 1 x Genura GE 23 W | 2,1 | 9.320.5521.06 |
| Zubehör - Bitte gesondert bestellen Accessories - Please order separately Accessoires - A commander séparément | | |
| Einbauhülse <i>Sump tube</i> <i>Pot reservation</i> <i>Polyamid</i> <i>polyamide</i> <i>polyamide</i> | | |
| BES-H IV/VI | 0,4 | 9.903.0180.00 |

