



Bosco I

Elegante Leuchte für Straßen und Wege im städtischen Bereich, in Siedlungen und Parkanlagen. Lichtaustritt abgeschirmt, nach unten gerichtet. Für Lichtpunkthöhen von 4 m

- Zylinder aus opalem, schlagfestem Polycarbonat, UV-stabilisiert. Auf Anfrage auch PMMA Resist lieferbar
- Traggestell aus Edelstahl und pulverbeschichtet
- Hohe Reflexion des Lichtes durch einen Aluminiumreflektor mit weißer Spezialbeschichtung auf der Unterseite
- Alle elektrischen Bauteile auf einem Elektrobloc zusammengefasst
- Problemloser Anschluss mit Hilfe von freien Leitungsenden bis zum Kabelübergangskasten
- Einfacher Lampenwechsel
- Inklusive durchgängigem Sondermast  $\varnothing$  89 mm mit Masttür für Kabelübergangskasten, aus feuerverzinktem Stahl und pulverbeschichtet
- Pulverbeschichtung in jeder RAL- oder DB- Farbe ohne Aufpreis lieferbar
- Bodenverankerung : Mit Erdstück am Mast

Sleek, elegant design for streets, squares and lanes in urban and residential areas or parks. Glazing directed downwards. Mounting height at 4 m

- Luminaire glazing made of UV-stabilised impact resistant opal polycarbonate. PMMA Resist available on request
- Holder made of stainless steel and powder coated
- Big aluminium reflector with a special reflective white paint on the inner surface for excellent directed light
- One gear tray includes all electrical components. Simple lamp change
- Simple wiring with loose cables until junction box but ready connected to the luminaire head
- Including special straight column  $\varnothing$  89 mm with access door made of hot dip galvanised steel and powder coated
- Luminaire, holder and column available powder coated in any RAL or DB colour as required
- Mounting configurations: With root


Ensemble lumineux appropriée à l'éclairage de rues, chemins d'accès, zones résidentielles, places, espaces verts en secteur urbain. Diffusion lumineuse vers le sol. Hauteur de feu: 4 m

- Cylindre en polycarbonate clair ou opale résistant aux chocs et stabilisé aux U.V. livrable sur demande en PMMA RESIST
- Console support en acier inoxydable thermolaqué
- Réflecteur aluminium blanc en sous face par laquage spécial pour réflexion élevée de la lumière
- Parties électriques assemblées en un seul bloc
- Raccordement simplifié pré-cablage jusqu'au boîtier de raccordement
- Maintenance et changement de lampe aisés
- Mât tubulaire  $\varnothing$  89 mm acier galvanisé thermolaqué porte de visite pour boîtier de raccordement
- Mât, console support et luminaire thermolaqués toute teinte RAL ou DB au choix sans supplément
- Ancrage: Pièce d'encastrement ou par semelle


Spannung: 230V 50Hz  
 Schutzart: IP 55  
 Schutzklasse: I bzw. II  
 Hergestellt nach DIN VDE 0711



Voltage: 230V 50Hz  
 Other voltages on request  
 Protection degree: IP 55  
 Protection class: I or II  
 Designed to DIN VDE 0711

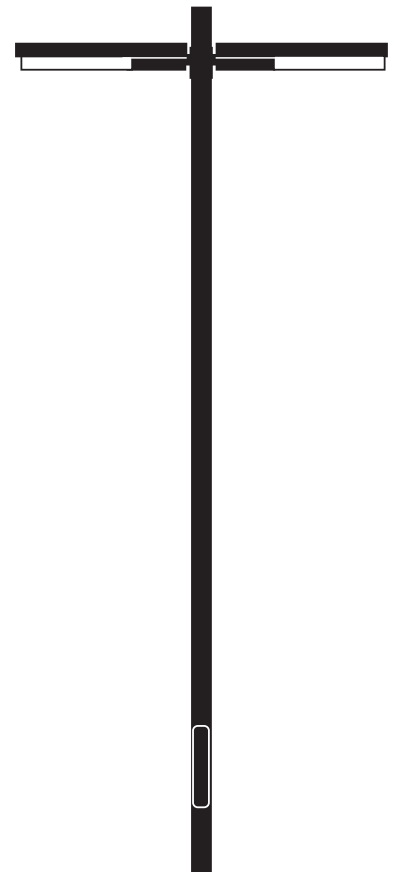Tension: 230V 50Hz  
 Indice de protection: IP 55  
 Classe de protection: I ou II  
 Fabriqué selon norme DIN VDE 0711

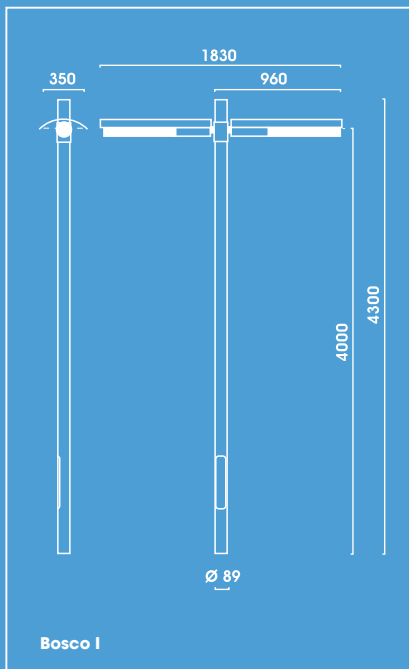

# BOSCO I



<b>Bosco I</b>			
<i>Inkl. Mast, ø 89 mm, Freie Länge 4 m, Abdeckung opal</i>			
<i>Incl. Column ø 89 mm, Free length 4 m, opal glazing</i>			
<i>Inclus Mât ø 89 mm, Hauteur 4 m, vasque opale</i>			
	kg*		N°
<b>1-armig Single Arm Console Simple</b>			
1x Dulux L 36W	14,4	2G11	6.105.5357.050B
2x Dulux L 36W	14,6	2G11	6.105.5367.050B
<b>2-armig Double Arm Console Double</b>			
2x Dulux L 36W	24,9	2G11	6.105.5357.250B
4x Dulux L 36W	25,3	2G11	6.105.5367.250B

\* ohne Mast  
\* without column  
\* sans mât

Halbnachtschaltung: Mehrpreis pro Leuchtenkopf  
Power reduction: surcharge per luminaire head  
Demi nuit connexion: PUS-VALUE UNITAIRE HT

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf  
In protection class II: surcharge per luminaire head  
Pour execution classe II: PUS-VALUE UNITAIRE HT

