


COSMA I/4

COSMA II/4

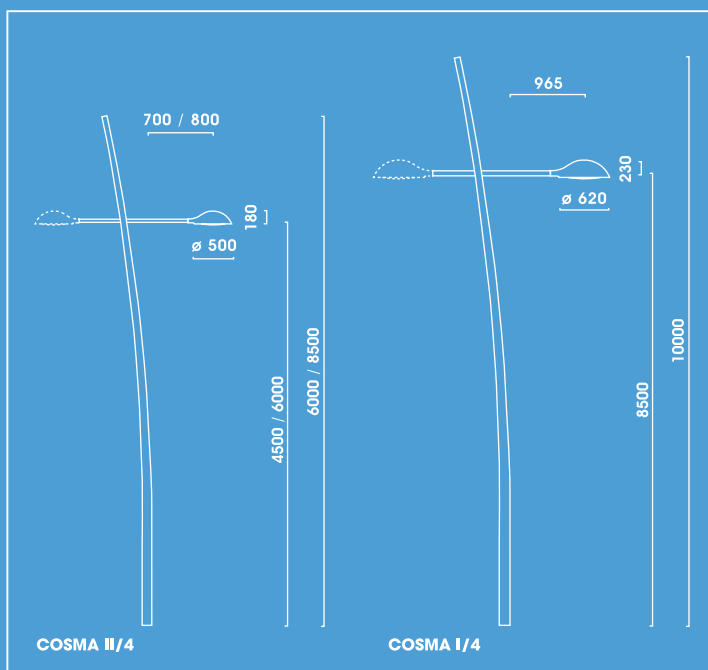

Cosma II/4		Inkl. Mast, Lichtpunkthöhe 4,50 m, Abdeckung klar	
		Incl. Column, Mounting Height 4.50 m, clear glazing	
		Inclus Mât, Hauteur de Feu 4.50 m, vasque clair	
	kg****		N°
1-armig Single Arm Console Simple			
1 x HCI – T 35 W	7,2	E27	9.102.1012.014C
1 x HCI – TT 70 W	7,2	E27	9.102.1032.014C
1 x NAV – T 50/70 W	7,4	E27	9.102.2152.014C
1 x NAV – T 70 W	7,2	E27	9.102.2032.014C
1 x NAV – T 70/50 W*	7,6	E27	9.102.2036.014C
1 x CPO White 45 W**	7,0	PGZ12	9.102.7977.014C
1 x CPO White 60 W**	7,1	PGZ12	9.102.7757.014C
2 x Dulux L 18 W	6,9	2G11	9.102.5317.014C
2-armig Double Arm Console Double			
2 x HCI – T 35 W	14,4	E27	9.102.1012.214C
2 x HCI – TT 70 W	14,4	E27	9.102.1032.214C
2 x NAV – T 50/70 W	7,4	E27	9.102.2152.214C
2 x NAV – T 70 W	14,4	E27	9.102.2032.214C
2 x NAV – T 70/50 W*	15,2	E27	9.102.2036.214C
2 x CPO White 45 W**	14,0	PGZ12	9.102.7977.214C
2 x CPO White 60 W**	14,2	PGZ12	9.102.7757.214C
4 x Dulux L 18 W	13,8	2G11	9.102.5317.214C
Cosma II/4		Inkl. Mast, Lichtpunkthöhe 6,00 m, Abdeckung klar	
		Incl. Column, Mounting Height 6.00 m, clear glazing	
		Inclus Mât, Hauteur de Feu 6.00 m, vasque clair	
	kg****		N°
1-armig Single Arm Console Simple			
1 x HCI – T 35 W	7,2	E27	9.102.1012.014F
1 x HCI – TT 70 W	7,2	E27	9.102.1032.014F
1 x NAV – T 50/70 W	7,4	E27	9.102.2152.014F
1 x NAV – T 70 W	7,2	E27	9.102.2032.014F
1 x NAV – T 70/50 W*	7,6	E27	9.102.2036.014F
1 x CPO White 45 W**	7,0	PGZ12	9.102.7977.014F
1 x CPO White 60 W**	7,1	PGZ12	9.102.7757.014F
2-armig Double Arm Console Double			
2 x HCI – T 35 W	14,4	E27	9.102.1012.214F
2 x HCI – TT 70 W	14,4	E27	9.102.1032.214F
2 x NAV – T 50/70 W	14,4	E27	9.102.2152.214F
2 x NAV – T 70 W	14,4	E27	9.102.2032.214F
2 x NAV – T 70/50 W*	15,2	E27	9.102.2036.214F
2 x CPO White 45 W**	14,0	PGZ12	9.102.7977.214F
2 x CPO White 60 W**	14,2	PGZ12	9.102.7757.214F

* Leistungsreduzierschaltung mit Steuerphase, negative Logik
* Power reduction with control phase, negative logic
* Réduction de puissance

Leistungsreduzierschaltung ohne Steuerphase: Mehrpreis pro Leuchtenkopf auf *
Power reduction without control phase: Surcharge per luminaire head on *
Réduction de puissance: PUS-VALUE UNITAIRE HT sur *

Halbnachtschaltung für DULUX Lampen: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
Power reduction for DULUX lamps: surcharge per luminaire head
Demi nuit connexion pour DULUX lampes: PUS-VALUE UNITAIRE HT

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
In protection class II: surcharge per luminaire head
Pour execution classe II: PUS-VALUE UNITAIRE HT

Cosma I/4		Inkl. Mast, Lichtpunkthöhe 8,50 m, Abdeckung klar	
		Incl. Column, Mounting Height 8.50 m, clear glazing	
		Inclus Mât, Hauteur de Feu 8.50 m, vasque clair	
	kg****		N°
1-armig Single Arm Console Simple			
1 x CDO – TT 100 W**	9,7	E40	9.101.1057.014L
1 x CDO – TT 150 W**	10,1	E40	9.101.1077.014L
1 x HCI – T/P 100 W	9,7	E27	9.101.1052.014L
1 x HCI – TT 150 W	10,1	E40	9.101.1172.014L
1 x NAV – T 100 W**	9,7	E40	9.101.2052.014L
1 x NAV – T 150 W**	10,1	E40	9.101.2072.014L
1 x NAV – T 100 W	9,7	E40	9.101.2052.014L
1 x NAV – T 150 W	10,1	E40	9.101.2072.014L
1 x NAV – T 250 W	12,1	E40	9.101.2082.014L
1 x NAV – T 100/70 W*	10,0	E40	9.101.2056.014L
1 x NAV – T 150/100 W*	10,6	E40	9.101.2076.014L
1 x CPO White 60 W***	9,4	PGZ12	9.101.7757.014L
1 x CPO White 90 W***	9,6	PGZ12	9.101.7987.014L
1 x CPO White 140 W***	9,9	PGZ12	9.101.7887.014L
2-armig Double Arm Console Double			
2 x CDO – TT 100 W**	19,4	E40	9.101.1057.214L
2 x CDO – TT 150 W**	20,2	E40	9.101.1077.214L
2 x HCI – T/P 100 W	19,4	E27	9.101.1052.214L
2 x HCI – TT 150 W	20,2	E40	9.101.1172.214L
2 x NAV – T 100 W**	19,4	E40	9.101.2052.214L
2 x NAV – T 150 W**	20,2	E40	9.101.2072.214L
2 x NAV – T 100 W	19,4	E40	9.101.2052.214L
2 x NAV – T 150 W	20,2	E40	9.101.2072.214L
2 x NAV – T 250 W	24,2	E40	9.101.2082.214L
2 x NAV – T 100/70 W*	20,0	E40	9.101.2056.214L
2 x NAV – T 150/100 W*	21,2	E40	9.101.2076.214L
2 x CPO White 60 W***	18,8	PGZ12	9.101.7757.214L
2 x CPO White 90 W***	19,2	PGZ12	9.101.7987.214L
2 x CPO White 140 W***	19,8	PGZ12	9.101.7887.214L

Andere Leuchtmittel und weitere Bestückungen auf Anfrage
Other lamp wattages and types on request
D'autres lampes et ultérieur produit sur demande

** Inklusive elektronischem Vorschaltgerät, nicht dimmbar
** Including electronic ballast, not dimmable
** Inclusif ballast électronique, sans réduction

Inklusive elektronischem Vorschaltgerät dimmbar und SDU Schalter zur zweistufigen Regelung: Mehrpreis pro Leuchtenkopf auf **
Including electronic ballast dimmable and SDU two-stage switch: Surcharge per luminaire head on **
Inclusif ballast électronique réduction et SDU commutateur à deux degrés: PUS-VALUE UNITAIRE HT sur **

*** Inklusive Leuchtmittel
*** Including lamp
*** Inclusive lampe

**** ohne Mast und Ausleger
**** without column and brackets
**** sans mât et bras

