



Karin I

Dynamisches Beleuchtungselement für Wege, Plätze und Parkanlagen im städtischen Raum oder auch als Blickfang an Hoteleinfahrten oder vor repräsentativen Gebäuden

- Dynamische Leuchte mit indirektem Licht für eine stimmungsvolle Atmosphäre
- Zwei Lichtpunkte in 3150 mm und 4000 mm Höhe in dekorativer rechteckiger Form, Abdeckung aus klarem, schlagfestem Polycarbonat, UV- stabilisiert
- Drei Segel aus stabilem, leicht geschwungenen Aluminium zur Reflexion des Lichtes und zur Dekoration
- Reflektorfläche zur Reflexion des Lichtes mit weißer Spezialbeschichtung
- Auf Nachfrage Reflektorfläche auch mit individuellem Logo bzw. Werbung lieferbar
- Gestell aus Stahl, feuerverzinkt
- Inklusive gebogenem Sondermast 6600 mm hoch
- Bodenverankerung mit Flanschplatte
- Leuchte in jeder gewünschten RAL- oder DB Farbe lieferbar

Dynamic luminaire for visual amenity in urban locations such as lanes, squares, boulevards, parks and gardens or eye catching in front of hotels, prestigious buildings or entrances

- Dynamic luminaire with indirect light to create ambience
- Two spots at 3150 mm and 4000 mm in decorative rectangular shape, in between the sails. Glazing made of UV- stabilised impact resistant clear polycarbonate
- Three sails made of stable, gently curved aluminium with special white paint to reflect the light and for dressing
- Upon request sails are available with individual logos or advertisements
- Frame made of hot-dip galvanised steel and powder coated
- Including special bent column made of hot dip galvanised steel, height 6600 mm, with flange plate
- Column and luminaire available powder coated in any RAL or DB colour as required

Foyer lumineux pour voies d'accès, chemins piétonniers, parcs et jardins en milieux urbains ou pour le marquage visuel d'entrées d'hôtels ou de bâtiments représentatifs

- Luminaire d'éclairage indirect conférant une ambiance lumineuse agréable
- Deux luminaires décalés à 3150 mm et à 4000 mm de haut, de forme décorative rectangulaire, vasque de fermeture en polycarbonate clair résistant aux chocs et traité anti UV
- Trois voiles stables en aluminium légèrement incurvés pour l'effet décoratif et la réflexion de la lumière
- Réflecteur blanc en sous face par laquage spécial pour réflexion de la lumière
- Sur demande, parties réfléchissantes avec LOGO personnalisé ou publicité
- Armature en acier galvanisé
- Mât spécial cintré hauteur 6600mm inclus
- Fixation au sol par pièce d'encastrement ou sur option par semelle d'ancrage
- Livrable toute teinte RAL ou DB au choix


Spannung: 230V 50Hz
 Schutzart: IP 55
 Schutzklasse: I bzw. II
 Hergestellt nach DIN VDE 0711

Voltage: 230V 50Hz
 Other voltages on request
 Protection degree: IP 55
 Protection class: I or II
 Designed to DIN VDE 0711

Tension: 230V 50Hz
 Indice de protection: IP 55
 Classe de protection: I ou II
 Fabriqué selon norme DIN VDE 0711



KARIN I

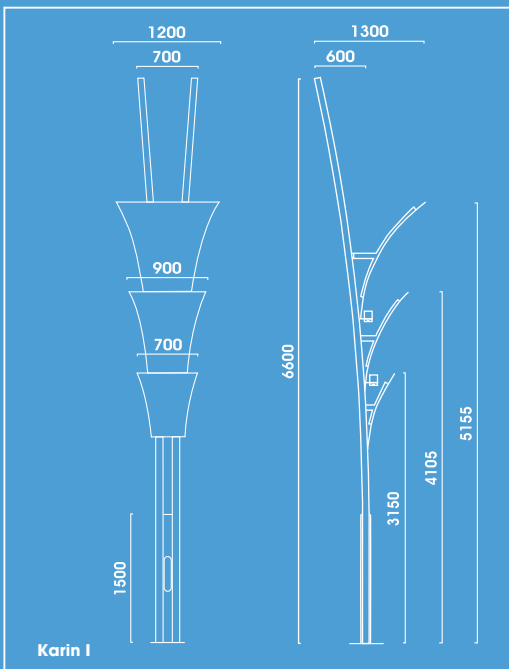

Karin I

	kg		N°
2 x Dulux L 36W	130,0	2G11	9.110.5367.13F
Zubehör - bitte gesondert bestellen			
Accessories - Please order separately			
Accessoires - à commander séparément			
Eingrabsstück Bolt-on root Piece d'enfoncement			
feuerverzinkt Hot dip galvanised steel Acier galvanisé			
Q 400	27,6		9.900.0020.08

