



Kora P III

Spannung: 230V 50Hz  
 Schutzart: IP 65  
 Schutzklasse: I bzw. II

Voltage: 230V 50Hz  
 Other voltages on request  
 Protection degree: IP 65  
 Protection class: I or II

Elegante Pollerleuchte zur Beleuchtung von Eingängen, Straßen und Wegen im städtischen Bereich, in Siedlungen oder in Parkanlagen


- Inklusive 1 LED Modul 27W
- Geringe Wartungskosten durch die hohe Lebensdauer der LEDs von mindestens 50.000 Stunden
- Exzellentes Wärmemanagement durch eine massive Aluminiumplatte zur Wärmeableitung gewährleistet die hohe Lebensdauer des Moduls
- Lichtaustritt mit Ziergitter: nach 3 Seiten (Lichtaustritte an mehr bzw. weniger Seiten auf Anfrage möglich)
- Opaler, schlagfester Polycarbonatquader, UV-stabilisiert. Auf Anfrage PMMA Resist lieferbar
- Leuchtenkörper und Geräteträger aus Edelstahl pulverbeschichtet, in jeder gewünschten RAL- oder DB-Farbe, ohne Aufpreis lieferbar oder aus Edelstahl geschliffen und passiviert
- Mit integriertem Kabelübergangskasten für 2 Kabel 5 x 2,5mm<sup>2</sup>
- Zum Lampenwechsel Gehäuse komplett abnehmbar, mit Werkzeug zu öffnen
- Gesamthöhe 900mm, 120mm x 120mm

Decorative bollard particularly designed to illuminate entrances, gardens, streets or lanes in landscaped areas for personal safety and visual amenity


- Including 1 LED module 27W
- Reduced maintaining costs due to the high life time of the LEDs
- Excellent thermal management due to a solid aluminium board in order to dissipate the heat and to guarantee the long LED life of 50,000 hours
- Glazing: 3 windows with decorative grill (more or less windows available on request)
- Luminaire glazing made of UV-stabilised impact resistant opal polycarbonate. PMMA Resist available on request
- Square stainless steel luminaire body available either powder coated in any RAL or DB colour that is required or brushed and passivated
- Including integrated junction box for 2 cables 5 x 2,5mm<sup>2</sup>
- For lamp change luminaire head completely detachable with tool
- Total height 900mm; 120mm x 120mm



# KORA P III LED



Kora P III		
<i>Pollerleuchte mit Kük, Abdeckung opal, 3-seitig</i>		
<i>Bollard including junction box, opal glazing, 3 windows</i>		
☐	kg	N°
<i>Edelstahl, pulverbeschichtet</i>		
<i>Stainless steel, powder coated</i>		
1 x LED Modul 27 W	10,3	9.822.9027.033
<i>Edelstahl, geschliffen und passiviert</i>		
<i>Stainless steel, brushed and passivated</i>		
1 x LED Modul 27 W	10,3	9.822.9027.333
<b>Zubehör</b> - Bitte gesondert bestellen		
<b>Accessories</b> - Please order separately		
<b>Eingrabsstück Bolt-on root</b>		
<i>Stahl, feuerverzinkt Hot dip galvanised steel</i>		
<b>Q 120</b>	2,8	9.900.0014.00

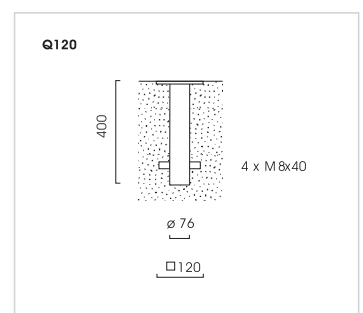

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf  
In protection class II: surcharge per luminaire head