



Leo II LK LED symm.

Leo II LK LED asymm.

Dekorative Straßenleuchte, geeignet für die normgerechte Beleuchtung von Wohngebietsstraßen. Empfohlene Lichtpunkthöhe 3,50m bis 4,50 m


- Inklusive 7 speziell angeordnete Hochleistungs LEDs, 37W gesamt, 1232 lm
- Exzellentes Wärmemanagement durch eine massive Aluminiumplatte zur Wärmeableitung garantiert die hohe Lebensdauer der LEDs
- Geringe Wartungskosten durch die hohe Lebensdauer der LEDs von mindestens 50.000 Stunden
- Licht indirekt strahlend und blendungsfrei
- Symmetrische oder asymmetrische Lichtverteilung lieferbar
- Reflektor aus schlagfestem Plexiglass RESIST und Kopfspiegel, mit weißer Spezialbeschichtung zur hohen Reflexion des Lichtes
- Zylinder aus klarem, schlagfestem Polycarbonat, UV-stabilisiert. Auf Anfrage auch PMMA Resist lieferbar
- Vorschaltgerät am Leuchtenkopf befestigt
- Leuchte in jeder gewünschten RAL oder DB-Farbe
- Ohne Mast. Sondermast mit Mastzopf $\varnothing 76\text{mm}$ bitte gesondert bestellen

Decorative luminaire for lighting residential areas in compliance with lighting standards. Recommended for mounting height between 3.50m and 4.50


- Including 7 arranged LEDs 37W in total, 1232lm
- Excellent thermal management ensures long LED life due to solid aluminium board in order to dissipate the heat. Minimal maintenance costs due to the long LED life of 50,000 hours
- Indirect light, non-glaring
- Symmetrical or asymmetrical light distribution available
- Reflector made of impact resistant Plexiglas. RESIST Head mirror in aluminium with special white paint for excellent reflection
- Glazing, made of UV-stabilised impact resistant clear polycarbonate. On request PMMA RESIST available
- Simple connection with adapter jack
- Base made of corrosion resistant die cast aluminium
- Electronic ballast fixed to the luminaire head, inside the column
- Please order column with shaft $\varnothing 76\text{mm}$ separately (not included)
- Luminaire head powder coated in any RAL or DB colour that is required


Spannung: 230V 50Hz
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I

Voltage: 230V 50Hz
 Other voltages on request
 Protection degree: IP 65
 Protection class: I

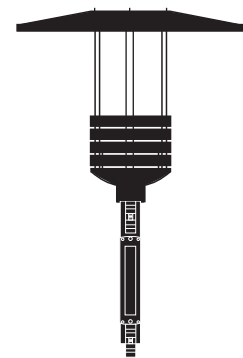

LEO II LK LED



Leo II LK LED	Abdeckung klar clear glazing	
	kg	N°
Symmetrische Lichtverteilung Symmetrical light distribution		
1 x 37 W LED	8,1	4.891.9008.721LK
Asymmetrische Lichtverteilung Asymmetrical light distribution		
1 x 37 W LED	8,1	4.891.9008.722LK