

Lotta P I

Lotta P III

Elegante Pollerleuchte zur Beleuchtung von Eingängen, Straßen und Wegen im städtischen Bereich, in Siedlungen oder in Parkanlagen

- Lichtaustritt ohne Ziergitter:
 - Lotta P I und P II nach allen 4 Seiten
 - Lotta P III und P III/1 einseitig bzw. dreiseitig (Lichtaustritte an mehr bzw. weniger Seiten auf Anfrage möglich)
- Opaler, schlagfester Polycarbonatquader, UV-stabilisiert. Auf Anfrage PMMA Resist lieferbar
- Leuchtenkörper und Geräteträger aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL- oder DB-Farbe nach Kundenwunsch ohne Aufpreis lieferbar, bzw. Leuchtenkörper und Geräteträger aus Edelstahl, geschliffen und passiviert
- Anschluss mit Hilfe einer Steckkupplung
- zum Lampenwechsel Gehäuse komplett abnehmbar, mit Werkzeug zu öffnen
- Lotta P I und Lotta P III/1 mit integriertem Kabelübergangskasten (Kük) für 2 Kabel 5 x 2,5 mm²

Decorative bollard particularly designed to illuminate entrances, gardens, streets or lanes in landscaped areas for personal safety and visual amenity

- Glazing: Windows without grill:
 - Lotta P I and P II: 4 windows
 - Lotta P III and P III/1: 1 or 3 windows (more or less windows on request)
- Luminaire glazing made of UV-stabilised impact resistant opal polycarbonate. PMMA Resist available on request
- Square stainless steel luminaire body available either powder coated in any RAL or DB colour as required or brushed and passivated
- Simple wiring via a mains connection within the base of the luminaire
- For lamp change luminaire head completely detachable with tool
- Lotta P I and Lotta P III/1 with junction box for 2 cables 5 x 2,5 mm² inside

Luminaire décoratif pour rues, places, espaces verts en secteur urbain ou pour le marquage visuel d'entrées d'hôtels ou de bâtiments représentatifs

- Emission lumineuse sans grille:
 - Lotta P I et P II des 4 côtés
 - Lotta P III et P III/1 d' 1 ou 3 côtés (*autres émissions lumineuses sur demande)
- Parallélépipède rectangle en polycarbonate opale, résistant aux chocs, stabilisé aux U.V.. En PMMA RESIST sur demande
- Corps du luminaire et support appareillage en acier inoxydable livrable thermolaqué toute teinte RAL ou DB au choix sans supplément ou en acier inoxydable poli et vernissé
- Connexion électrique débrochable
- Corps du luminaire entièrement démontable, nécessite un outil pour l'accès à la lampe
- Lotta P I et Lotta P III/1 avec boîtier de raccordement pour 2 câble 5 x 2,5 mm²



Spannung: 230V 50Hz
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I bzw. II
 Hergestellt nach DIN VDE 0711

Voltage: 230V 50Hz
 Other voltages on request
 Protection degree: IP 65
 Protection class: I or II
 Designed to DIN VDE 0711

Tension: 230V 50Hz
 Indice de protection: IP 65
 Classe de protection: I ou II
 Fabriqué selon norme DIN VDE 0711




LOTTA P I – P III/1

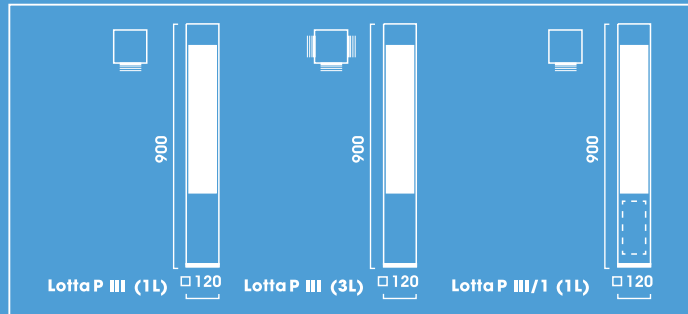

Lotta P I		Pollerleuchte mit Kük, Abdeckung opal, 4-seitig	
		Bollard including junction box, opal glazing, 4 windows	
		Borne Lumineuse avec boîtier, vasque opale, 4 côtés	
	kg		N°
<i>Edelstahl, pulverbeschichtet</i> <i>Stainless steel, powder coated Acier inoxydable, laqué</i>			
1 x DULUX D/E 26 W	10,5	G24q3	6.810.5497.11
<i>Edelstahl, geschliffen und passiviert</i> <i>Stainless steel, brushed and passivated Acier inoxydable, poli et vernissé</i>			
1 x DULUX D/E 26 W	10,5	G24q3	6.810.5497.31
Lotta P II		Pollerleuchte ohne Kük, Abdeckung opal, 4-seitig	
		Bollard without junction box, opal glazing, 4 windows	
		Borne Lumineuse sans boîtier, vasque opale, 4 côtés	
<i>Edelstahl, pulverbeschichtet</i> <i>Stainless steel, powder coated Acier inoxydable, laqué</i>			
1 x DULUX D/E 26 W	10,5	G24q3	6.810.5497.00
<i>Edelstahl, geschliffen und passiviert</i> <i>Stainless steel, brushed and passivated Acier inoxydable, poli et vernissé</i>			
1 x DULUX D/E 26 W	10,5	G24q3	6.810.5497.30
Lotta P III (1L)		Pollerleuchte ohne Kük, Abdeckung opal, 1-seitig	
		Bollard without junction box, opal glazing, 1 window	
		Borne Lumineuse sans boîtier, vasque opale, 1 côté	
<i>Edelstahl, pulverbeschichtet</i> <i>Stainless steel, powder coated Acier inoxydable, laqué</i>			
1 x DULUX L 40 W	10,2	2G11	6.810.5397.00
1 x DULUX L 55 W	10,2	2G11	6.810.5407.00
<i>Edelstahl, geschliffen und passiviert</i> <i>Stainless steel, brushed and passivated Acier inoxydable, poli et vernissé</i>			
1 x DULUX L 40 W	10,2	2G11	6.810.5397.30
1 x DULUX L 55 W	10,2	2G11	6.810.5407.30
Lotta P III (3L)		Pollerleuchte ohne Kük, Abdeckung opal, 3-seitig	
		Bollard without junction box, opal glazing, 3 windows	
		Borne Lumineuse sans boîtier, vasque opale, 3 côtés	
<i>Edelstahl, pulverbeschichtet</i> <i>Stainless steel, powder coated Acier inoxydable, laqué</i>			
1 x DULUX L 40 W	10,2	2G11	6.810.5397.03
1 x DULUX L 55 W	10,2	2G11	6.810.5407.03
<i>Edelstahl, geschliffen und passiviert</i> <i>Stainless steel, brushed and passivated Acier inoxydable, poli et vernissé</i>			
1 x DULUX L 40 W	10,2	2G11	6.810.5397.33
1 x DULUX L 55 W	10,2	2G11	6.810.5407.33

Lotta P III/1 (1L)		Pollerleuchte mit Kük, Abdeckung opal, 1-seitig	
		Bollard with junction box, opal glazing, 1 window	
		Borne Lumineuse avec boîtier, vasque opale, 1 côté	
	kg		N°
<i>Edelstahl, pulverbeschichtet</i> <i>Stainless steel, powder coated Acier inoxydable, laqué</i>			
1 x DULUX L 40 W	10,2	2G11	6.810.5397.11
1 x DULUX L 55 W	10,2	2G11	6.810.5407.11
<i>Edelstahl, geschliffen und passiviert</i> <i>Stainless steel, brushed and passivated Acier inoxydable, poli et vernissé</i>			
1 x DULUX L 40 W	10,2	2G11	6.810.5397.31
1 x DULUX L 55 W	10,2	2G11	6.810.5407.31
Zubehör - Bitte gesondert bestellen Accessories - Please order separately Accessoires - A commander séparément			
Eingrabstück Bolt-on roof <i>Pièce d'enfoncement</i>			
Stahl, feuerverzinkt Hot dip galvanised steel Acier galvanisé			
Q 120	2,8		9.900.0014.00

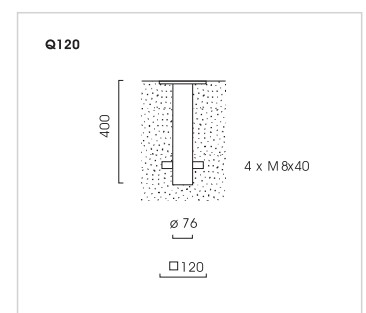

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
In protection class II: surcharge per luminaire head
Pour execution classe II: PUS-VALUE UNITAIRE HT