



Mona II/A75

Mona III/A75

Mastleuchte zur ausgezeichneten Ausleuchtung von Straßen und Plätzen. Empfohlene Lichtpunkthöhe zwischen 4,00 m und 6,00 m für Beleuchtungsaufgaben mit mittlerem und hohem Lichtbedarf

- Leuchtenkörper aus hochwertigem Aluminiumdruckguss, mit weißer Spezialbeschichtung an der Innenseite zur hohen Reflexion des Lichtes
- Sehr gute lichttechnische Eigenschaften durch ein computeroptimiertes Reflektorsystem. Reflektor aus Reinstaluminium, gegläntzt und eloxiert
- Klare oder geperlte, schlagfeste Polycarbonatabdeckung, UV-stabilisiert. Auf Anfrage auch PMMA Resist lieferbar
- Geräteträger aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet
- Anschlußfertig verdrahtet
- Anschluss mit Hilfe einer Anschlussklemme
- Inklusive dekorativem Ausleger aus Edelstahl
- Leuchtenkopf und Ausleger pulverbeschichtet in jeder RAL- oder DB-Farbe
- Sondermaste  $\varnothing$  76 mm mit Gewinde M8 AZ ... .76/6M8 (siehe S. 428 ff) und Zierringe für Maste bitte gesondert bestellen

Post luminaire designed to illuminate squares or streets. Recommended mounting heights between 4.00 m and 6.00 m for medium and high lighting requirements

- Luminaire head made of premium die cast aluminium with a underside finish in a special reflective white paint for maximum light reflection
- Excellent street lighting properties provided by computer-optimised reflector system. Reflector made of highest grade aluminium, polished and anodised
- Luminaire glazing made of UV-stabilised impact resistant clear or clear frosted polycarbonate bowl. PMMA Resist available on request
- Gear tray made of aluminium, powder coated in white
- Wired ready for connection
- Simple wiring via a terminal
- Including decorative stainless steel bracket
- Luminaire head and bracket powder coated in any RAL or DB colour
- Please order column with shaft  $\varnothing$  76 mm with 6 threads M8 AZ ... .76/6M8 (full range of columns see page 428 ff) and accessory rings for the columns separately

Eclairage pour marchés ou rues. Hauteur de feu préconisée de 4.00 m à 6.00 m pour éclairages d'exigences moyennes et élevées

- Corps étroit en fonte aluminium laqué intérieurement blanc spécial pour une réflexion élevée de la lumière
- Très bonnes propriétés photométriques par réflecteur optimisé par ordinateur. Réflecteur en aluminium pur, brillanté et éloxé
- Fermeture en polycarbonate clair ou perlée résistant aux chocs et stabilisé aux U.V. PMMA Resist livrable sur demande
- Support appareillage en aluminium laqué blanc
- Luminaire précâblé prêt au branchement
- Raccordement par connecteur débrochable
- Ensemble livré complet avec console support simple ou double en acier inoxydable
- Corps et armature-support livrable laqué dans toute teinte RAL ou DB
- Mât spécial  $\varnothing$  76 mm avec filetage M8 AZ ... .76/6M8 (page 428 ff) et enjoliveur décoratif à commander séparément

Spannung: 230V 50Hz  
Schutzart: IP 55  
Schutzklasse: I bzw. II  
Hergestellt nach DIN VDE 0711  
Die Leuchten sind generell kompensiert.





Voltage: 230V 50Hz  
Other voltages on request  
Protection degree: IP 55  
Protection class: I or II  
Designed to DIN VDE 0711  
Luminaires generally compensated

Tension: 230V 50Hz  
Indice de protection: IP 55  
Classe de protection: I ou II  
Fabriqué selon norme DIN VDE 0711  
Luminaire compensé



# MONA II/A75

# MONA III/A75

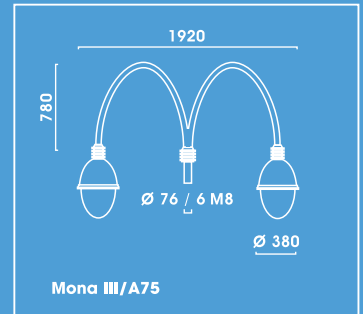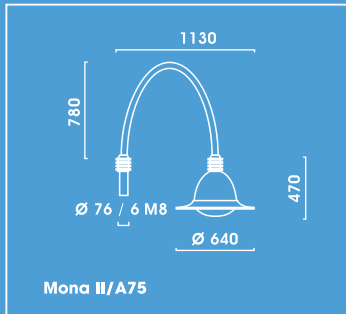

Mona II/A75		Mastaufsatzleuchte, Abdeckung klar Post Top Luminaire, clear glazing Luminaire En Top, vasque clair	
☐	kg	☑	N°
<b>1-armig Single Arm Console Simple</b>			
1 x HCI - E/P 70 W	22,1	E 27	6.852.1032.0575
1 x HCI - E/P100 W	22,3	E 27	6.852.1052.0575
1 x CDO - ET 70 W**	21,4	E 27	6.852.9037.0575
1 x CDO - ET 100 W**	21,6	E 40	6.852.9057.0575
1 x NAV - E 70 W	22,1	E 27	6.852.2032.0575
1 x NAV - E 50/70 W	22,2	E 27	6.852.2152.0575
1 x NAV - E 100 W	22,3	E 40	6.852.2052.0575
1 x NAV - E 70/50 W*	22,2	E 27	6.852.2036.0575
1 x NAV - E 100/70 W*	22,4	E 40	6.852.2056.0575
1 x CPO White 60 W***	21,6	PGZ12	6.852.7757.0575
1 x DULUX T/E 42 W	20,6	GX24q-4	6.852.5547.0575
<b>2-armig Double Arm Console Double</b>			
2 x HCI - E/P 70 W	43,8	E 27	6.852.1032.2575
2 x HCI - E/P100 W	44,2	E 27	6.852.1052.2575
2 x CDO - ET 70 W**	42,4	E 27	6.852.9037.2575
2 x CDO - ET 100 W**	42,8	E 40	6.852.9057.2575
2 x NAV - E 70 W	43,8	E 27	6.852.2032.2575
2 x NAV - E 50/70 W	44,0	E 27	6.852.2152.2575
2 x NAV - E 100 W	44,2	E 40	6.852.2052.2575
2 x NAV - E 70/50 W*	44,0	E 27	6.852.2036.2575
2 x NAV - E 100/70 W*	44,4	E 40	6.852.2056.2575
2 x CPO White 60 W***	42,8	PGZ12	6.852.7757.2575
2 x DULUX T/E 42 W	40,8	GX24q-4	6.852.5547.2575
<b>Zubehör - Bitte gesondert bestellen, Seite 311</b>			
<b>Accessories - Please order separately, page 311</b>			
<b>Accessoires - A commander séparément, page 311</b>			
<b>Zierring Accessory ring Anneau décoratif</b>			
Aluminiumguss, Oberfläche pulverbeschichtet die cast aluminium, powder coated fonte d'aluminium, laqué			
<b>ZM 114/89</b>	1,4		9.900.0007.89

\* Leistungsreduzierschaltung mit Steuerphase, negative Logik  
\* Power reduction with control phase, negative logic  
\* Réduction de puissance

Leistungsreduzierschaltung ohne Steuerphase: Mehrpreis pro Leuchtenkopf auf \*  
Power reduction without control phase: Surcharge per luminaire head on \*  
Réduction de puissance: PUS-VALUE UNITAIRE HT sur \*

\*\* Inklusive elektronischem Vorschaltgerät, nicht dimmbar  
\*\* Including electronic ballast, not dimmable  
\*\* Inclusif ballast électronique, sans réduction

Inklusive elektronischem Vorschaltgerät dimmbar und SDU Schalter zur zweistufigen  
Regelung: Mehrpreis pro Leuchtenkopf auf \*\*  
Including electronic ballast dimmable and SDU two-stage switch:  
Surcharge per luminaire head on \*\*  
Inclusif ballast électronique réduction et SDU commutateur à deux degrés:  
PUS-VALUE UNITAIRE HT sur \*\*

\*\*\* Inklusive Leuchtmittel \*\*\* Including lamp \*\*\* Inclusive lampe

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf  
In protection class II: surcharge per luminaire head  
Pour execution classe II: PUS-VALUE UNITAIRE HT

Mona III/A75		Mastaufsatzleuchte, Abdeckung geperlt Post Top Luminaire, clear frosted glazing Luminaire En Top, vasque perlée	
☐	kg	☑	N°
<b>1-armig Single Arm Console Simple</b>			
1 x HCI - E/P 70 W	19,1	E 27	6.853.1032.0675
1 x HCI - E/P100 W	19,3	E 27	6.853.1052.0675
1 x CDO - ET 70 W**	18,4	E 27	6.853.9037.0675
1 x CDO - ET 100 W**	18,6	E 40	6.853.9057.0675
1 x NAV - E 70 W	19,1	E 27	6.853.2032.0675
1 x NAV - E 50/70 W	19,2	E 27	6.853.2152.0675
1 x NAV - E 100 W	19,3	E 40	6.853.2052.0675
1 x NAV - E 70/50 W*	19,2	E 27	6.853.2036.0675
1 x NAV - E 100/70 W*	19,4	E 40	6.853.2056.0675
1 x CPO White 60 W***	18,6	PGZ12	6.853.7757.0675
1 x DULUX T/E 42 W	17,6	GX24q-4	6.853.5547.0675
<b>2-armig Double Arm Console Double</b>			
2 x HCI - E/P 70 W	37,8	E 27	6.853.1032.2675
2 x HCI - E/P100 W	38,2	E 27	6.853.1052.2675
2 x CDO - ET 70 W**	36,4	E 27	6.853.9037.2675
2 x CDO - ET 100 W**	36,8	E 40	6.853.9057.2675
2 x NAV - E 70 W	37,8	E 27	6.853.2032.2675
2 x NAV - E 50/70 W	38,0	E 27	6.853.2152.2675
2 x NAV - E 100 W	38,2	E 40	6.853.2052.2675
2 x NAV - E 70/50 W*	38,0	E 27	6.853.2036.2675
2 x NAV - E 100/70 W*	38,4	E 40	6.853.2056.2675
2 x CPO White 60 W***	36,8	PGZ12	6.853.7757.2675
2 x DULUX T/E 42 W	34,8	GX24q-4	6.853.5547.2675

Alle Leuchten Mona II/A75 auch mit geperlter Abdeckung lieferbar. Bitte bei Bestellung die Endnummer x.xxx.xxx.x6xx angeben.

Alle Leuchten Mona III/A75 auch mit klarer Abdeckung lieferbar. Bitte bei Bestellung die Endnummer x.xxx.xxx.x5xx angeben.

All luminaires Mona II/A75 are also available with clear frosted glazing charge. Please state x.xxx.xxx.x6xx at the end when ordering.

All luminaires Mona III/A75 are also available with clear glazing charge. Please state x.xxx.xxx.x5xx at the end when ordering.

Tous les luminaires en top Mona II/A75 peuvent être livrés avec vasque perlée. Référence de commande x.xxx.xxx.x6xx pour les deux derniers chiffres.

Tous les luminaires en top Mona III/A75 peuvent être livrés avec vasque clair. Référence de commande x.xxx.xxx.x5xx pour les deux derniers chiffres.

Alle Mastaufsatzleuchten Mona II/A75 und Mona III/A75 sind auch mit asymmetrischer  
hausseitiger Abschirmung 120° lieferbar. Mehrpreis pro Leuchtenkopf  
Bitte bei Bestellung die Endnummer .3575/.3675 angeben.

All luminaires Mona II/A75 and Mona III/A75 are also available with asymmetric back  
shield 120°. Surcharge per luminaire head  
Please state .3575/.3675 at the end when ordering.

Tous les luminaires en top Mona II/A75 et Mona III/A75 peuvent être livrés avec écran  
asymétrique 120°. PUS-VALUE UNITAIRE HT

Référence de commande .3575/.3675 pour les deux derniers chiffres.

Andere Leuchtmittel und weitere Bestückungen auf Anfrage  
Other lamp wattages and types on request  
D'autres lampe et ultérieur produit sur demande