



Moritz II LED

Spannung: 230V 50Hz
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I bzw. II

Voltage: 230V 50Hz
 Other voltages on request
 Protection degree: IP 65
 Protection class: I or II

Mastleuchte zur ausgezeichneten Ausleuchtung von Straßen und Plätzen. Bei einer Lichtpunkthöhe von 4,50 m oder 6,00 m für Beleuchtungsaufgaben mit mittlerem und hohem Lichtbedarf



- Inklusive 2 LED-Module mit je 28W, je 1800lm, 3000K Warmweiß, geeignet zur 50%-igen Halbnachtschaltung
- Geringe Wartungskosten durch die hohe Lebensdauer der LEDs von mindestens 50.000 Stunden
- Exzellentes Wärmemanagement durch eine massive Aluminiumplatte zur Wärmeableitung gewährleistet die hohe Lebensdauer der Module. Inklusive speziell entwickeltem, computeroptimiertem Reflektor aus geglänztem und eloxiertem Reinstaluminium für Fortimo LED Module, für energieeffiziente Lichtlösungen
- Leuchtenkörper aus hochwertigem Aluminiumdruckguss
- Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, abklappbar
- Kabelschutzschlauchgeflecht aus Edelstahl
- Inklusive kurzem Ausleger und durchgängigem Sondermast mit Masttür aus feuerverzinktem Stahl, \varnothing 102mm, Mast freie Länge 4,50m bzw. \varnothing 114mm, freie Länge 6,00m.
- Leuchtenkopf, Ausleger und Mast pulverbeschichtet in jeder RAL- oder DB- Farbe ohne Aufpreis lieferbar

Post luminaire designed to illuminate squares or streets. Mounting height at 4.50 m or 6.00 m for medium and high lighting requirements

- Including 2 LED modules, each 28W, 1800lm, 3000K warm white – available with 50% power reduction at night
- Excellent thermal management due to a solid aluminium board in order to dissipate the heat and to guarantee the long LED life of 50,000 hours
- Excellent lighting properties provided by a computer-optimised reflector especially designed for Fortimo LED modules, for energy-efficient lighting solutions, made of highest grade aluminium, polished and anodised
- Luminaire head made of die cast aluminium.
- Including gasket and stainless steel clips
- Luminaire glazing made of clear, flat, toughened glass with hinges
- One gear tray includes all electrical components
- Including short bracket and stainless steel hose for cable protection
- Including straight tubular pole, \varnothing 102mm, free length 4.50m or \varnothing 114mm, free length 6m
- Luminaire head, bracket and pole powder coated in any RAL or DB colour that is requested



MORITZ II LED

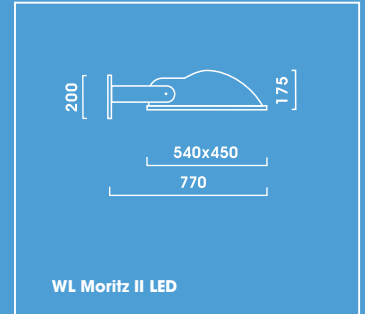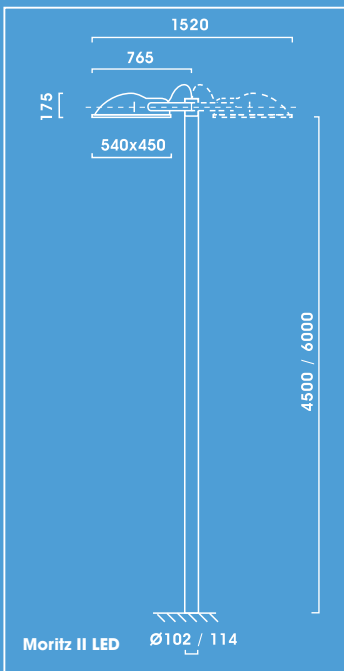

Moritz II LED	Inkl. Mast, Freie Länge 4.50 m, Abdeckung klar Incl. Column, Free length 4.50 m, clear glazing		
		kg*	N°
1-armig Single Arm - Mast ZD 45.102			
2 x LED LLM 28 W/730		21,7	9.117.9028.02HN
2-armig Double Arm			
4 x LED LLM 28 W/730		35,8	9.117.9028.22HN
Moritz II LED	Inkl. Mast, Freie Länge 6.00 m, Abdeckung klar Incl. Column, Free length 6.00 m, clear glazing		
1-armig Single Arm - Mast ZD 60.114			
2 x LED LLM 28 W/730		28,1	9.117.9028.04HN
2-armig Double Arm			
4 x LED LLM 28 W/730		42,2	9.117.9028.24HN

WL Moritz II LED	Wandleuchte, Abdeckung klar Wall Luminaire, clear glazing		
		kg	N°
1-armig Single Arm			
2 x LED LLM 28 W/730		19,8	9.542.9028.02HN

* ohne Mast
* without column

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
In protection class II: surcharge per luminaire head

Andere Leuchtmittel und weitere Bestückungen auf Anfrage
Other lamp wattages and types on request

