



Moritz F VIII

Mastleuchte zur ausgezeichneten Ausleuchtung von Parkplätzen, Marktplätzen oder breiten Straßen. Bei Lichtpunkthöhen von 4,50 m bis 16,00 m für Beleuchtungsaufgaben mit mittlerem und hohem Lichtbedarf

- Leuchtenkörper aus hochwertigem Aluminiumdruckguss mit Mastbefestigung aus Stahl, feuerverzinkt
- Sehr guter Flächenleuchtenreflektor zur Lichtlenkung aus dessiniertem Aluminiumblech, gegläntzt und eloxiert, mit asymmetrischer oder symmetrischer Lichtstärkeverteilung
- Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, abklappbar
- Kabelschuttschlauchgeflecht aus Edelstahl
- Verschlüsse aus Edelstahl
- Alle elektrischen Bauteile eingebaut
- Leuchtenkopf und Ausleger pulverbeschichtet in jeder RAL- oder DB- Farbe ohne Aufpreis lieferbar
- Bitte gesondert bestellen:
Mast mit Mastzopf \varnothing 76 mm (s. S. 428)

Post luminaire designed to illuminate parking areas, market squares or wider streets. Mounting heights between 4.50 m and 16.00 m for medium and high lighting requirements

- Luminaire head made of premium die cast aluminium with hot dip galvanised steel bracket
- Special asymmetric or symmetric beam reflector made of highest grade aluminium, patterned, polished and anodised
- Toughened glass glazing, to be hinged down
- Stainless steel hose for cable protection
- Stainless steel latches
- All electrical components included
- Luminaire head and bracket available powder coated in any RAL or DB colour as required
- Please order separately:
Column with shaft \varnothing 76 mm (full range of columns see page 428 ff)

Eclairage pour emplacements, marchés ou rues larges. Hauteur de feu de 4.50 m à 16.00 m pour éclairages d'exigences moyennes et élevées

- Corps étroit en fonte aluminium avec armature-support en acier galvanisé
- Orientation lumineuse par réflecteur aluminium martelé, éloxé et brillanté pour répartition lumineuse asymétrique ou symétrique
- Fermeture par vitre sécurité rabattable
- Protection de câble par flexible acier inoxydable
- Clips en acier inoxydable
- Composants électriques incorporés
- Corps et armature-support livrable laqué dans toute teinte RAL ou DB choix sans supplément
- A commander séparément:
Mât avec embout \varnothing 76 mm (page 428)




Spannung: 230V 50Hz
Schutzart: IP 55
Schutzklasse: I bzw. II
Hergestellt nach DIN VDE 0711
Die Leuchten sind generell kompensiert.

Voltage: 230V 50Hz
Other voltages on request
Protection degree: IP 55
Protection class: I or II
Designed to DIN VDE 0711
Luminaires generally compensated

Tension: 230V 50Hz
Indice de protection: IP 55
Classe de protection: I ou II
Fabriqué selon norme DIN VDE 0711
Luminaire compensé



MORITZ F VIII

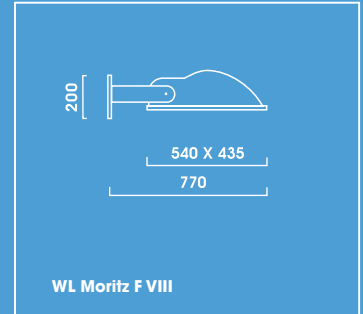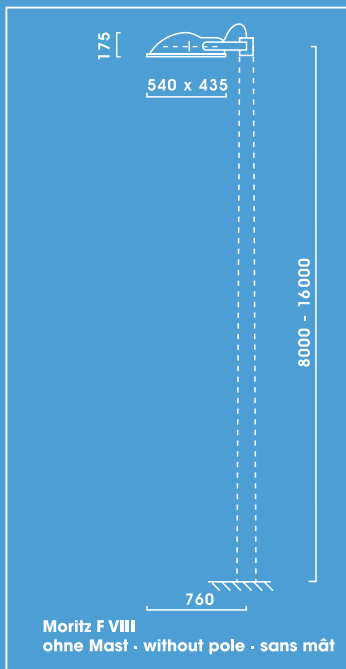

Moritz F VIII			
Ohne Mast, Abdeckung klar <i>Without Column, clear glazing</i> <i>Sans Mât, vasque clair</i>			
	kg*		N°
Asymmetrische Lichtstärkeverteilung <i>Asymmetrical Beam</i> <i>Repartition lumineuse asymétrique</i>			
1-armig Single Arm Console Simple			
1 x HCI-TS/NAV-TS 70 W	19,3	RX7s	9.213.6032.01
1 x HCI-TS/NAV-TS 150 W	20,3	RX7s-24	9.213.6072.01
1 x HCI-TS 250W	20,0	Fc2	9.213.1082.01
1 x HCI-TS/NAV-TS 400W	21,9	Fc2	9.213.1092.01
1 x NAV-T 250W	20,0	E40	9.213.2082.01
1 x NAV-T 400W	21,9	E40	9.213.2092.01
1 x NAV-T 600W	25,1	E40	9.213.2102.01
2-armig Double Arm Console Double			
2 x HCI-TS/NAV-TS 70 W	19,3	RX7s	9.213.6032.21
2 x HCI-TS/NAV-TS 150 W	20,3	RX7s-24	9.213.6072.21
2 x HCI-TS 250W	37,0	Fc2	9.213.1082.21
2 x HCI-TS/NAV-TS 400W	40,8	Fc2	9.213.1092.21
2 x NAV-T 250W	37,0	E40	9.213.2082.21
2 x NAV-T 400W	40,8	E40	9.213.2092.21
2 x NAV-T 600W	47,2	E40	9.213.2102.21
Symmetrische Lichtstärkeverteilung <i>Symmetrical Beam</i> <i>Repartition lumineuse symétrique</i>			
1-armig Single Arm Console Simple			
1 x HCI-TS/NAV-TS 70 W	19,3	RX7s	9.117.6032.02
1 x HCI-TS/NAV-TS 150 W	20,3	RX7s-24	9.117.6072.02
1 x HCI-TS 250W	20,0	Fc2	9.213.1082.02
1 x HCI-TS/NAV-TS 400W	21,9	Fc2	9.213.1092.02
1 x NAV-T 250W	20,0	E40	9.213.2082.02
1 x NAV-T 400W	21,9	E40	9.213.2092.02
1 x NAV-T 600W	25,1	E40	9.213.2102.02
2-armig Double Arm Console Double			
1 x HCI-TS/NAV-TS 70 W	19,3	RX7s	9.117.6032.02
1 x HCI-TS/NAV-TS 150 W	20,3	RX7s-24	9.117.6072.02
2 x HCI-TS 250W	37,0	Fc2	9.213.1082.22
2 x HCI-TS/NAV-TS 400W	40,8	Fc2	9.213.1092.22
2 x NAV-T 250W	37,0	E40	9.213.2082.22
2 x NAV-T 400W	40,8	E40	9.213.2092.22
2 x NAV-T 600W	47,2	E40	9.213.2102.22

WL Moritz F VIII			
Wandleuchte, Asymmetrische LV, Abdeckung klar <i>Wall Luminaire, Asymmetrical Beam, clear glazing</i> <i>Luminaire Mural, Rép. lum. asymétrique, vasque clair</i>			
	kg		N°
1 x HCI-TS/NAV-TS 70 W	17,4	RX7s	9.542.6032.01
1 x HCI-TS/NAV-TS 150 W	18,4	RX7s-24	9.542.6072.01
1 x HCI-TS/NAV-TS 250 W	21,0	Fc2	9.542.1082.01
1 x HCI-TS/NAV-TS 400 W	22,9	Fc2	9.542.1092.01

* ohne Mast
* without column
* sans mât

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
In protection class II: surcharge per luminaire head
Pour execution classe II: PUS-VALUE UNITAIRE HT