



Moritz I

Moritz P I

Mast-, Wand- oder Pollerleuchte zur ausgezeichneten Ausleuchtung von Plätzen und Straßen. Bei einer Lichtpunkthöhe von 3,50 m für Beleuchtungsaufgaben mit mittlerem Lichtbedarf. Pollerhöhe 900 mm

- Leuchtenkörper aus hochwertigem Aluminiumdruckguss mit Mastbefestigung aus Stahl, feuerverzinkt
- Reflektor für DULUX Lampen zur Lichtlenkung aus deessiniertem Aluminiumblech, gegläntzt und eloxiert, mit asymmetrische Lichtstärkeverteilung
- Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, abklappbar
- Kabelschuttschlauchgeflecht aus Edelstahl
- Alle elektrischen Bauteile eingebaut
- Leuchtenkopf, Ausleger und Mast/ Standrohr pulverbeschichtet in jeder RAL- oder DB- Farbe ohne Aufpreis lieferbar
- Bodenverankerung :
- Mastleuchte Moritz I:
Inklusive durchgängigem Sondermast aus feuerverzinktem Stahl
· 3,50 m: ø 89 mm
mit Masttür für Kabelübergangskasten. Mit Erdstück am Mast
- Poller Moritz P I:
Inklusive Standrohr ø 76 mm aus feuerverzinktem Stahl, mit Flanschplatte

Post luminaire designed to illuminate squares or streets. Mounting height at 3.50 m for medium lighting requirements. Bollard height: 900 mm

- Luminaire head made of premium die cast aluminium with hot dip galvanised steel bracket
- Special reflector for DULUX lamps made of highest grade aluminium, patterned, polished and anodised
- Toughened glass glazing, to be hinged down
- Stainless steel hose for cable protection
- All electrical components included
- Luminaire head, bracket and column available powder coated in any RAL or DB colour as required
- Moritz I:
Including special straight column made of hot dip galvanised steel
· 3.50 m: ø 89 mm
with access door for junction box. With roof.
- Bollard Moritz P I:
Including hot dip galvanised tube ø 76 mm, with flange plate

Eclairage pour marchés ou rues. Hauteur de feu 3.50 m pour éclairages de moyennes exigences. Hauteur de borne 900 mm

- Corps étroit en fonte aluminium avec armature-support en acier galvanisé
- Orientation lumineuse par réflecteur aluminium martelé, éloxé et brillanté pour DULUX lampes
- Fermeture par vitre sécurité rabattable
- Protection de câble par flexible acier inoxydable
- Composants électriques incorporés
- Mât, corps et armature-support livrable laqué dans toute teinte RAL ou DB choix sans supplément
- Moritz I:
Avec mât, tubulaire. Ancrage: Pièce d'encastrement au mât:
· 3,50 m: ø 89 mm
avec portière pour boîtier, en acier galvanisé
- Moritz P I:
Avec tube ø 76 mm, acier galvanisé, avec semelle d'ancrage

Spannung: 230V 50Hz
Schutzart: IP 55
Schutzklasse: I bzw. II
Hergestellt nach DIN VDE 0711






Voltage: 230V 50Hz
Other voltages on request
Protection degree: IP 55
Protection class: I or II
Designed to DIN VDE 0711

Tension: 230V 50Hz
Indice de protection: IP 55
Classe de protection: I ou II
Fabriqué selon norme DIN VDE 0711






MORITZ I

MORITZ P I

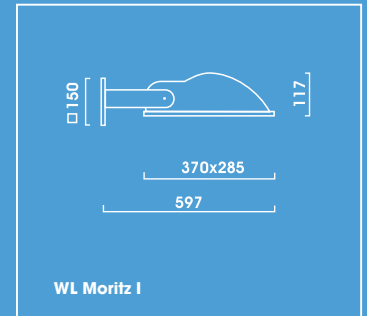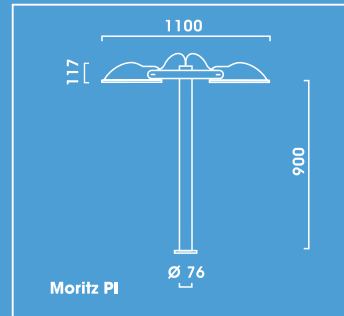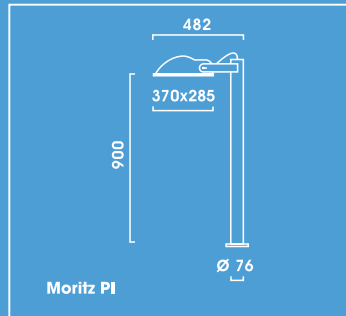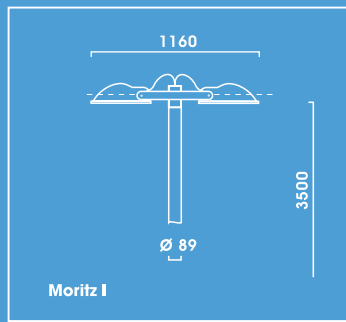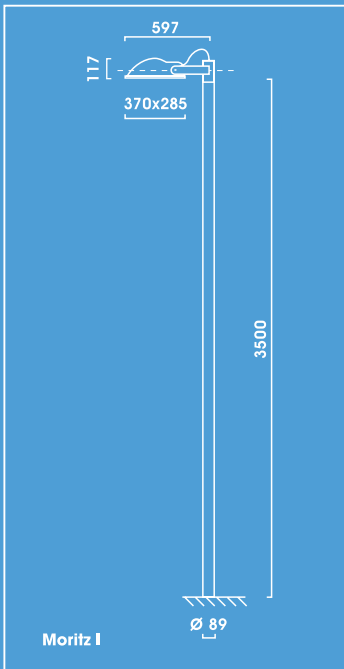

Moritz I		Inkl. Mast, ø 89 mm, Freie Länge 3,50 m, Abdeckung klar	
		Incl. Column ø 89 mm, Free length 3.50 m, clear glazing	
		Inclus Mât ø 89 mm, Hauteur 3.50 m, vasque clair	
	kg*		N°
1-armig Single Arm Console Simple			
1 x DULUX D/E 18W	12,6	G24q-2	9.117.5307.01
1 x DULUX D/E 26W	12,6	G24q-3	9.117.5497.01
1 x DULUX T/E 42W	12,6	GX24q-5	9.117.5547.01
2-armig Double Arm Console Double			
2 x DULUX D/E 18W	19,1	G24q-2	9.117.5307.21
2 x DULUX D/E 26W	19,1	G24q-3	9.117.5497.21
2 x DULUX T/E 42W	19,1	GX24q-5	9.117.5547.21
WL Moritz I		Wandleuchte, Abdeckung klar	
		Wall Luminaire clear glazing	
		Luminaire Mural, vasque clair	
1 x DULUX D/E 18W	7,9	G24q-2	9.541.5307.01
1 x DULUX D/E 26W	7,9	G24q-3	9.541.5497.01
1 x DULUX T/E 42W	7,9	GX24q-5	9.541.5547.01

Moritz P I		Pollerleuchte, Abdeckung klar, Höhe 900 mm	
		Bollard, clear glazing, Height 900 mm	
		Borne Lumineuse, vasque clair, Hauteur 900 mm	
	kg		N°
1-armig Single Arm Console Simple			
1 x DULUX D/E 18W	14,6	G24q-2	9.885.5307.05
1 x DULUX D/E 26W	14,6	G24q-3	9.885.5497.05
1 x DULUX T/E 42W	14,6	GX24q-5	9.885.5547.05
2-armig Double Arm Console Double			
2 x DULUX D/E 18W	23,1	G24q-2	9.885.5307.25
2 x DULUX D/E 26W	23,1	G24q-3	9.885.5497.25
2 x DULUX T/E 42W	23,1	GX24q-5	9.885.5547.25
Zubehör - Bitte gesondert bestellen			
Accessories - Please order separately			
Accessoires - A commander séparément			
Eingrabstück Bolt-on roof Piece d'enfoncement			
Stahl, feuerverzinkt Hot dip galvanised steel Acier galvanisé			
G 180	3,3		9.900.0011.00
Zierring Accessory ring Anneau décoratif			
Edelstahl, pulverbeschichtet Stainless steel, powder coated Acier inoxydable, laqué			
Z 185	0,3		9.900.0010.27

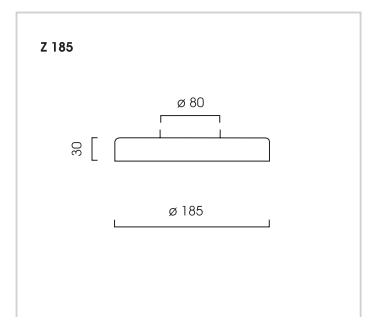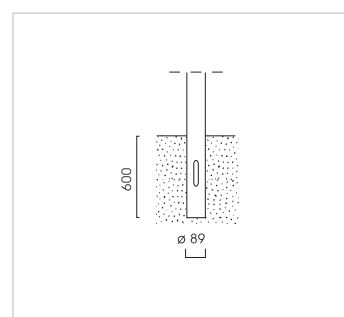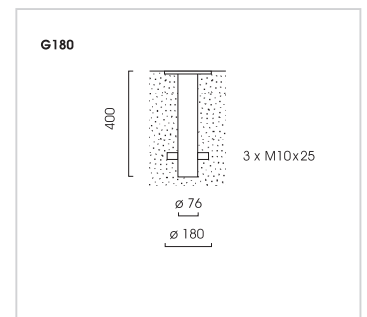

* ohne Mast
* without column
* sans mât

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
In protection class II: surcharge per luminaire head
Pour execution classe II: PUS-VALUE UNITAIRE HT