



Nadja IV LED

Spannung: 230V 50Hz
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I bzw. II


Voltage: 230V 50Hz
 Other voltages on request
 Protection degree: IP 65
 Protection class: I or II

Empfohlene Lichtpunkthöhen 3,50 m bis 5,00 m




- Inklusive 1 LED-Modul mit 28W, 1800lm, 3000K Warmweiß
- Geringe Wartungskosten durch die hohe Lebensdauer der LEDs von mindestens 50.000 Stunden
- Exzellentes Wärmemanagement durch eine massive Aluminium-platte zur Wärmeableitung gewährleistet die hohe Lebensdauer des Moduls. Inklusive speziell entwickeltem, computeroptimiertem Reflektor aus geglänztem und eloxiertem Reinstaluminium für Fortimo LED Module, für energieeffiziente Lichtlösungen
- Leuchtenkörper aus Aluminium, innen weiß, außen farbig pulverbeschichtet. Ausleger aus Edelstahl
- Geräteträger aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet
- Glasklare oder gepertle, schlagfeste Polycarbonatabdeckung, UV-stabilisiert, auf Anfrage PMMA Resist lieferbar
- Anschluss mit Hilfe einer Steckkupplung
- Leuchtenkopf und Ausleger in jeder gewünschten RAL- oder DB- Farbe ohne Aufpreis lieferbar
- Mast \varnothing 60mm bitte gesondert bestellen


Recommended mounting heights 3.50 to 5.00 metres

- Including 1 LED module 28W, 1800lm, 3000K warm white
- Reduced maintaining costs due to the high life time of the LEDs
- Excellent thermal management due to a solid aluminium board in order to dissipate the heat and to guarantee the long LED life of 50,000 hours
- Excellent lighting properties provided by a computer-optimised reflector especially designed for Fortimo LED modules, for energy-efficient lighting solutions
- Reflector made of highest grade aluminium, polished and anodised
- Luminaire head made of aluminium. Bracket(s) of stainless steel.
- Luminaire glazing made of UV-stabilised impact resistant clear or clear frosted polycarbonate. On request PMMA RESIST available
- Simple connection with adapter jack
- Luminaire head and bracket powder coated in any RAL or DB colours that is required
- Column, please order separately, suitable for shaft \varnothing 60mm

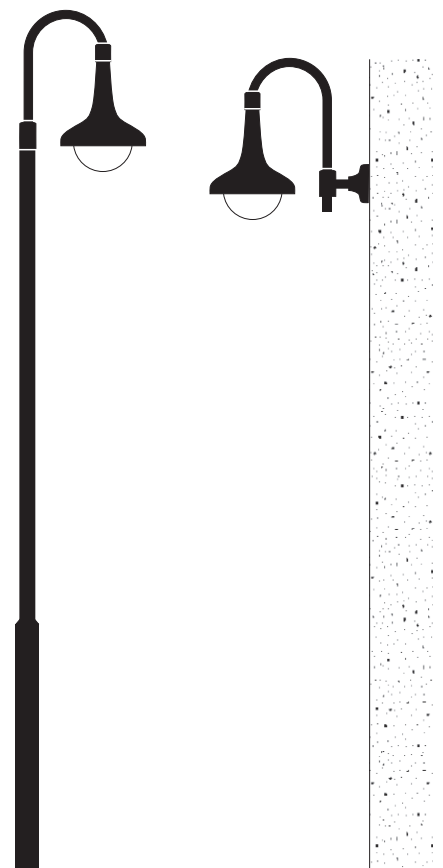

NADJA IV LED

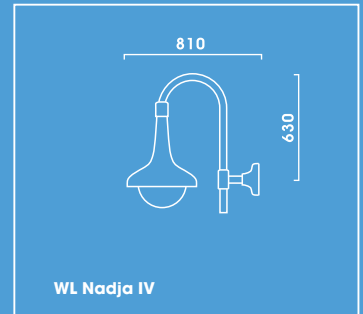

Nadja IV LED	Mastaufsatzleuchte, Abdeckung klar <i>Post Top Luminaire, clear glazing</i>	
	kg	N°
1-armig Single Arm		
1 x LED LLM 28 W/730	7,6	9.879.9008.05
2-armig Double Arm		
2 x LED LLM 28 W/730	13,8	9.873.9008.05
WL Nadja IV LED	Wandleuchte, Abdeckung klar <i>Wall Luminaire, clear glazing</i>	
1 x LED LLM 28 W/730	9,4	9.847.9008.05

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
In protection class II: Surcharge per luminaire head

Alle Leuchten Nadja IV auch mit geperiter Abdeckung ohne Aufpreis lieferbar. Bitte bei Bestellung die Endnummer .06 angeben.
All luminaires Nadja IV are also available with clear frosted glazing - without extra charge. Please state .06 at the end when ordering.

Alle Mastaufsatzleuchten Nadja IV auch für Mastzopf \varnothing 76 mm lieferbar.
Bitte bei Bestellung die Endnummer .75 angeben.
All luminaires Nadja IV are also available for top entry \varnothing 76 mm. Please state .75 at the end when ordering.

Andere Leuchtmittel und weitere Bestückungen auf Anfrage
Other lamp wattages and types on request