



Nadja V

Nadja VII

Empfohlene Lichtpunkthöhen für Nadja V 4,00 m bis 6,00 m und für Nadja VII 3,50 m bis 5,00 m

- Eine hochwertige Spiegeloptik garantiert eine sehr gute Ausleuchtung bei hoher Entblendung
- Spezialreflektor aus geglänztem, eloxiertem Reinstaluminium
- Leuchtenkörper aus Aluminium, innen weiß, außen farbig pulverbeschichtet
- Geräteträger aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet
- Leuchtenabdeckung aus Polycarbonat, schlagfest, UV-stabilisiert, glasklar oder gepernt. Abdeckung aus PMMA auf Anfrage lieferbar.
- Montagefreundlicher Anschluß mit Hilfe einer Steckkupplung
- In jeder gewünschten RAL- oder DB- Farbe ohne Aufpreis lieferbar
- Mastbogen bzw. Wandausleger aus Edelstahl und pulverbeschichtet gehören zum Lieferumfang
- Sondermaste für Nadja V mit Zopf \varnothing 76 mm und für Nadja VII mit Zopf \varnothing 60 mm (siehe S. 428 ff), bitte gesondert bestellen

Recommended mounting heights for Nadja V 4,00 to 6,00 metres and for Nadja VII 3.50 to 5.00 metres

- Special reflector system provides excellent light distribution and protection against glare.
- Special reflector system made of highest grade aluminium, polished and anodised
- Luminaire body made of aluminium and powder coated
- Holder for gear tray made of aluminium, powder coated in white
- Luminaire glazing made of UV-stabilised impact resistant clear or clear frosted polycarbonate. PMMA glazings available on demand.
- Simple wiring via a mains connection
- Including bracket(s) made of stainless steel and powder coated
- Luminaire heads and brackets available in any RAL or DB colour as required – without extra charge
- Special pole for Nadja V with shaft \varnothing 76 mm and for Nadja VII with shaft \varnothing 60 mm, please order separately (full range of poles see page 428 ff)


Hauteur préconisée pour Nadja V 4.00 à 6.00 mètres et pour Nadja VII 3.50 à 5.00 mètres

- Réflecteur à très haute performance photométrique garantissant une excellente répartition lumineuse pour une absence totale d'éblouissement.
- Réflecteur spécial en aluminium brillant et éloxé
- Corps du luminaire en aluminium, intérieur laqué blanc, extérieur laqué RAL ou DB au choix
- Support appareillage en aluminium laqué blanc
- Fermeture en polycarbonate claire ou perlée résistant aux chocs, stabilisée U.V. Sur demande livrable avec fermeture en PMMA
- Raccordement simplifié à l'aide d'un connecteur électrique débrochable
- Ensemble livré complet avec console-support simple ou multiple en acier inoxydable fin laqué
- Mât pour Nadja V avec \varnothing 76 mm et mât pour Nadja VII avec \varnothing 60 mm non inclus (mâts spéciale page 428)


Spannung: 230V 50Hz
 Schutzart: IP 55
 Schutzklasse: I bzw. II
 Hergestellt nach DIN VDE 0711
 Die Leuchten sind generell kompensiert.

Voltage: 230V 50Hz
 Other voltages on request
 Protection degree: IP 55
 Protection class: I or II
 Designed to DIN VDE 0711
 Luminaires generally compensated


Tension: 230V 50Hz
 Indice de protection: IP 55
 Classe de protection: I ou II
 Fabriqué selon norme DIN VDE 0711
 Luminaire compensé

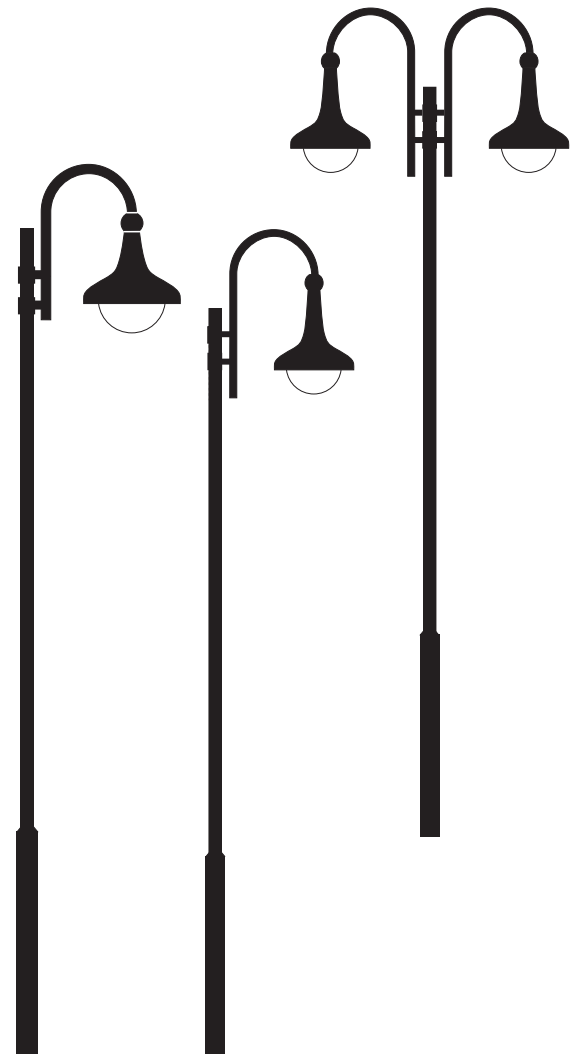


NADJA V NADJA VII




Nadja V



Nadja V



Nadja VII



Nadja VII

Nadja V		Mastaufsatzleuchte, Abdeckung klar	
<i>Post Top Luminaire, clear glazing</i>			
<i>Luminaire En Top, vasque clair</i>			
	kg		N°
1-armig Single Arm Console Simple			
1 x HCl - E/P 70 W	14,4	E 27	9.870.1032.85
1 x HCl - E/P 100 W	14,9	E 27	9.870.1052.85
1 x HCl - E/P 150 W	15,8	E 27	9.870.1072.85
1 x CDO - ET 70 W**	13,7	E 27	9.870.6037.85
1 x NAV - E 70 W	14,4	E 27	9.870.2032.85
1 x NAV - E 50/70 W	14,5	E 27	9.870.2152.85
1 x NAV - E 100 W	14,9	E 40	9.870.2052.85
1 x NAV - E 150 W	15,8	E 40	9.870.2072.85
1 x NAV - E 70/50 W*	14,6	E 27	9.870.2036.85
1 x NAV - E 100/70 W*	15,1	E 40	9.870.2056.85
1 x CPO White 60 W***	13,9	PGZ12	9.870.7757.85
2 x DULUX D/E 26 W	13,2	G24q-3	9.870.5507.85
2-armig Double Arm Console Double			
2 x HCl - E/P 70 W	24,6	E 27	9.871.1032.85
2 x HCl - E/P 100 W	25,6	E 27	9.871.1052.85
2 x HCl - E/P 150 W	27,4	E 27	9.871.1072.85
2 x CDO - ET 70 W**	23,2	E 27	9.871.6037.85
2 x NAV - E 70 W	24,6	E 27	9.871.2032.85
2 x NAV - E 50/70 W	24,8	E 27	9.871.2152.85
2 x NAV - E 100 W	25,6	E 40	9.871.2052.85
2 x NAV - E 150 W	27,4	E 40	9.871.2072.85
2 x NAV - E 70/50 W*	25,0	E 27	9.871.2036.85
2 x NAV - E 100/70 W*	26,0	E 40	9.871.2056.85
2 x CPO White 60 W***	23,6	PGZ12	9.871.7757.85
4 x DULUX D/E 26 W	22,2	G24q-3	9.871.5507.85

Nadja VII		Mastaufsatzleuchte, Abdeckung klar	
<i>Post Top Luminaire, clear glazing</i>			
<i>Luminaire En Top, vasque clair</i>			
	kg		N°
1-armig Single Arm Console Simple			
1 x HCl - E/P 70 W	8,8	E 27	9.876.1032.85
1 x CDO - ET 70 W**	8,1	E 27	9.876.6037.85
1 x NAV - E 70 W	8,8	E 27	9.876.2032.85
1 x NAV - E 50/70 W	8,9	E 27	9.876.2152.85
1 x NAV - E 70/50 W*	9,0	E 27	9.876.2036.85
1 x CPO White 45 W***	8,3	PGZ12	9.876.7977.85
2 x DULUX D/E 26 W	6,9	G24q-3	9.876.5507.85
2-armig Double Arm Console Double			
2 x HCl - E/P 70 W	15,8	E 27	9.877.1032.85
2 x CDO - ET 70 W**	14,4	E 27	9.877.6037.85
2 x NAV - E 70 W	15,8	E 27	9.877.2032.85
2 x NAV - E 50/70 W	16,0	E 27	9.877.2152.85
2 x NAV - E 70/50 W*	16,2	E 27	9.877.2036.85
2 x CPO White 45 W***	14,4	PGZ12	9.877.7977.85
4 x DULUX D/E 26 W	12,1	G24q-3	9.877.5507.85

* Leistungsreduzierschaltung mit Steuerphase, negative Logik
* Power reduction with control phase, negative logic
* Réduction de puissance

Leistungsreduzierschaltung ohne Steuerphase: Mehrpreis pro Leuchtenkopf auf *
Power reduction without control phase: Surcharge per luminaire head on *
Réduction de puissance: PUS-VALUE UNITAIRE HT sur *

** Inklusive elektronischem Vorschaltgerät, nicht dimmbar
** Including electronic ballast, not dimmable
** Inclusif ballast électronique, sans réduction

Inklusive elektronischem Vorschaltgerät dimmbar und SDU Schalter zur zweistufigen
Regelung: Mehrpreis pro Leuchtenkopf auf **
Including electronic ballast dimmable and SDU two-stage switch:
Surcharge per luminaire head on **
Inclusif ballast électronique réduction et SDU commutateur à deux degrés:
PUS-VALUE UNITAIRE HT sur **

*** Inklusive Leuchtmittel *** Including lamp *** Inclusive lampe

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
In protection class II: surcharge per luminaire head
Pour execution classe II: PUS-VALUE UNITAIRE HT

Halbnachtschaltung für DULUX Lampen: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
Power reduction for DULUX lamps: surcharge per luminaire head
Demi nuit connexion pour DULUX lampes: PUS-VALUE UNITAIRE HT

Alle Leuchten Nadja V und Nadja VII auch mit geperlter Abdeckung ohne Aufpreis lieferbar. Bitte bei Bestellung die Endnummer .86 bzw. .96 angeben.
All luminaires Nadja V and Nadja VII are also available with clear frosted glazing - without extra charge. Please state .86 or .96 at the end when ordering.
Tous les luminaires en top Nadja V et Nadja VII peuvent être livrés avec vasque perlée.
Référence de commande .86 ou .96 pour les deux derniers chiffres.

Alle Leuchten Nadja V auch mit haussseitiger Abschirmung 120° lieferbar. Mehrpreis pro Leuchtenkopf
Bitte bei Bestellung die Endnummer .95 angeben.
All luminaires Nadja V are also available with asymmetric back shield 120°. Surcharge per luminaire head
Please state .95 at the end when ordering.
Tous les luminaires en top Nadja V peuvent être livrés avec écran asymétrique 120°. PUS-VALUE UNITAIRE HT
Référence de commande .95 pour les deux derniers chiffres.

Andere Leuchtmittel und weitere Bestückungen auf Anfrage
Other lamp wattages and types on request
D'autres lampe et ultérieur produit sur demande