



Nora I LED

Spannung: 230V 50Hz
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I bzw. II


Voltage: 230V 50Hz
 Other voltages on request
 Protection degree: IP 65
 Protection class: I or II

Empfohlene Lichtpunkthöhe 3,50 bis 4,50 m, für den mittleren Lichtbedarf

- Inklusive 1 LED-Modul mit 28W, 1800lm, 3000K Warmweiß
- Geringe Wartungskosten durch die hohe Lebensdauer der LEDs von mindestens 50.000 Stunden
- Exzellentes Wärmemanagement durch eine massive Aluminium-platte zur Wärmeableitung gewährleistet die hohe Lebensdauer des Moduls. Inklusive speziell entwickeltem, computeroptimierten Reflektor aus geglänztem und eloxiertem Reinstaluminium für Fortimo LED Module, für energieeffiziente Lichtlösungen
- Leuchtenkörper aus Aluminium, innen weiß, außen farbig pulverbeschichtet, Ausleger aus Edelstahl
- Geräteträger aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet
- Glasklare oder geperlte, schlagfeste Polycarbonatabdeckung, UV-stabilisiert, auf Anfrage PMMA Resist lieferbar
- Anschluss mit Hilfe einer Steckkupplung
- Leuchtenkopf und Ausleger in jeder gewünschten RAL- oder DB- Farbe ohne Aufpreis lieferbar
- Mast \varnothing 60mm bitte gesondert bestellen




Recommended mounting heights from 3.50 metres to 4.50 metres for medium lighting requirements.

- Including 1 LED module 28W, 1800lm, 3000K warm white
- Reduced maintaining costs due to the high life time of the LEDs
- Excellent thermal management due to a solid aluminium board in order to dissipate the heat and to guarantee the long LED life of 50,000 hours
- Excellent lighting properties provided by a computer-optimised reflector especially designed for Fortimo LED modules, for energy-efficient lighting solutions
- Reflector made of highest grade aluminium, polished and anodised
- Luminaire head made of aluminium. Bracket(s) of stainless steel.
- Luminaire glazing made of UV-stabilised impact resistant clear or clear frosted polycarbonate. On request PMMA RESIST available
- Simple connection with adapter jack
- Luminaire head and bracket powder coated in any RAL or DB colours that is required
- Column, please order separately, suitable for shaft \varnothing 60mm

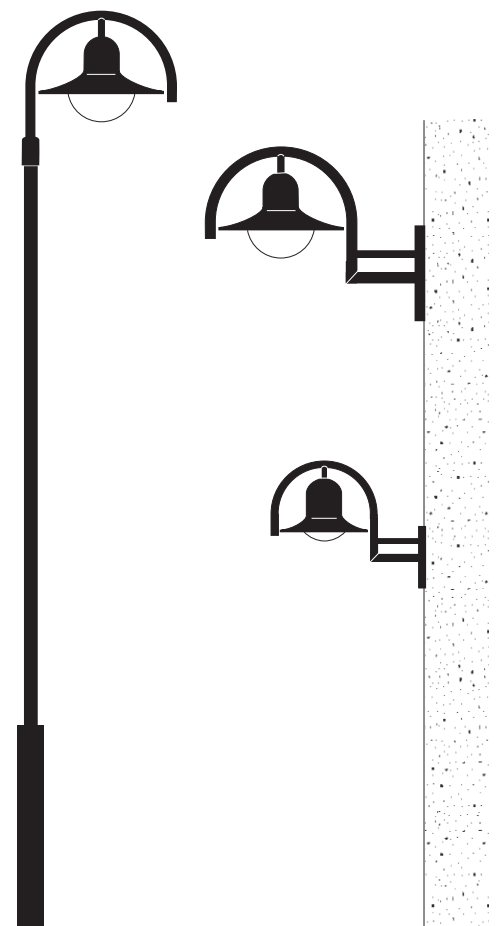

NORA I LED

WL NORA I LED

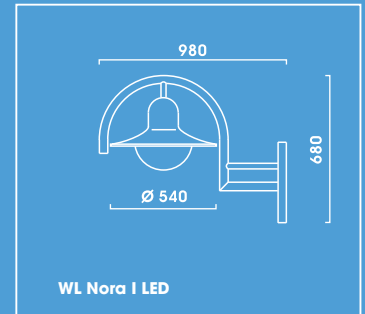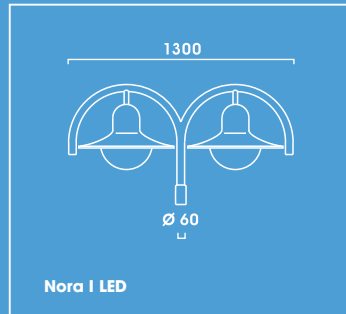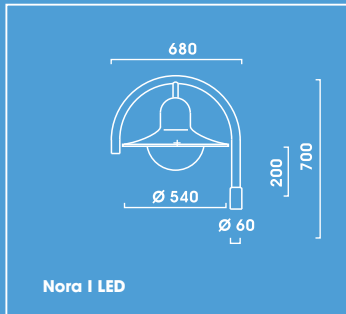

Nora I LED	Mastaufsatzleuchte, Abdeckung klar Post Top Luminaire, clear glazing	
	kg	N°
1-armig Single Arm		
1 x LED Modul 28W	9,0	9.771.9008.05
2-armig Double Arm		
2 x LED Modul 28W	17,6	9.771.9008.25

WL Nora I LED	Wandleuchte, Abdeckung klar Wall Luminaire, clear glazing	
	kg	N°
1 x LED Modul 28W	9,2	9.741.9008.05

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
In protection class II: Surcharge per luminaire head

Alle Leuchten Nora I auch mit geperilter Abdeckung ohne Aufpreis lieferbar. Bitte bei Bestellung die Endnummer .06 angeben.
All luminaires Nora I are also available with clear frosted glazing - without extra charge. Please state .06 at the end when ordering.

Alle Mastaufsatzleuchten Nora I auch für Mastzopf \varnothing 76 mm lieferbar. Bitte bei Bestellung die Endnummer .07 angeben.
All luminaires Nora I are also available for top entry \varnothing 76 mm. Please state .07 at the end when ordering.

Andere Leuchtmittel und weitere Bestückungen auf Anfrage
Other lamp wattages and types on request