



Nora VIII LED

Spannung: 230V 50Hz  
 Schutzart: IP 65  
 Schutzklasse: I bzw. II


Voltage: 230V 50Hz  
 Other voltages on request  
 Protection degree: IP 65  
 Protection class: I or II

*Empfohlene Lichtpunkthöhe 3,50 bis 4,50 m, für den mittleren Lichtbedarf*

- Inklusive 1 LED-Modul mit 28W, 1800lm, 3000K Warmweiß
- Geringe Wartungskosten durch die hohe Lebensdauer der LEDs von mindestens 50.000 Stunden
- Exzellentes Wärmemanagement durch eine massive Aluminium-platte zur Wärmeableitung gewährleistet die hohe Lebensdauer des Moduls. Inklusive speziell entwickeltem, computeroptimierten Reflektor aus geglänztem und eloxiertem Reinstaluminium für Fortimo LED Module, für energieeffiziente Lichtlösungen
- Leuchtenkörper aus Aluminium, innen weiß, außen farbig pulverbeschichtet, Ausleger aus Edelstahl
- Geräteträger aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet
- Glasklare oder geperlte, schlagfeste Polycarbonatabdeckung, UV-stabilisiert, auf Anfrage PMMA Resist lieferbar
- Anschluss mit Hilfe einer Steckkupplung
- Leuchtenkopf und Ausleger in jeder gewünschten RAL- oder DB- Farbe ohne Aufpreis lieferbar
- Mast  $\varnothing$  60mm bitte gesondert bestellen




*Recommended mounting heights from 3.50 metres to 4.50 metres for medium lighting requirements.*


- Including 1 LED module 28W, 1800lm, 3000K warm white
- Reduced maintaining costs due to the high life time of the LEDs
- Excellent thermal management due to a solid aluminium board in order to dissipate the heat and to guarantee the long LED life of 50,000 hours
- Excellent lighting properties provided by a computer-optimised reflector especially designed for Fortimo LED modules, for energy-efficient lighting solutions
- Reflector made of highest grade aluminium, polished and anodised
- Luminaire head made of aluminium. Bracket(s) of stainless steel.
- Luminaire glazing made of UV-stabilised impact resistant clear or clear frosted polycarbonate. On request PMMA RESIST available
- Simple connection with adapter jack
- Luminaire head and bracket powder coated in any RAL or DB colours that is required
- Column, please order separately, suitable for shaft  $\varnothing$  60mm

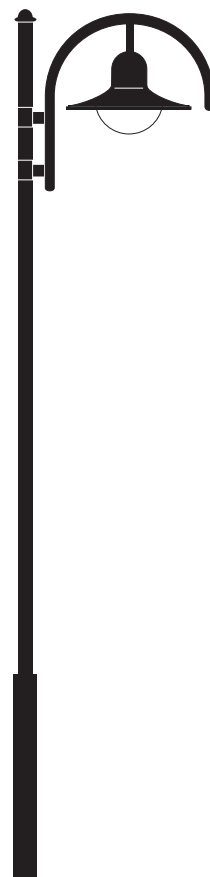


# NORA VIII LED

## WL NORA VIII LED

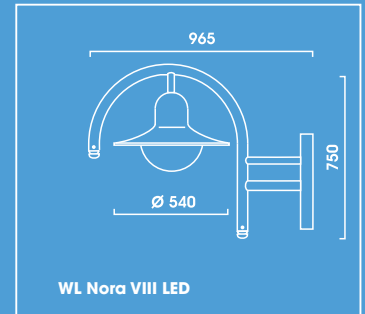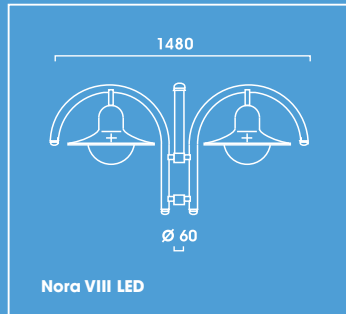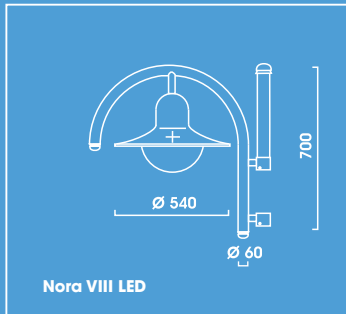

Nora VIII LED	Mastaufsatzleuchte, Abdeckung klar Post Top Luminaire, clear glazing
	kg N°
<b>1-armig Single Arm</b>	
1 x LED Modul 28W	11,3 9.778.9008.05
<b>2-armig Double Arm</b>	
2 x LED Modul 28W	21,6 9.778.9008.25

WL Nora VIII LED	Wandleuchte, Abdeckung klar Wall Luminaire, clear glazing
	kg N°
1 x LED Modul 28W	12,0 9.748.9008.05

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf  
In protection class II: Surcharge per luminaire head

Alle Leuchten Nora VIII auch mit gepulter Abdeckung ohne Aufpreis lieferbar. Bitte bei Bestellung die Endnummer .06 angeben.  
All luminaires Nora VIII are also available with clear frosted glazing - without extra charge. Please state .06 at the end when ordering.

Alle Mastaufsatzleuchten Nora VIII auch für Mastzopf  $\varnothing$  76 mm lieferbar. Bitte bei Bestellung die Endnummer .07 angeben.  
All luminaires Nora VIII are also available for top entry  $\varnothing$  76 mm. Please state .07 at the end when ordering.

Andere Leuchtmittel und weitere Bestückungen auf Anfrage  
Other lamp wattages and types on request