



Nora I

BL Nora B

Spannung: 230V 50Hz
 Schutzart: IP 55
 Schutzklasse: I bzw. II
 Hergestellt nach DIN VDE 0711
 Die Leuchten sind generell kompensiert.

Voltage: 230V 50Hz
 Other voltages on request
 Protection degree: IP 55
 Protection class: I or II
 Designed to DIN VDE 0711
 Luminaires generally compensated

Tension: 230V 50Hz
 Indice de protection: IP 55
 Classe de protection: I ou II
 Fabriqué selon norme DIN VDE 0711
 Luminaire compensé

Empfohlene Lichtpunkthöhe 3,50 bis 4,50 m, für den mittleren Lichtbedarf


- Glasklare oder geperlte, schlagfeste Polycarbonatabdeckung, UV-stabilisiert. Abdeckung aus PMMA auf Anfrage lieferbar
- Der Spezialreflektor aus geglänztem und eloxiertem Reinstaluminium garantiert eine sehr gute Ausleuchtung bei hoher Entblendung
- Leuchtenkörper aus Aluminium, innen weiß, außen farbig pulverbeschichtet
- Geräteträger aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet
- Anschluß mit Hilfe einer Steckkupplung
- In jeder gewünschten RAL- oder DB- Farbe ohne Aufpreis lieferbar
- Mastbogen bzw. Bogen mit Wandausleger aus Edelstahl und pulverbeschichtet gehören zum Lieferumfang
- Sondermaste \varnothing 60 mm (siehe S. 428 ff), bitte gesondert bestellen
- Beetleuchte BL Nora B:
 - Leuchtenabdeckung aus opalem Polycarbonat, schlagfest, UV-stabilisiert. Abdeckung aus PMMA auf Anfrage lieferbar
 - Inklusive Rohrbogen und Flanschplatte aus feuerverzinktem Stahl
 - Inkl. integriertem Kabelübergangskasten (Kük) für 2 Kabel 3 x 2,5 mm²

Recommended mounting heights from 3.50 metres to 4.50 metres for medium lighting requirements.






- Special reflector system provides excellent light distribution and protection against glare
- Special reflector system made of highest grade aluminium, polished and anodised
- Luminaire body made of aluminium
- Holder for gear tray made of aluminium, powder coated in white
- Luminaire glazing made of UV-stabilised impact resistant clear or clear frosted polycarbonate. PMMA glazings available on demand.
- Simple wiring via a mains connection
- Including bracket(s) made of stainless steel
- Luminaire head and bracket(s) are available in any RAL or DB colour as required – without extra charge
- Special pole \varnothing 60 mm, please order separately (full range of poles see page 428 ff)
- Bollard BL Nora B:
 - Luminaire glazing made of UV-stabilised impact resistant opal polycarbonate. PMMA glazings available on demand
 - Including tube and flange plate made of hot dip galvanised steel
 - Including integrated junction box for 2 cables 3 x 2,5 mm²

Hauteur préconisée: 3.50 - 4.50 mètres environ

- Réflecteur à très haute performance photométrique garantissant une excellente répartition lumineuse pour une absence totale d'éblouissement
- Réflecteur spécial en aluminium brillanté et éloxé
- Corps du luminaire en fonte d'aluminium intérieur laqué blanc, extérieur laqué RAL ou DB au choix
- Support appareillage en aluminium laqué blanc
- Fermeture en polycarbonate claire ou perlée résistant aux chocs, stabilisée U.V. Sur demande livrable avec fermeture en PMMA
- Raccordement simplifié à l'aide d'un connecteur électrique débrochable
- Ensemble livré complet avec console-support simple ou multiple en acier inoxydable laqué
- Mât \varnothing 60 mm non inclus (mâts speciale page 428)
- Borne Lumineuse BL Nora B:
 - Fermeture en polycarbonate/ polyéthylène opale résistant aux chocs, stabilisé aux U.V. Sur demande livrable avec fermeture en PMMA
 - Avec tube et semelle en acier galvanisé
 - Avec boîtier de raccordement pour 2 câbles 3 x 2,5 mm²

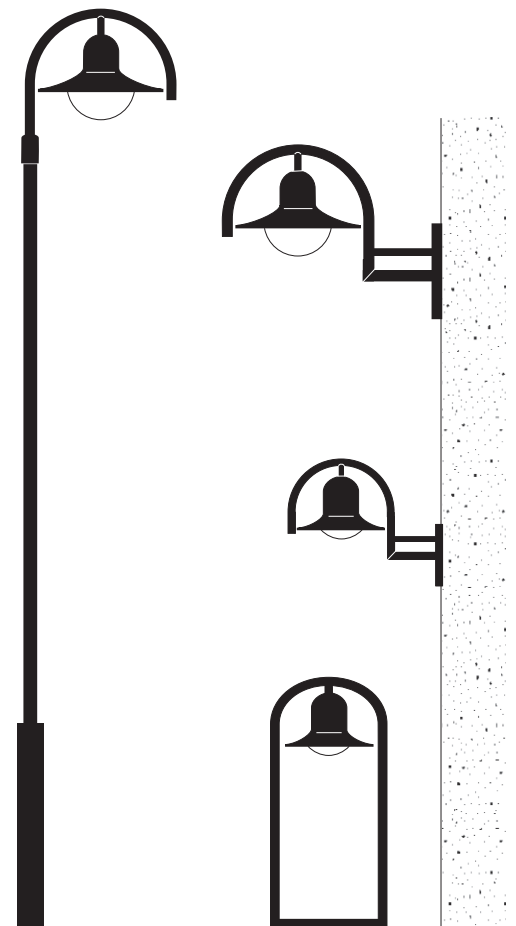

NORA I WL, BL NORA B

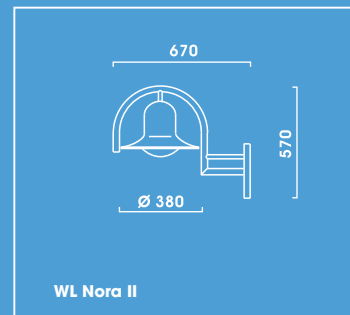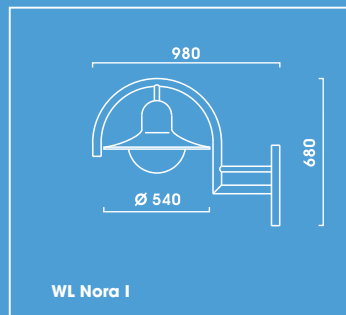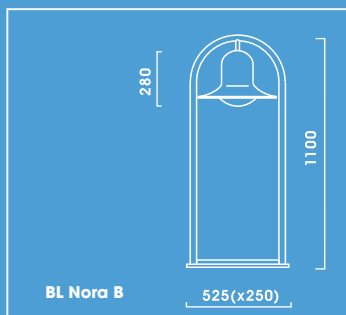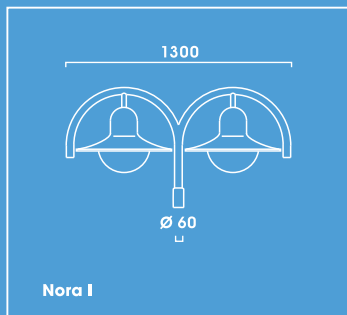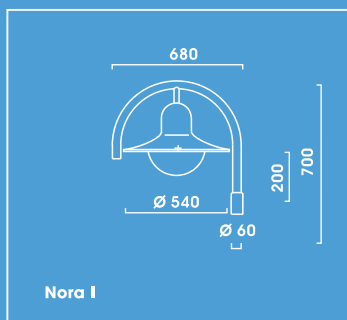

Nora I			
Mastaufsatzleuchte, Abdeckung klar <i>Post Top Luminaire, clear glazing</i> <i>Luminaire En Top, vasque clair</i>			
	kg		N°
1-armig Single Arm Console Simple			
1 x HCI – E/P 70 W	8,2	E 27	9.771.1032.05
1 x NAV – E 70 W	8,2	E 27	9.771.2032.05
1 x NAV – E 50/70 W	8,3	E 27	9.771.2152.05
1 x CPO White 45 W*	7,7	PGZ12	9.771.7977.05
1 x DULUX T/E 42 W	6,2	G24q-3	9.771.5547.05
1 x DULUX EL 23 W	5,0	G24q-3	9.771.5521.05
2-armig Double Arm Console Double			
2 x HCI – E/P 70 W	16,0	E 27	9.771.1032.25
2 x NAV – E 70 W	16,0	E 27	9.771.2032.25
2 x NAV – E 50/70 W	16,2	E 27	9.771.2152.25
2 x CPO White 45 W*	15,0	PGZ12	9.771.7977.25
2 x DULUX T/E 42 W	12,0	G24q-3	9.771.5547.25
2 x DULUX EL 23 W	9,6	G24q-3	9.771.5521.25

WL Nora I			
Wandleuchte, Abdeckung klar <i>Wall Luminaire, clear glazing</i> <i>Luminaire Mural, vasque clair</i>			
	kg		N°
1 x HCI – E/P 70 W	8,5	E 27	9.741.1032.05
1 x NAV – E 70 W	8,5	E 27	9.741.2032.05
1 x NAV – E 50/70 W	8,6	E 27	9.741.2152.05
1 x CPO White 45 W*	8,0	PGZ12	9.741.7977.05
1 x DULUX D/E 42 W	6,6	G24q-3	9.741.5547.05
1 x DULUX EL 23 W	5,3	G24q-3	9.741.5521.05
WL Nora II			
Wandleuchte, Abdeckung opal <i>Wall Luminaire, opal glazing</i> <i>Luminaire Mural, vasque opale</i>			
1 x DULUX D 13 W	4,0	G24q-3	9.742.5601.04
BL Nora B			
Beetleuchte, Abdeckung opal <i>Flower bed, opal glazing</i> <i>Eclairage de chemins, vasque opale</i>			
1 x DULUX D 13 W	11,0	G24q-3	9.880.5601.00
Zubehör - Bitte gesondert bestellen Accessories - Please order separately Accessoires - A commander séparément			
Eingrabstück Bolt-on roof Piece d'enfoncement			
Stahl feuerverzinkt Hot dip galvanised steel Acier galvanisé			
Q 250	7,8		9.900.0016.00

* Inklusive Leuchtmittel * Including lamp * Inclusive lampe

Andere Leuchtmittel und weitere Bestückungen auf Anfrage
Other lamp wattages and types on request
D'autres lampe et ultérieur produit sur demande

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
In protection class II: surcharge per luminaire head
Pour execution classe II: PUS-VALUE UNITAIRE HT

Alle Leuchten Nora I und Nora II auch mit geperteter Abdeckung ohne Aufpreis lieferbar. Bitte bei Bestellung die Endnummer .06, .36 bzw. .26 angeben.
All luminaires Nora I and Nora II are also available with clear frosted glazing - without extra charge. Please state .06/.36/.26 at the end when ordering.
Tous les luminaires en top Nora I et Nora II peuvent être livrés avec vasque perlée. Référence de commande .06/.36/.26 pour les deux derniers chiffres.

Alle Leuchten Nora I und Nora II auch mit haussseitiger Abschirmung 120° lieferbar. Mehrpreis pro Leuchtenkopf
Bitte bei Bestellung die Endnummer .35 angeben.
All luminaires Nora I and Nora II are also available with asymmetric back shield 120°. Surcharge per luminaire head
Please state .35 at the end when ordering.
Tous les luminaires en top Nora I et Nora II peuvent être livrés avec écran asymétrique 120°. PUS-VALUE UNITAIRE HT
Référence de commande .35 pour les deux derniers chiffres.

Alle Mastaufsatzleuchten Nora I auch für Mastzopf \varnothing 76 mm lieferbar. Bitte bei Bestellung die Endnummer .07, .37 bzw. .27 angeben.
All luminaires Nora I are also available for top entry \varnothing 76 mm. Please state .07/.37/.27 at the end when ordering.
Tous les luminaires en top Nora I peuvent être livrés également pour mât \varnothing 76, référence de commande .07/.37/.27 pour les deux derniers chiffres.

