



Pablo LI

Spannung:	230V 50Hz
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	I bzw. II
Voltage:	230V 50Hz
Protection degree:	IP 65
Protection class:	I or II

Moderne Beleuchtungsstele für Wege, Plätze und Parkanlagen im städtischen Raum sowie Hotel- und Clubanlagen.


- Vielseitig einsetzbare Stele in diversen Varianten mit LED Spots und LED Leuchten
- Geringe Wartungskosten durch die hohe Lebensdauer der LEDs von mindestens 50.000 Stunden gewährleistet durch das exzellente Wärmemanagement, wie durch massive Aluminiumplatten bzw. Kühlkörper
- Wartungsfreundlich
- Inklusive speziell entwickeltem, computeroptimiertem Reflektor für Fortimo LED Module, bzw. LED Spots, für energieeffiziente Lichtlösungen
- Leuchtenabdeckungen aus UV-stabilisiertem, schlagfestem, klarem, gepulstem bzw. opalem Polycarbonatzylinder. PMMA RESIST auf Anfrage lieferbar
- Inklusive großem Segel zur indirekten Beleuchtung mit 1x LED Fortimo LLM 28W/730
- Inklusive zwei Spots Osram LED 5W zur Anstrahlung
- Inklusive Leuchtkörper mit 2 x LS 36W
- Stelenkörper mit Masttür für Kabelübergangskasten und Leuchten aus Aluminium bzw. Edelstahl und pulverbeschichtet in RAL oder DB Farbe nach Kundenwunsch
- Gesamthöhe: 4400mm

Modern Luminous Column for visual amenity in urban locations such as lanes, squares, boulevards, parks and gardens or in resorts and clubs.


- Luminous Column for various applications with LED spots and LED luminaires
- Reduced maintaining costs due to the long life time of the LEDs of 50,000 hours provided by an excellent thermal management due to a solid aluminium board respectively cooling fins in order to dissipate the heat
- Easy to maintain
- Excellent lighting properties provided by a computer-optimised reflector especially designed for Fortimo LED modules or LED spots, for energy-efficient lighting solutions
- Luminaire glazing made of impact resistant clear, clear textured or opal polycarbonate, PMMA RESIST available on request
- Including big sail for indirect lighting with 1 x LED LLM 28W/730 (Fortimo)
- Including two spots Osram LED 5W for illumination
- Including luminous body with 2 x LS 36W florescent lamps
- Luminaire body with access door for junction box made of aluminium respectively stainless steel.
- Total height 4400mm



# PABLO L I

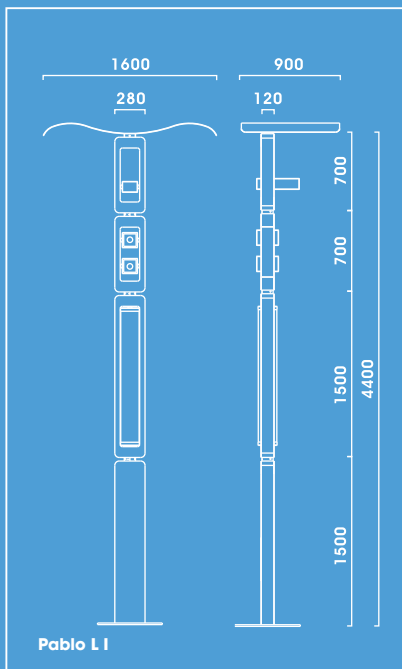

**Pablo L I**      **Lichtstete, Höhe 4.4m**  
*Luminous Column, Hight 4.4m*

	N°
1 x LED LLM 15 W/740 + 2 x LED 5 W + 2 x LS 36 W	6.137.0115.0707211

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf  
In protection class II: surcharge per luminaire head

Andere Leuchtmittel und weitere Bestückungen auf Anfrage  
Other lamp wattages and types on request