



Spannung: 230V 50Hz
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I bzw. II


Voltage: 230V 50Hz
 Other voltages on request
 Protection degree: IP 65
 Protection class: I or II

Moderne Beleuchtungsstele für Wege, Plätze und Parkanlagen im städtischen Raum sowie Hotel- und Clubanlagen.


- Vielseitig einsetzbare Stele in diversen Varianten
- Geringe Wartungskosten durch die hohe Lebensdauer der LEDs von mindestens 50.000 Stunden gewährleistet durch das exzellente Wärmemanagement, wie durch eine massive Aluminiumplatten bzw. Kühlkörper
- Wartungsfreundlich
- Inklusive speziell entwickeltem, computeroptimiertem Reflektor für Fortimo LED Modul, bzw. LED Spots für energieeffiziente Lichtlösungen
- Leuchtenabdeckungen aus UV-stabilisiertem, schlagfestem, klarem, gepulvertem bzw. opalem Polycarbonat. PMMA RESIST auf Anfrage
- Stele wahlweise mit Leuchten, Spots, Kameras oder Lautsprechern lieferbar
- Stelenkörper mit Masttür für Kabelübergangskasten und Leuchten aus Aluminium bzw. Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL oder DB Farbe nach


Modern Luminous Column for visual amenity in urban locations such as lanes, squares, boulevards, parks and gardens or in resorts and clubs.

- Luminous Column for various applications with LED spots and LED luminaires
- Reduced maintaining costs due to the long life time of the LEDs of 50,000 hours provided by an excellent thermal management due to a solid aluminium board respectively cooling fins in order to dissipate the heat
- Easy to maintain
- Excellent lighting properties provided by a computer-optimised reflector especially designed for Fortimo LED modules or LED spots, for energy-efficient lighting solutions. Luminaire glazing made of impact resistant clear, clear textured or opal polycarbonate, PMMA RESIST available on request
- Luminous column can be equipped with luminaires, spots, cameras or loudspeaker
- Luminaire body with access door for junction box made of aluminium respectively stainless steel

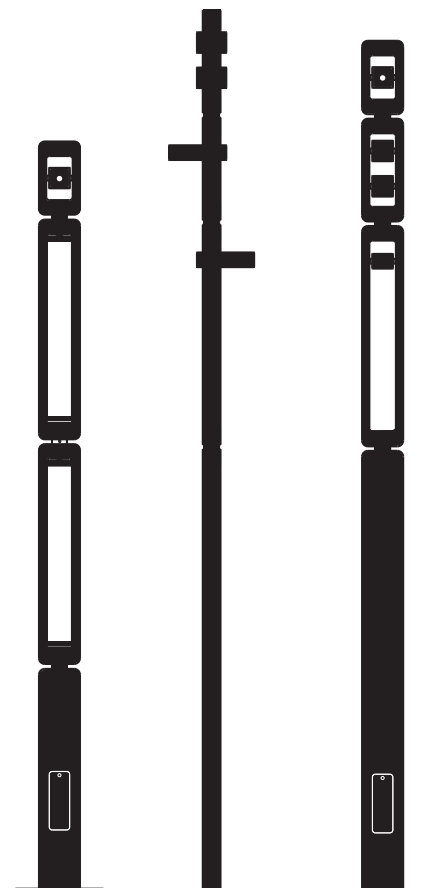

PABLO L II

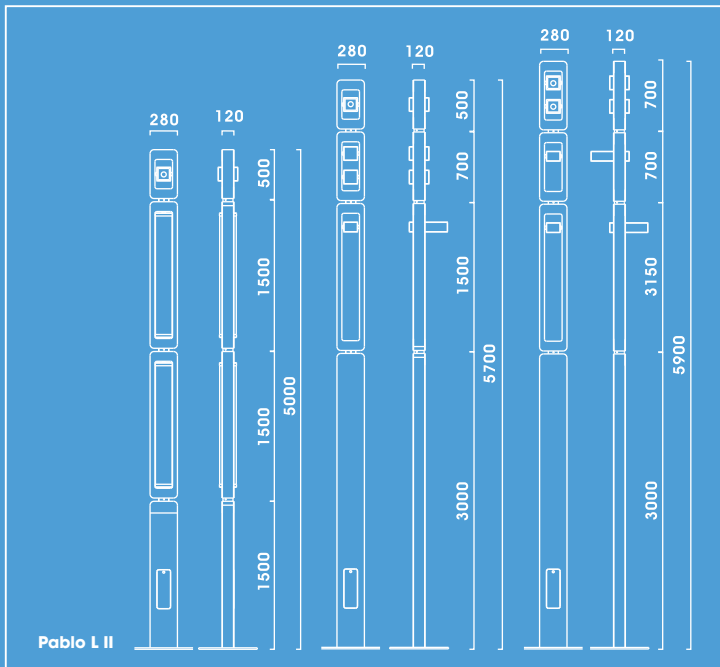

Pablo L II	Lichtsteele <i>Luminous Column</i>
	N°
Pablo L II - 5.00m	
2 x LS 36W + 2 x LS 36W + 1 x LED 5W	6.137.0115.1505102
Pablo L II - 5.70m	
1 x LED LLM 28W/730 + 2 x LED 5W + 1 x LED 5W	6.137.0215.0707220
Pablo L II - 5.90m	
1 x LED LLM 15W/740 + 1 x LED LLM 28W/730 + 2 x LED 5W	6.137.0215.0705310

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
In protection class II: surcharge per luminaire head

Andere Leuchtmittel und weitere Bestückungen auf Anfrage
Other lamp wattages and types on request