



Pablo L III

Moderne Beleuchtungsstele für Wege, Plätze und Parkanlagen im städtischen Raum sowie Hotel- und Clubanlagen.

- Vielseitig einsetzbare Stele in diversen Varianten
- Geringe Wartungskosten durch die hohe Lebensdauer der LEDs von mindestens 50.000 Stunden gewährleistet durch das exzellente Wärmemanagement, wie durch eine massive Aluminiumplatten bzw. Kühlkörper
- Wartungsfreundlich
- Inklusive speziell entwickeltem, computeroptimierten Reflektor für Fortimo LED Modul, bzw. LED Spots für energieeffiziente Lichtlösungen
- Leuchtenabdeckungen aus UV-stabilisiertem, schlagfestem, klarem, gepulvertem bzw. opalem Polycarbonat. PMMA RESIST auf Anfrage
- Stele wahlweise mit Leuchten, Spots, Kameras oder Lautsprechern lieferbar
- Stelenkörper mit Masttür für Kabelübergangskasten und Leuchten aus Aluminium bzw. Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL oder DB Farbe nach Kundenwunsch
- Aufgesetzt auf einen durchgängigen Mast Ø 102mm mit Tür für Kabelübergangskasten


Modern Luminous Column for visual amenity in urban locations such as lanes, squares, boulevards, parks and gardens or in resorts and clubs.

- Luminous Column for various applications with LED spots and LED luminaires
- Reduced maintaining costs due to the long life time of the LEDs of 50,000 hours provided by an excellent thermal management due to a solid aluminium board respectively cooling fins in order to dissipate the heat
- Easy to maintain
- Excellent lighting properties provided by a computer-optimised reflector especially designed for Fortimo LED modules or LED spots, for energy-efficient lighting solutions. Luminaire glazing made of impact resistant clear, clear textured or opal polycarbonate, PMMA RESIST available on request
- Luminous column can be equipped with luminaires, spots, cameras or loudspeaker
- Luminaire body with access door for junction box made of aluminium respectively stainless steel
- Set on top of a straight tubular column Ø 102mm with door for cable junction box


Spannung: 230V 50Hz
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: I bzw. II


Voltage: 230V 50Hz
Other voltages on request

Protection degree: IP 65
Protection class: I or II

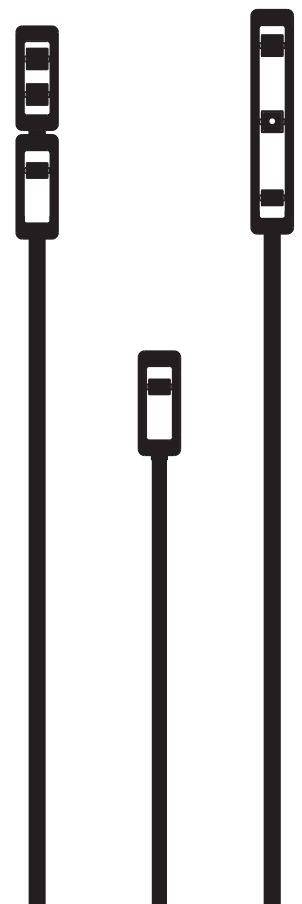

PABLO L III

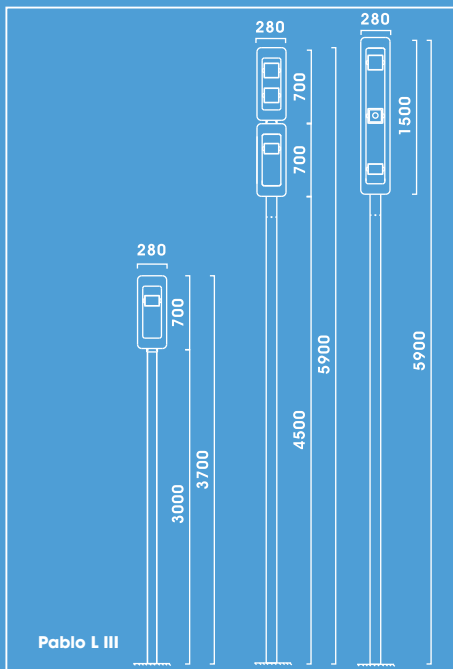

Pablo L III		Lichtsteele
		<i>Luminous Column</i>
	N°	
Pablo L III - 3.70m		
1 x LED LLM 15W/740	6.138.0107.00010	
Pablo L III - 5.90m		
1 x LED LLM 28W/730 + 2 x LED 8W	6.138.0207.07210	
Pablo L III - 6.00m		
1 x LED LLM 28W/730 + 2 x LED 8W	6.138.0215.00210	

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
 In protection class II: surcharge per luminaire head

Andere Leuchtmittel und weitere Bestückungen auf Anfrage
 Other lamp wattages and types on request