



Pascal II

*Exklusive Beleuchtung für Wege und Plätze im städtischen Raum*

- Designleuchte Pascal II in 2 Materialien lieferbar: Entweder aus Edelstahl oder aus Aluminium
- Leuchtenkörper gebogen, je Arm mit einer Masttür für Kabelübergangskasten
- Bodenverankerung mit Flanschplatte zur Überpflasterung
- Jeder Leuchtenkopf inklusive Elektroeinheit mit eingebautem elektronischen Vorschaltgerät und einer Tür zum Lampenwechsel
- Pro Seite ein Lichtaustritt, einmal mit einer Länge von 1270 mm und einmal mit einer Länge von 660 mm. Leuchtenabdeckung aus opalem, schlagfesten Polycarbonat, UV-stabilisiert
- In jeder gewünschten RAL- oder DB- Farbe ohne Aufpreis lieferbar
- Zubehör bitte gesondert bestellen:  
Eingrabsstück Q 400, Stahl feuerverzinkt mit Kabeleinführungsöffnung und Verdrehenschutz, 8 Befestigungsgewinde mit Schrauben M 24 x 40

*Exclusive illumination for visual amenity in urban areas*

- Design Luminaire available in either stainless steel or aluminium
- Luminaire body made of sectional stainless steel or aluminium, curved, with inspection door at the base
- Mounting configuration with flange plate in order to pave over
- Luminaire head made of sectional stainless steel or aluminium. Per arm one additional access door for lamp change
- Including gear tray with electronic ballast
- Luminaire glazing made of UV-stabilised impact resistant opal polycarbonate. One glazing per arm, length 1270 mm and 660 mm
- Pascal available powder coated in the RAL or DB colour that is required – without extra charge
- Please order accessories separately:  
Bolt-on roof Q 400, made of hot-dip galvanised steel, with cable entry and anti twist protection. Incl. 8 fastening threads, with screws M 24 x 40

*Luminaire spécialement adapté à l'éclairage de rues et places en secteur urbain. Livrable soit en profil d'acier inoxydable soit en profil d'aluminium.*

- Corps du luminaire incurvé, courbe, avec porte de visite pour boîtier de connexion
- Ancrage au sol : semelle sous pavage ou semelle d'ancrage
- Luminaire en top avec appareillage électronique incorporé et porte pour remplacement de la source lumineuse
- Emission lumineuse latérale d'un côté 1270 mm et de l'autre côté 660 mm
- Fermeture en polycarbonate opale résistant aux chocs, stabilisé aux U.V.
- Livrable toutes teintes RAL ou DB au choix sans supplément de prix
- Accessoires à commander séparément: Pièce d'encastrement anti-rotationnelle Q 400, en acier galvanisé, avec entrée pour câble, 8 filetages et vis M 24 x 40 ou livrable sur semelle d'ancrage


Spannung: 230V 50Hz  
 Schutzart: IP 55  
 Schutzklasse: I bzw. II  
 Hergestellt nach DIN VDE 0711

Voltage: 230V 50Hz  
 Other voltages on request  
 Protection degree: IP 55  
 Protection class: I or II  
 Designed to DIN VDE 0711

Tension: 230V 50Hz  
 Indice de protection: IP 55  
 Classe de protection: I ou II  
 Fabriqué selon norme DIN VDE 0711



# PASCAL II

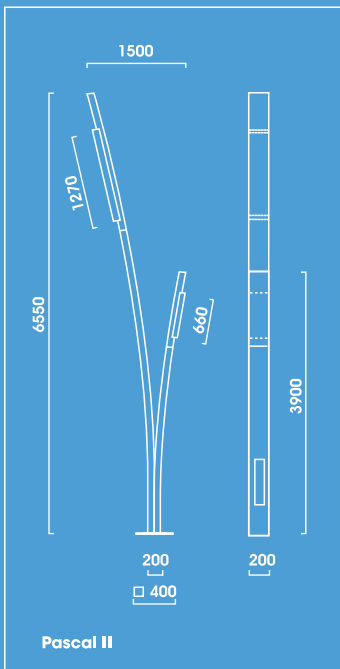

<b>Pascal II</b>			
<i>Abdeckung opal opal glazing vasque opale</i>			
	kg		N°
<b>2-armig Double Arm Console Double</b>			
<i>Aluminium, pulverbeschichtet</i>			
<i>Aluminium, powder coated Aluminium, laqué</i>			
2x LS 36 W,			
2x LS 18 W	140,0	G13	9.625.4667.00AL
2x Dulux L55 W,			
2x Dulux L24 W	140,0	2G11	9.625.5417.00AL
4x Dulux L55 W,			
4x Dulux L24 W	140,0	2G11	9.625.5427.00AL
<b>Edelstahl, pulverbeschichtet</b>			
<i>Stainless steel, powder coated Acier inoxydable, laqué</i>			
2x LS 36 W,			
2x LS 18 W	260,0	G13	9.625.4667.00
2x Dulux L55 W,			
2x Dulux L24 W	260,0	2G11	9.625.5417.00
4x Dulux L55 W,			
4x Dulux L24 W	260,0	2G11	9.625.5427.00
<b>Zubehör - Bitte gesondert bestellen</b>			
<b>Accessories - Please order separately</b>			
<b>Accessoires - A commander séparément</b>			
<b>Eingrabstück Bolt-on root Piece d'enfoncement</b>			
<i>Stahl, feuerverzinkt Hot-dip galvanised steel Acier galvanisé</i>			
<b>Q 400</b>	27,6		9.900.0020.08

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf  
 In protection class II: surcharge per luminaire head  
 Pour execution classe II: PUS-VALUE UNITAIRE HT

Halbnachtschaltung für DULUX: Mehrpreis pro Leuchtenkopf  
 Power reduction for DULUX: surcharge per luminaire head  
 Demi nuit connexion pour DULUX: PUS-VALUE UNITAIRE HT

