



Spannung: 230V 50Hz
 Schutzart: IP 55
 Schutzklasse: I bzw. II
 Hergestellt nach DIN VDE 0711

Voltage: 230V 50Hz
 Other voltages on request
 Protection degree: IP 55
 Protection class: I or II
 Designed to DIN VDE 0711

Tension: 230V 50Hz
 Indice de protection: IP 55
 Classe de protection: I ou II
 Fabriqué selon norme DIN VDE 0711

Exklusive Beleuchtung für Wege und Plätze im städtischen Raum

- Designleuchte Pascal I und III in 2 Materialien lieferbar: Entweder aus Edelstahl oder aus Aluminium
- Leuchtenkörper gebogen, je Arm mit einer Masttür für jeweils einen Kabelübergangskasten
- Bodenverankerung mit Flanschplatte zur Überpflasterung
- Jeder Leuchtenkopf inklusive Elektroeinheit mit eingebautem elektronischen Vorschaltgerät und einer Tür zum Lampenwechsel
- Pro Seite ein Lichtaustritt mit einer Länge von 1270 mm (Pascal I) bzw. 660 mm (Pascal III). Leuchtenabdeckung aus opalem, schlagfestem Polycarbonat, UV-stabilisiert
- In jeder gewünschten RAL- oder DB- Farbe ohne Aufpreis lieferbar
- Zubehör bitte gesondert bestellen:
 Eingrabstück Q 400, Stahl feuerverzinkt mit Kabeleinführungsöffnung und Verdrehenschutz, 8 Befestigungsgewinde mit Schrauben M 24 x 40

Exclusive illumination for visual amenity in urban areas

- Design Luminaire Pascal I and III available in either stainless steel or aluminium
- Luminaire body made of sectional stainless steel or aluminium, curved, with inspection door at the base for junction box
- Mounting configuration with flange plate in order to pave over
- Luminaire head made of sectional stainless steel or aluminium; Per arm one additional access door for lamp change
- Including gear tray with electronic ballast
- Luminaire glazing made of UV-stabilised impact resistant opal polycarbonate. One glazing per arm, length 1270 mm (Pascal I) or 660 mm (Pascal III)
- Pascal available powder coated in the RAL or DB colour that is required – without extra charge
- Please order accessories separately:
 Bolt-on root Q 400, made of hot-dip galvanised steel, with cable entry and anti twist protection. Incl. 8 fastening threads, with screws M 24 x 40


Luminaire spécialement adapté à l'éclairage de rues et places en secteur urbain. Pascal I et III sont livrables soit en profil d'acier inoxydable soit en profil d'aluminium.

- Corps du luminaire incurvé, courbe, avec porte de visite pour boîtier de connexion
- Ancre au sol : semelle sous pavage ou semelle d'ancrage
- Luminaire en top avec appareillage électronique incorporé et porte pour remplacement de la source lumineuse
- Fermeture en polycarbonate opale résistant aux chocs, stabilisé aux U.V.
- Emission lumineuse latérale de chaque côté: 1270 mm (Pascal I) ou 660 mm (Pascal III)
- Livrable toute teinte RAL ou DB au choix sans supplément de prix
- Accessoires à commander séparément: Pièce d'encastrement anti-rotationnelle Q 400, en acier galvanisé, avec entrée pour câble, 8 filetages et vis M 24 x 40 ou livrable sur semelle d'ancrage



PASCAL I

PASCAL III

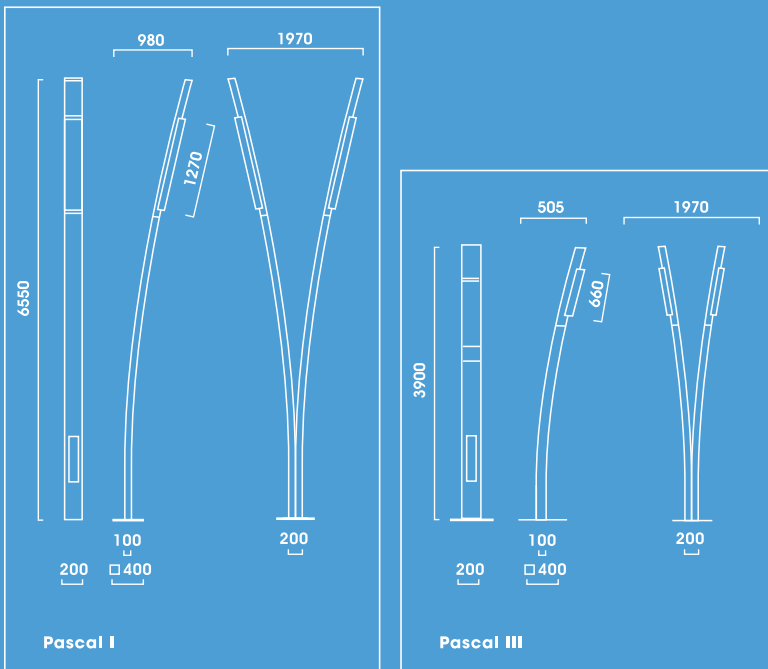

Pascal I			
Abdeckung opal / opal glazing / vasque opale			
	kg		N°
1-armig Single Arm Console Simple			
Aluminium, pulverbeschichtet			
Aluminium, powder coated / Aluminium, laqué			
2 x LS 36 W	80,0	G13	9.626.4387.01AL
2 x Dulux L55 W	80,0	2G11	9.626.5627.01AL
4 x Dulux L55 W	80,0	2G11	9.626.5687.01AL
Edelstahl, pulverbeschichtet			
Stainless steel, powder coated / Acier inoxydable, laqué			
2 x LS 36 W	165,0	G13	9.626.4387.01
2 x Dulux L55 W	165,0	2G11	9.626.5627.01
4 x Dulux L55 W	165,0	2G11	9.626.5687.01
2-armig Double Arm Console Double			
Aluminium, pulverbeschichtet			
Aluminium, powder coated / Aluminium, laqué			
2 x 2 LS 36 W	160,0	G13	9.626.4387.00AL
2 x 2 Dulux L55 W	160,0	2G11	9.626.5627.00AL
2 x 4 Dulux L55 W	160,0	2G11	9.626.5687.00AL
Edelstahl, pulverbeschichtet			
Stainless steel, powder coated / Acier inoxydable, laqué			
2 x 2 LS 36 W	320,0	G13	9.626.4387.00
2 x 2 Dulux L55 W	320,0	2G11	9.626.5627.00
2 x 4 Dulux L55 W	320,0	2G11	9.626.5687.00
Zubehör - Bitte gesondert bestellen			
Accessories - Please order separately			
Accessoires - A commander séparément			
Eingrabstück Bolt-on roof Piece d'enfoncement			
Stahl, feuerverzinkt / Hot-dip galvanised steel / Acier galvanisé			
Q 400	27,6		9.900.0020.08

Pascal III			
Abdeckung opal / opal glazing / vasque opale			
	kg		N°
1-armig Single Arm Console Simple			
Aluminium, pulverbeschichtet			
Aluminium, powder coated / Aluminium, laqué			
2 x LS 18 W	50,0	G13	9.627.4317.01AL
2 x Dulux L24 W	50,0	2G11	9.627.5567.01AL
4 x Dulux L24 W	50,0	2G11	9.627.5587.01AL
Edelstahl, pulverbeschichtet			
Stainless steel, powder coated / Acier inoxydable, laqué			
2 x LS 18 W	99,0	G13	9.627.4317.01
2 x Dulux L24 W	99,0	2G11	9.627.5567.01
4 x Dulux L24 W	99,0	2G11	9.627.5587.01
2-armig Double Arm Console Double			
Aluminium, pulverbeschichtet			
Aluminium, powder coated / Aluminium, laqué			
2 x 2 LS 18 W	100,0	G13	9.627.4317.00AL
2 x 2 Dulux L24 W	100,0	2G11	9.627.5567.00AL
2 x 4 Dulux L24 W	100,0	2G11	9.627.5587.00AL
Edelstahl, pulverbeschichtet			
Stainless steel, powder coated / Acier inoxydable, laqué			
2 x 2 x LS 18 W	188,0	G13	9.627.4317.00
2 x 2 x Dulux L24 W	188,0	2G11	9.627.5567.00
2 x 4 x Dulux L24 W	188,0	2G11	9.627.5587.00

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
 In protection class II: surcharge per luminaire head
 Pour execution classe II: PUS-VALUE UNITAIRE HT

Halbnachtschaltung für DULUX: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
 Power reduction for DULUX: surcharge per luminaire head
 Demi nuit connexion pour DULUX: PUS-VALUE UNITAIRE HT

