



Paula V

Empfohlene Lichtpunkthöhe 4,50 bis 6,00 m, für den mittleren und hohen Lichtbedarf

- Glasklare oder geperlte, schlagfeste Polycarbonatabdeckung, UV-stabilisiert. Abdeckung aus PMMA auf Anfrage lieferbar
- Abdeckung in zwei Ausführungen lieferbar:
groß (... .05/ .2506/ .26) oder flach (... .051/ .251061/261)
- Der Spezialreflektor aus geglänztem und eloxiertem Reinstaluminium garantiert eine sehr gute Ausleuchtung bei hoher Entblendung
- Leuchtenkörper aus Aluminium, innen weiß, außen farbig pulverbeschichtet
- Geräteträger aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet
- Anschluß mit Hilfe einer Steckkupplung
- In jeder gewünschten RAL- oder DB- Farbe ohne Aufpreis lieferbar
- Mastbogen aus Edelstahl und pulverbeschichtet gehören zum Lieferumfang
- Sondermaste \varnothing 76 mm mit Gewinde AZ76/6M8 (siehe S. 428 ff), bitte gesondert bestellen

Recommended mounting heights from 4.50 metres to 6.00 metres for medium and high lighting level requirements

- Special reflector system provides excellent light distribution and protection against glare. Special reflector system made of highest grade aluminium, polished and anodised
- Luminaire body made of aluminium
- Holder for gear tray made of aluminium, powder coated in white
- Luminaire glazing made of UV-stabilised impact resistant clear or clear frosted polycarbonate. PMMA glazings available on demand.
- Glazings in two types:
big bowl (... .05/ .2506/ .26) or flat bowl (... .051/ .251... .061/ .261)
- Simple wiring via a mains connection
- Including bracket made of stainless steel
- Luminaire head and bracket are available in any RAL or DB colour as required – without extra charge
- Special pole \varnothing 76 mm with 6 threads M8 (AZ76/6M8), please order separately (full range of poles see page 428 ff)


Hauteur préconisée: 4.50 - 6.00 mètres environ

- Réflecteur à très haute performance photométrique garantissant une excellente répartition lumineuse pour une absence totale d'éblouissement
- Réflecteur spécial en aluminium brillant et éloxé
- Corps du luminaire en fonte d'aluminium intérieur laqué blanc, extérieur laqué RAL ou DB au choix
- Support appareillage en aluminium laqué blanc
- Fermeture en polycarbonate claire ou perlée résistant aux chocs, stabilisée U.V. Sur demande livrable avec fermeture en PMMA
- Deux types des fermetures livrables:
grande (... .05/ .2506/ .26) ou étroite (... .051/ .251061/261)
- Raccordement simplifié à l'aide d'un connecteur électrique débrochable
- Ensemble livré complet avec console-support simple ou multiple en acier fin laqué
- Mât \varnothing 76 mm (AZ76/6M8) non inclus (mâts speciale page 428 ff)




Spannung: 230V 50Hz
Schutzart: IP 55
Schutzklasse: I bzw. II
Hergestellt nach DIN VDE 0711
Die Leuchten sind generell kompensiert.

Voltage: 230V 50Hz
Other voltages on request
Protection degree: IP 55
Protection class: I or II
Designed to DIN VDE 0711
Luminares generally compensated

Tension: 230V 50Hz
Indice de protection: IP 55
Classe de protection: I ou II
Fabriqué selon norme DIN VDE 0711
Luminaire compensé

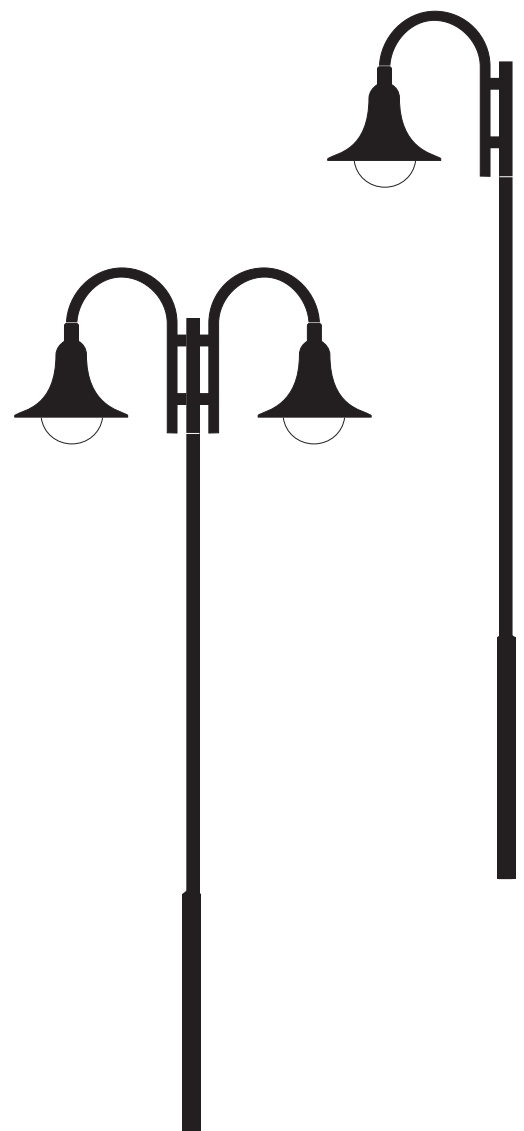

PAULA V

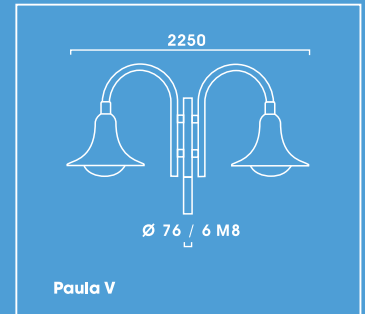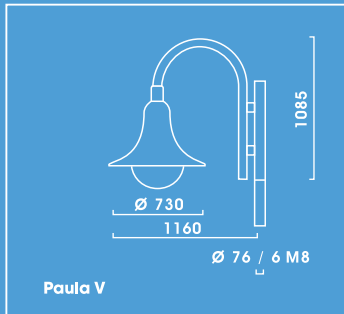

Paula V		Mastaufsatzleuchte, Abdeckung klar und groß Post Top Luminaire, clear and big bowl Luminaire En Top, vasque clair et grande	
	kg		N°
1-armig Single Arm Console Simple			
1 x HCI – E/P 70 W	19,1	E27	9.645.1032.05
1 x HCI – E/P 100 W	19,6	E27	9.645.1052.05
1 x CDO – ET 70 W**	18,4	E27	9.645.9032.05
1 x NAV – E 70 W	19,1	E27	9.645.2032.05
1 x NAV – E 50/70 W	19,2	E27	9.645.2152.05
1 x NAV – E 100 W	19,6	E40	9.645.2052.05
1 x NAV – E 70/50 W*	19,3	E27	9.645.2036.05
1 x NAV – E 100/70 W*	19,8	E40	9.645.2056.05
1 x CPO White 60 W***	18,6	PGZ12	9.645.7757.05
1 x CPO White 90 W***	18,8	PGZ12	9.645.7987.05
2-armig Double Arm Console Double			
2 x HCI – E/P 70 W	34,2	E27	9.645.1032.25
2 x HCI – E/P 100 W	35,2	E27	9.645.1052.25
2 x CDO – ET 70 W**	32,8	E27	9.645.9032.25
2 x NAV – E 70 W	34,2	E27	9.645.2032.25
2 x NAV – E 50/70 W	34,4	E27	9.645.2152.25
2 x NAV – E 100 W	35,2	E40	9.645.2052.25
2 x NAV – E 70/50 W*	34,6	E27	9.645.2036.25
2 x NAV – E 100/70 W*	35,6	E40	9.645.2056.25
2 x CPO White 60 W***	33,2	PGZ12	9.645.7757.25
2 x CPO White 90 W***	33,4	PGZ12	9.645.7987.25

Paula V		Mastaufsatzleuchte, Abdeckung klar und flach Post Top Luminaire, clear and flat bowl Luminaire En Top, vasque clair et étroite	
	kg		N°
1-armig Single Arm Console Simple			
1 x HCI – E/P 70 W	18,9	E27	9.645.1032.051
1 x HCI – E/P 100 W	19,4	E27	9.645.1052.051
1 x CDO – ET 70 W**	18,9	E27	9.645.9032.051
1 x NAV – E 70 W	18,9	E27	9.645.2032.051
1 x NAV – E 50/70 W	18,9	E27	9.645.2152.051
1 x NAV – E 100 W	19,4	E40	9.645.2052.051
1 x NAV – E 70/50 W*	19,1	E27	9.645.2036.051
1 x NAV – E 100/70 W*	19,6	E40	9.645.2056.051
1 x CPO White 60 W***	19,8	PGZ12	9.645.7757.051
1 x CPO White 90 W***	19,9	PGZ12	9.645.7987.051
2-armig Double Arm Console Double			
2 x HCI – E/P 70 W	33,8	E27	9.645.1032.251
2 x HCI – E/P 100 W	34,8	E27	9.645.1052.251
2 x CDO – ET 70 W**	33,8	E27	9.645.9032.251
2 x NAV – E 70 W	33,8	E27	9.645.2032.251
2 x NAV – E 50/70 W	33,8	E27	9.645.2152.251
2 x NAV – E 100 W	34,8	E40	9.645.2052.251
2 x NAV – E 70/50 W*	34,2	E27	9.645.2036.251
2 x NAV – E 100/70 W*	35,2	E40	9.645.2056.251
2 x CPO White 60 W***	19,8	PGZ12	9.645.7757.251
2 x CPO White 90 W***	19,9	PGZ12	9.645.7987.251

* Leistungsreduzierschaltung mit Steuerphase, negative Logik.
* Power reduction with control phase, negative logic.
* Réduction de puissance.

Leistungsreduzierschaltung ohne Steuerphase: Mehrpreis pro Leuchtenkopf auf *
Power reduction without control phase: Surcharge per luminaire head on *
Réduction de puissance: PUS-VALUE UNITAIRE HT sur *

** Inklusive elektronischem Vorschaltgerät, nicht dimmbar
** Including electronic ballast, not dimmable
** Inclusif ballast électronique, sans réduction

Inklusive elektronischem Vorschaltgerät dimmbar und SDU Schalter zur zweistufigen
Regelung: Mehrpreis pro Leuchtenkopf auf **
Including electronic ballast dimmable and SDU two-stage switch:
Surcharge per luminaire head on **
Inclusif ballast électronique réduction et SDU commutateur à deux degrés:
PUS-VALUE UNITAIRE HT sur **

*** Inklusive Leuchtmittel *** Including lamp *** Inclusive lampe

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
In protection class II: surcharge per luminaire head
Pour execution classe II: PUS-VALUE UNITAIRE HT

Alle Leuchten Paula V auch mit großer geperfter Abdeckung bzw. mit flacher, geperfter
Abdeckung ohne Aufpreis lieferbar. Bitte bei Bestellung die Endnummer .06/.26 bzw.
.061/261 angeben.
All luminaires Paula V are also available with big clear frosted bowl or with flat clear frosted
bowl - without extra charge. Please state .06/.26/.061/.261 at the end when ordering.
Tous les luminaires en top Paula V peuvent être livrés avec vasque perlée et grande ou
avec vasque perlée et étroite. Référence de commande .06/.26/.061/.261 pour les deux
derniers chiffres.

Andere Leuchtmittel und weitere Bestückungen auf Anfrage
Other lamp wattages and types on request
D'autres lampe et ultérieur produit sur demande