



Petra P I Petra P II Petra P III Petra P VIII

Schlanke Pollerleuchte zur Beleuchtung von Eingängen, Straßen und Wegen im städtischen Bereich, in Siedlungen oder in Parkanlagen

- Lichtaustritt:
 - Petra P I und P II einseitig
 - Petra P III und P VIII zweiseitig
- Opaler, schlagfester Polycarbonatzylinder, UV-stabilisiert. Auf Anfrage auch PMMA Resist lieferbar
- Gehäuse und Standrohr aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL- oder DB- Farbe nach Kundenwunsch ohne Aufpreis lieferbar bzw. Gehäuse und Standrohr aus Edelstahl, geschliffen und passiviert
- Alle elektrischen Bauteile auf einem Elektrobloc zusammengefasst
- Unkomplizierte Wartung und Lampenwechsel durch Abnehmen des Kopfes
- Anschluss:
 - Petra P I und P III: Standrohr ohne Masttür inklusive Steckkupplung
 - Petra P II und P VIII: Standrohr mit Masttür inklusive Kabelübergangskasten (Kük) für 2 Kabel 5 x 10 mm² bzw. 3 Kabel 5 x 6 mm²
- Inklusive 1x bzw. 2x Leuchtmittel Dulux L24 W-31-830 SP

Sleek, decorative bollard particularly designed to illuminate entrances, gardens, streets or lanes in landscaped areas for personal safety and visual amenity

- Glazing:
 - Petra P I and P II: 1 window
 - Petra P III and P VIII: 2 windows
- Luminaire glazing made of UV-stabilised impact resistant opal polycarbonate. PMMA Resist available on request
- Stainless steel luminaire body and head available powder coated in any RAL or DB colour as required or brushed and passivated
- One gear tray includes all electrical components
- For lamp change luminaire head completely detachable with tool
- Connection:
 - Petra P I and P III: Without door but with simple mains connection within the base of the bollard
 - Petra P II and P VIII: With door at the base and junction box for 2 cables 5 x 10 mm² or 3 cables 5 x 6 mm²
- Including one or two lamps Dulux L24 W-31-830 SP


Borne lumineuse décorative pour rues, places, espaces verts en secteur urbain ou pour le marquage visuel d'entrées d'hôtels ou de bâtiments représentatifs

- Emission lumineuse:
 - Petra P I et P II: 1 côté
 - Petra P III et P VIII: 2 côtés
- Fermeture en polycarbonate opale résistant aux chocs, stabilisé aux U.V. PMMA Resist livrable sur demande
- Armature et potelet en acier inoxydable laqués teinte RAL ou DB métallisée au choix du client sans supplément ou acier inoxydable poli et vernissé
- Toutes les parties électriques assemblées en un seul bloc
- Tête démontable pour maintenance et changement de lampe aisés
- Raccordement électrique:
 - Petra P I et P III: Potelet sans portillon avec raccord débrochable
 - Petra P II et P VIII: Potelet avec portillon et boîtier de raccordement pour 2 câbles 5 x 10 mm² ou 3 câble 5 x 6 mm²
- Avec 1x ou 2x lampes Dulux L24 W-31-830 SP

Spannung: 230V 50Hz
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I bzw. II
 Hergestellt nach DIN VDE 0711





Voltage: 230V 50Hz
 Other voltages on request
 Protection degree: IP 65
 Protection class: I or II
 Designed to DIN VDE 0711

Tension: 230V 50Hz
 Indice de protection: IP 65
 Classe de protection: I ou II
 Fabriqué selon norme DIN VDE 0711

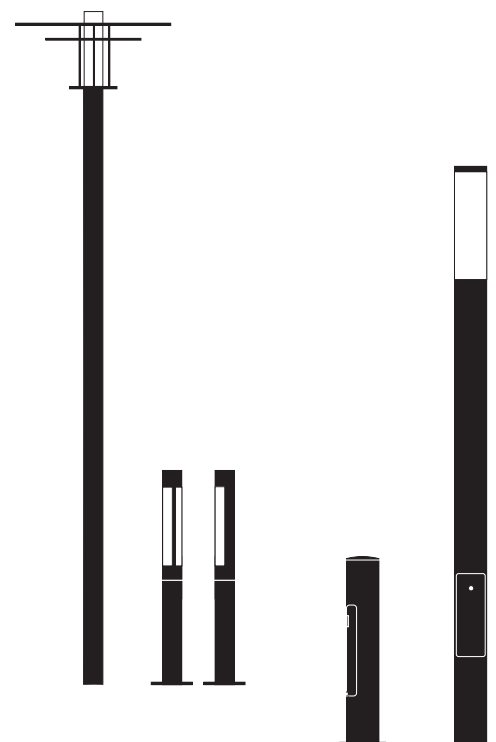

PETRA P I – III

PETRA P VIII

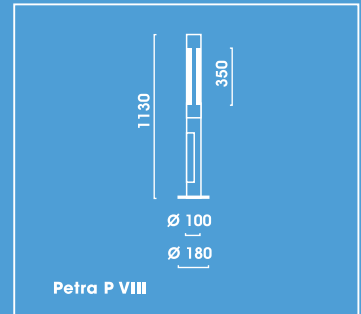

Petra P I, II, III, VIII			
Pollerleuchte, Abdeckung opal, Höhe 1,13 m Bollard, opal glazing, Height 1,13 m Borne Lumineuse, vasque opale, Hauteur 1,13 m			
	kg		N°
Petra P I	Ohne Kük. Inklusive 1 Leuchtmittel, Lichtaustritt 1-seitig Without junction box. Including 1 lamp, 1 window Sans boîtier. 1 lampe incluse, Emission lum. 1 côté		
Edelstahl, pulverbeschichtet Stainless steel, powder coated Acier inoxydable, laqué			
1 x DULUX L 24 W-SP	9,7	2G11	9.883.5557.00
Edelstahl, geschliffen und passiviert Stainless steel, brushed and passivated Acier inoxydable, poli et vernissé			
1 x DULUX L 24 W-SP	9,7	2G11	9.883.5557.30
Petra P II	Inklusive Kük und 1 Leuchtmittel, Lichtaustritt 1-seitig Including junction box and 1 lamp, 1 window Avec boîtier et 1 lampe, Emission lum. 1 côté		
Edelstahl, pulverbeschichtet Stainless steel, powder coated Acier inoxydable, laqué			
1 x DULUX L 24 W-SP	10,0	2G11	9.883.5557.10
Edelstahl, geschliffen und passiviert Stainless steel, brushed and passivated Acier inoxydable, poli et vernissé			
1 x DULUX L 24 W-SP	10,0	2G11	9.883.5557.40
Petra P III	Ohne Kük. Inklusive 2 Leuchtmitteln, Lichtaustritt 2-seitig Without junction box. Including 2 lamps, 2 windows Sans boîtier. 2 lampes incluses, Emission lum. 2 côtés		
Edelstahl, pulverbeschichtet Stainless steel, powder coated Acier inoxydable, laqué			
2 x DULUX L 24 W-SP	10,1	2G11	9.883.5567.00
Edelstahl, geschliffen und passiviert Stainless steel, brushed and passivated Acier inoxydable, poli et vernissé			
2 x DULUX L 24 W-SP	10,1	2G11	9.883.5567.30
Petra P VIII	Inklusive Kük und 2 Leuchtmitteln, Lichtaustritt 2-seitig Including junction box and 2 lamps, 2 windows Avec boîtier et 2 lampes, Emission lum. 2 côtés		
Edelstahl, pulverbeschichtet Stainless steel, powder coated Acier inoxydable, laqué			
2 x DULUX L 24 W-SP	10,4	2G11	9.883.5567.10
Edelstahl, geschliffen und passiviert Stainless steel, brushed and passivated Acier inoxydable, poli et vernissé			
2 x DULUX L 24 W-SP	10,4	2G11	9.883.5567.40

Zubehör - Bitte gesondert bestellen Accessories - Please order separately Accessoires - A commander séparément		
Eingrabstück Bolt-on roof Piece d'enfoncement		
Stahl, feuerverzinkt Hot dip galvanised steel Acier galvanisé		
G 180	3,3	9.900.0011.00
Zierring Accessory ring Anneau décoratif		
Edelstahl, pulverbeschichtet Acier inoxydable, laqué		
Z 180	0,26	9.900.0010.25
Edelstahl, geschliffen und passiviert Acier inoxydable, poli et vernissé		
Z 180	0,26	9.900.0010.45

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
In protection class II: surcharge per luminaire head
Pour execution classe II: PUS-VALUE UNITAIRE HT

