



Petra PL III

Petra PL VIII

Schlanke Pollerleuchte zur Beleuchtung von Eingängen, Straßen und Wegen im städtischen Bereich, in Siedlungen oder in Parkanlagen

- Lichtaustritt: Zweiseitig
- Opaler, schlagfester Polycarbonatzylinder, UV-stabilisiert. Auf Anfrage auch PMMA Resist lieferbar
- Gehäuse und Standrohr aus Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL- oder DB- Farbe nach Kundenwunsch ohne Aufpreis lieferbar bzw. Gehäuse und Standrohr aus Edelstahl, geschliffen und passiviert
- Alle elektrischen Bauteile auf einem Elektrobloc zusammengefasst
- Unkomplizierte Wartung und Lampenwechsel durch Abnehmen des Kopfes
- Anschluss:
  - Petra PL III: Standrohr ohne Masttür inklusive Steckkupplung
  - Petra PL VIII: Standrohr mit Masttür inklusive Kabelübergangskasten (KÜK) für 2 Kabel 5 x10 mm<sup>2</sup> bzw. 3 Kabel 5 x 6 mm<sup>2</sup>
- Inklusive 2x Leuchtmittel Dulux L24 W-31-830 SP

Sleek, decorative bollard particularly designed to illuminate entrances, gardens, streets or lanes in landscaped areas for personal safety and visual amenity

- Glazing: Double window
- Luminaire glazing made of UV-stabilised impact resistant opal polycarbonate. PMMA Resist available on request
- Stainless steel luminaire body and head available powder coated in any RAL or DB colour as required or brushed and passivated
- One gear tray includes all electrical components
- For lamp change luminaire head completely detachable with tool
- Connection:
  - Petra PL III: Without door but with simple mains connection within the base of the bollard
  - Petra PL VIII: With door at the base and junction box for 2 cables 5 x10 mm<sup>2</sup> or 3 cables 5 x 6 mm<sup>2</sup>
- Including two lamps Dulux L24 W-31-830 SP



Borne lumineuse décorative pour rues, places, espaces verts en secteur urbain ou pour le marquage visuel d'entrées d'hôtels ou de bâtiments représentatifs

- Emission lumineuse: Diffusion lumineuse bilatérale
- Fermeture en polycarbonate opale résistant aux chocs, stabilisé aux U.V. PMMA Resist livrable sur demande
- Armature et potelet en acier inoxydable laqués teinte RAL ou DB métallisée au choix du client sans supplément ou acier inoxydable poli et vernissé
- Toutes les parties électriques assemblées en un seul bloc
- Tête démontable pour maintenance et changement de lampe aisés
- Raccordement électrique:
  - Petra PL III: Potelet sans portillon avec raccord débroschable
  - Petra PL VIII: Potelet avec portillon et boîtier de raccordement pour 2 câbles 5 x10 mm<sup>2</sup> ou 3 câble 5 x 6 mm<sup>2</sup>
- Avec 2x lampes Dulux L24 W-31-830 SP

Spannung: 230V 50Hz  
 Schutzart: IP 65  
 Schutzklasse: I bzw. II  
 Hergestellt nach DIN VDE 0711



Voltage: 230V 50Hz  
 Other voltages on request  
 Protection degree: IP 65  
 Protection class: I or II  
 Designed to DIN VDE 0711

Tension: 230V 50Hz  
 Indice de protection: IP 65  
 Classe de protection: I ou II  
 Fabriqué selon norme DIN VDE 0711

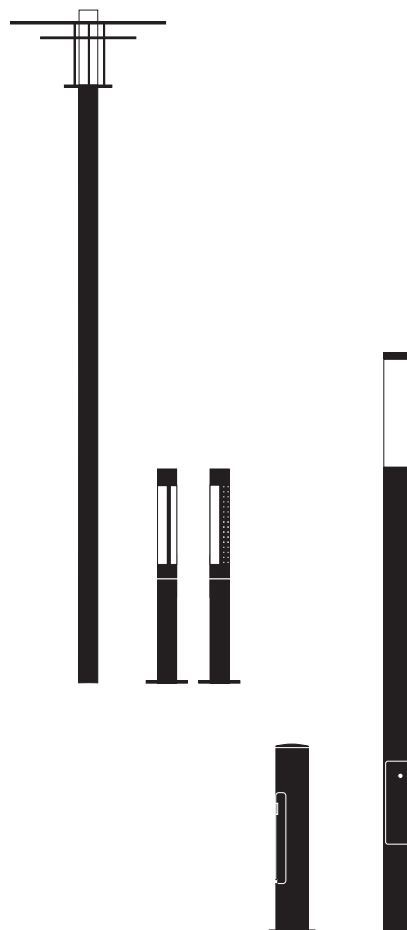

# PETRA PL III

# PETRA PL VIII



<b>Petra PL III, VIII</b>	<b>Pollerleuchte, Abdeckung opal, 1,13 m, 2-seitig</b> <b>Bollard, opal glazing, 1,13 m, 2 windows</b> <b>Borne Lumineuse, vasque opale, 1,13m, Em. lum. 2 côtés</b>		
	kg		N°
<b>Petra PL III</b>	<b>Ohne Kük. Inklusive 2 Leuchtmitteln</b> <b>Without junction box. Including 2 lamps</b> <b>Sans boîtier. 2 lampes incluses</b>		
Edelstahl, pulverbeschichtet Stainless steel, powder coated Acier inoxydable, laqué			
2 x Dulux L 24 W-SP	9,9	2G11	4.883.5567.009
Edelstahl, geschliffen und passiviert Stainless steel, polished and passivated Acier inoxydable, poli et vernissé			
2 x Dulux L 24 W-SP	9,9	2G11	4.883.5567.039
<b>Petra PL VIII</b>	<b>Inklusive Kük und 2 Leuchtmitteln</b> <b>Including junction box and 2 lamps</b> <b>Avec boîtier et 2 lampes</b>		
Edelstahl, pulverbeschichtet Stainless steel, powder coated Acier inoxydable, laqué			
2 x Dulux L 24 W-SP	10,2	2G11	4.883.5567.109
Edelstahl, geschliffen und passiviert Stainless steel, polished and passivated Acier inoxydable, poli et vernissé			
2 x Dulux L 24 W-SP	10,2	2G11	4.883.5567.139

<b>Zubehör - Bitte gesondert bestellen</b> <b>Accessories - Please order separately</b> <b>Accessoires - A commander séparément</b>		
<b>Eingrabstück Bolt-on roof Piece d'enfoncement</b>		
Stahl, feuerverzinkt Hot dip galvanised steel Acier galvanisé		
<b>G 180</b>	3,3	9.900.0011.00
<b>Zierring Accessory ring Anneau décoratif</b>		
Edelstahl, pulverbeschichtet Stainless steel, powder coated Acier inoxydable, laqué		
<b>Z 180</b>	0,26	9.900.0010.25
Edelstahl, geschliffen und passiviert Stainless steel, brushed and passivated Acier inoxydable, poli et vernissé		
<b>Z 180</b>	0,26	9.900.0010.45

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf  
In protection class II: surcharge per luminaire head  
Pour execution classe II: PUS-VALUE UNITAIRE HT

