



Spannung: 230V 50Hz
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I bzw. II

Voltage: 230V 50Hz
 Other voltages on request
 Protection degree: IP 65
 Protection class: I or II

Moderne und elegante Stele für die attraktive Beleuchtung von Boulevards, Plätzen, Wegen oder Eingängen repräsentativer Gebäude


- Inklusive 7 speziell angeordnete Hochleistungs LEDs 37W gesamt, 1232 lm
- Geringe Wartungskosten durch die hohe Lebensdauer der LEDs von mindestens 50.000 Stunden
- Exzellentes Wärmemanagement durch eine massive Aluminiumplatte zur Wärmeableitung gewährleistet die hohe Lebensdauer der LEDs
- Kappe aus Edelstahl
- Montagefreundlicher Anschluss mit Hilfe einer Steckkupplung
- Speziell geformtes Standrohr aus Aluminium, mit Tür für Kabelübergangskasten
- Standrohr und Kappe pulverbeschichtet in jeder RAL- oder DB-Farbe nach Kundenwunsch
- Gesamthöhe: 3000mm, Lichtaustritt: 500mm
- Bodenverankerung: mit Flanschplatte

Modern and elegant luminous column for appealing illumination of boulevards, squares or lanes

- Including 7 arranged LEDs 37W in total, 1232 lm
- Excellent thermal management ensures long LED life due to solid aluminium board in order to dissipate the heat. Minimal maintenance costs due to the long LED life of 50,000 hours
- Indirect light, non-glaring
- Luminaire glazing made of UV-stabilised impact resistant opal polycarbonate
- Cap made of stainless steel and powder
- Simple wiring via a mains connection within the base of the luminaire
- Tube with inspection door at the base for junction box made of specially formed aluminium
- Luminaire tube and cap available powder coated in any RAL or DB colour that is required
- Total height 3000mm. Length of Glazing 500mm
- Mounting configuration: With flange plate



TESSA L IV LED

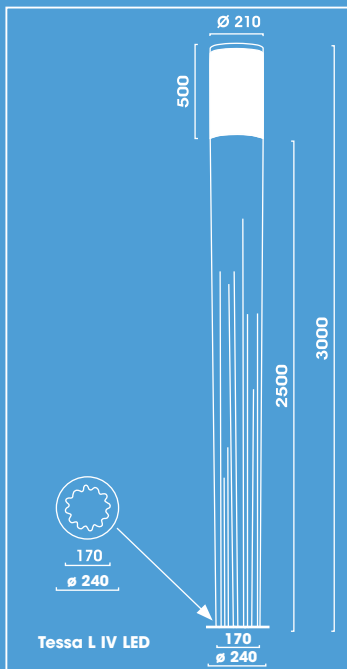

Tessa L IV LED	Lichtstiele, Abdeckung opal Luminous Column, opal glazing		
	kg		N°
1 x 37 W LED Modul	36,2		9.629.9037.004F
Zubehör - Bitte gesondert bestellen Accessories - Please order separately			
Eingrabstück Bolt-on root			
Stahl, feuerverzinkt Hot-dip galvanised steel			
G 240	9,6		9.900.0012.00 L

Ausführung in Schutzklasse II: Mehrpreis pro Leuchtenkopf
In protection class II: surcharge per luminaire head

Andere Leuchtmittel und weitere Bestückungen auf Anfrage
Other lamp wattages and types on request

