


Mastaufsatzleuchte ADAM I DA LED

CE | ☼ | ☐ | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 08 | RA 80 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

 Zhaga


empf. Masthöhe:	3,00m – 5,00m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 2 DA (2x4) LED Module
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
Überspannungsschutz:	10kV
LED Betriebsgerät:	inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Notbetrieb
Lebensdauer der LED:	65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung, DALI bzw. CLEVER LIGHT
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
Lichtverteilung:	Straßenoptik , Flächenoptik , Platzoptik , Radwegoptik – s. nächste Seite
Leuchtenkopf:	inkl. Dach aus Aluminium mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite; Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss; pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben auf Anfrage
Abdeckung:	PMMA RESIST, klar, schlagzäh
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung unterhalb des Leuchtenkopfes
Montage:	für Mastzopf ø 76mm bzw. ø 60mm
Zubehör:	Kabel, Mast, Mastzubehör, Lichtschott zur rückseitigen, Entblendung – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	für Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Gehwege, Radwege, Plätze, Parkplätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen

Bestückung	kg	Bestellnummer
für Mastzopf ø 76mm		
DA+ (2x4) LED 13W/2.200lm/3.000K	8,9	4.611.8207.07xxx-3
DA+ (2x4) LED 15W/2.500lm/3.000K	8,9	4.611.8210.07xxx-3
DA+ (2x4) LED 20W/3.200lm/3.000K	8,9	4.611.8212.07xxx-3
DA+ (2x4) LED 26W/4.000lm/3.000K	8,9	4.611.8227.07xxx-3
DA+ (2x4) LED 14W/2.300lm/4.000K	8,9	4.611.8207.07xxx
DA+ (2x4) LED 16W/2.600lm/4.000K	8,9	4.611.8210.07xxx
DA+ (2x4) LED 21W/3.300lm/4.000K	8,9	4.611.8212.07xxx
DA+ (2x4) LED 28W/4.100lm/4.000K	8,9	4.611.8227.07xxx
für Mastzopf ø 60mm		
		4.611.xxxx.05xxx(-3)
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		4.611.xxxx.0xxx(-3)-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		4.611.xxxx.0xxx(-3)-94
Zubehör: Lichtschott für DA-Linsenplatte LS DA 1		2.914.8301.17

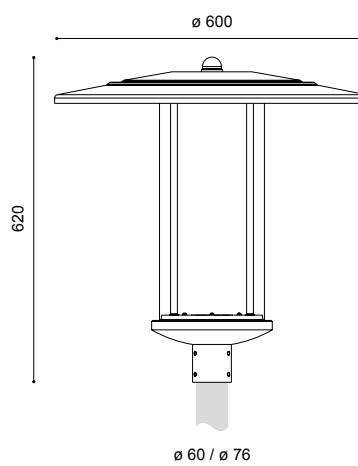


Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 08.2025

Straßenoptik (2x4)


asymmetrisch breitstrahlend / asymmetrisch tiefbreitstrahlend



X.XXX.XXXX.XX028




X.XXX.XXXX.XX088



X.XXX.XXXX.XX098

Flächenoptik (2x4)


asymmetrisch tiefbreitstrahlend



X.XXX.XXXX.XX138

Platzoptik (2x4)


symmetrisch



X.XXX.XXXX.XX058

Radwegoptik (2x4)

eng- und breitstrahlend



X.XXX.XXXX.XX268