



CE

EN 60598-2-3



CLO

AC / DC

10kV

RA 80 CRI 80

IP 65

IK 08

220 – 240V / 50 – 60Hz



WA: 0,26m<sup>2</sup>

DB 703


SCHINKELLEUCHE MIT LED-GLÜHSTRUMPF-REPLIK.

SCHINKEL LUMINAIRE WITH LED GAS MANTLE REPLICA.


Hauptanwendungen: empfohlene Masthöhe 3,00m - 5,00m  
application areas: recommended pole height 3.00m - 5.00m

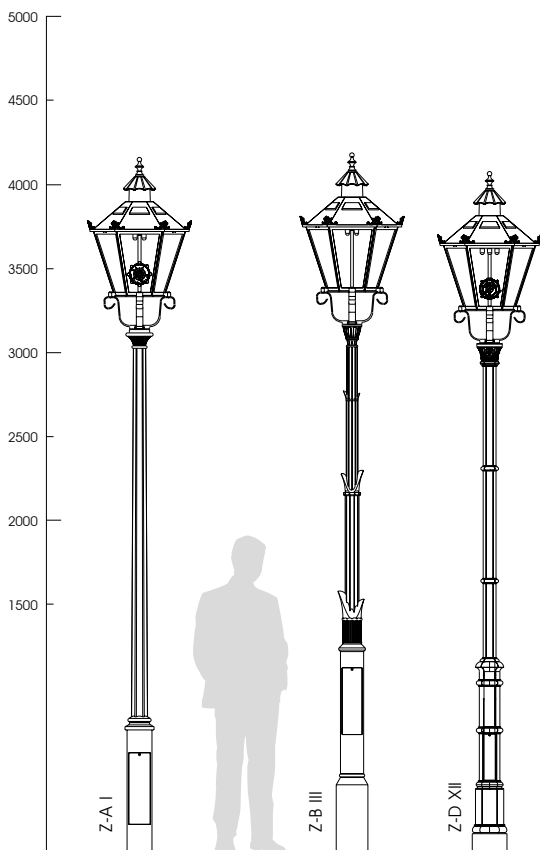


ALBRECHT / I B-HSU  
mit Fernzündernachbildung  
with remote ignition imitation  
18,4 kg

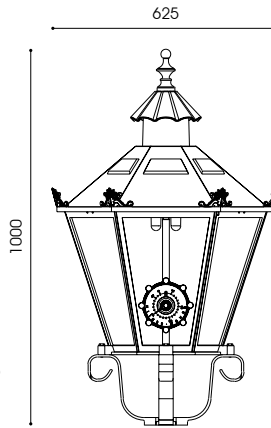


ALBRECHT / I B-HSU  
ohne Fernzündernachbildung  
without remote ignition imitation  
17,7 kg

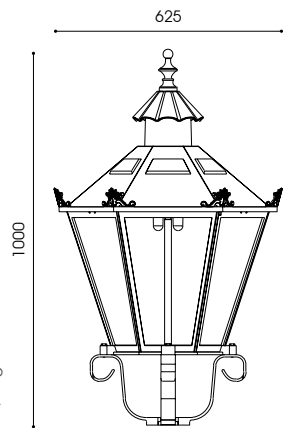

ALBRECHT / I B-HKU  
mit Fernzündernachbildung  
with remote ignition imitation  
19,5 kg

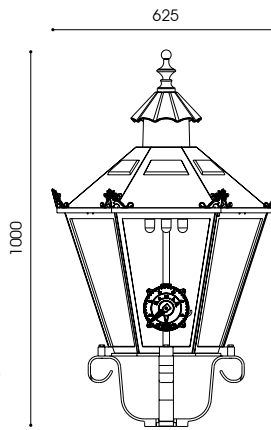

ALBRECHT / I B-HKU  
ohne Fernzündernachbildung  
without remote ignition imitation  
18,8 kg

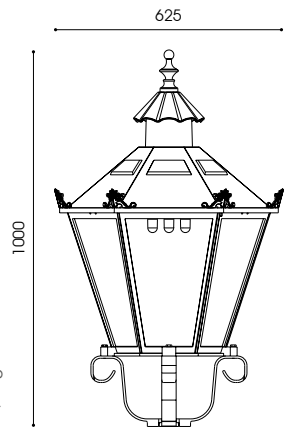



4-ARM-MAXI

ALBRECHT / 1 B-HSU  
mit Fernzündernachbildung (M1)  
with remote ignition imitation (M1)



ALBRECHT / 1 B-HSU  
ohne Fernzündernachbildung  
without remote ignition imitation



ALBRECHT / 1 B-HKU  
mit Fernzündernachbildung (M2)  
with remote ignition imitation (M2)



## B-HSU LED

**Varianten für Farbtemperatur:** 1.800K / 2.200K / 2.700K / 3.000K  
**variants for colour temperature:** 1,800K / 2,200K / 2,700K / 3,000K

**Lichtverteilung:** symmetrisch  
**light distribution:** symmetrical

**Bereich Lichtstrom:** 200lm - 3.100lm  
**lumen range:** 200lm - 3,100lm

**optisches System:** 4 blendfreie LED-Zapfen, direkt strahlend  
**optical system:** 4 glare-free LED-cones, direct beam

## B-HKU LED

**Varianten für Farbtemperatur:** 1.800K / 2.200K / 2.700K / 3.000K  
**variants for colour temperature:** 1,800K / 2,200K / 2,700K / 3,000K

**Lichtverteilung:** Typ B: symmetrisch; Typ C: asymmetrisch  
**light distribution:** type B: symmetrical; type C: asymmetrical

**Bereich Lichtstrom:** 200lm - 6.400lm  
**lumen range:** 200lm - 6,400lm

**optisches System:** 6 Stück klare LED-Zapfen, direkt strahlend  
**optical system:** 6 pieces clear LED-cones, direct beam

- Leuchtenkopf inkl. Dach mit Spitze, mit Scharnier; aus Aluminiumguss; pulverbeschichtet
- wahlweise mit Fernzündernachbildung und inkl. Messingrohr mittig, geschliffen und poliert, zur zentrischen nicht sichtbaren Kabelführung
- Abdeckung aus PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- komplett verdrahtet, mit freien Leitungsenden
- zum Aufschrauben auf Ziermast, auf Wandausleger oder mittels Adapter AD 76 MAXI für Standardmast mit Mastzopf ø 76mm
- separat zu bestellen: Zier- bzw. Standardmast, Wandausleger, Adapter, Mastzubehör (s. S. 84 – 93), Befestigungsmaterial für Wandmontage

- luminaire head incl. canopy with top; with hinge made of cast aluminium; powder coated
- optionally incl. remote ignition imitation and incl. brass tube, brushed and polished
- glazing made of PMMA RESIST, clear, high-impact-resistant
- completely wired, incl. cable
- to be screwed on a heritage pole, on a wall bracket or with adapter AD 76 MAXI for standard pole with top entry ø 76mm
- to be ordered separately: heritage pole or standard pole, wall bracket, adapter, pole accessories, fixing material for the wall installation

## ALBRECHT / 1 B-HSU

mit Fernzündernachbildung (M1) with remote ignition imitation (M1)  
B-HSU LED 20W/1.500lm/2.700K 5.706.8041.05LK1UM1  
B-HSU LED 38W/3.100lm/2.700K 5.706.8043.05LK1UM1

ohne Fernzündernachbildung without remote ignition imitation  
B-HSU LED 20W/1.500lm/2.700K 5.706.8041.05LK1UM0  
B-HSU LED 38W/3.100lm/2.700K 5.706.8043.05LK1UM0

## Ziermast heritage pole

Z-A I 9.955.3112.701F  
Z-B III 5.517.3340.70  
Z-D XII 9.955.2215.80FL

## ALBRECHT / 1 B-HKU

mit Fernzündernachbildung (M2) with remote ignition imitation (M2)  
symmetrisch symmetrical  
B-HKU6 LED 29W/3.000lm/2.700K 5.706.8161.05-B27LK1K6M2  
B-HKU6 LED 55W/6.100lm/2.700K 5.706.8163.05-B27LK1K6M2  
B-HKU6 LED 29W/3.200lm/3.000K 5.706.8161.05-B30LK1K6M2  
B-HKU6 LED 55W/6.400lm/3.000K 5.706.8163.05-B30LK1K6M2

asymmetrisch asymmetrical  
B-HKU6 LED 29W/3.000lm/2.700K 5.706.8161.05-C27LK1K6M2  
B-HKU6 LED 55W/6.100lm/2.700K 5.706.8163.05-C27LK1K6M2  
B-HKU6 LED 29W/3.200lm/3.000K 5.706.8161.05-C30LK1K6M2  
B-HKU6 LED 55W/6.400lm/3.000K 5.706.8163.05-C30LK1K6M2

ohne Fernzündernachbildung without remote ignition imitation  
symmetrisch symmetrical

B-HKU6 LED 29W/3.000lm/2.700K 5.706.8161.05-B27LK1K6  
B-HKU6 LED 55W/6.100lm/2.700K 5.706.8163.05-B27LK1K6  
B-HKU6 LED 29W/3.200lm/3.000K 5.706.8161.05-B30LK1K6  
B-HKU6 LED 55W/6.400lm/3.000K 5.706.8163.05-B30LK1K6

asymmetrisch asymmetrical  
B-HKU6 LED 29W/3.000lm/2.700K 5.706.8161.05-C27LK1K6  
B-HKU6 LED 55W/6.100lm/2.700K 5.706.8163.05-C27LK1K6  
B-HKU6 LED 29W/3.200lm/3.000K 5.706.8161.05-C30LK1K6  
B-HKU6 LED 55W/6.400lm/3.000K 5.706.8163.05-C30LK1K6

NOT

CLEVER  
LIGHT

RAL  
DB

DIM

