



KLASSISCHE ALTSTADTLEUCHTE MIDI MIT PRÄZISER LICHTLENKUNG.

CLASSIC HERITAGE LUMINAIRE MIDI WITH PRECISE LIGHT CONTROL.

CE

EN 60598-2-3



CLO

2x 20kV

RA 80 CRI 80

IP 65

IK 08

220 - 240V / 50 - 60Hz

WA: 0,17m²

DB 703

Hauptanwendungen: empfohlene Masthöhe 2,50m - 4,00m
application areas: recommended pole height 2.50m - 4.00m



WA I MIDI

WA V/I MIDI

Z-A II/3



Z-D XII + AD XIV (Adapterplatte)

AZ 35.76 + AD 76 MIDI (Adapter)

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500



ALBRECHT /4 R U
mit Lamellenreflektor
with louvre system
11,1 kg

ALBRECHT /19 R U
mit Lamellenreflektor
with louvre system
11,3 kg

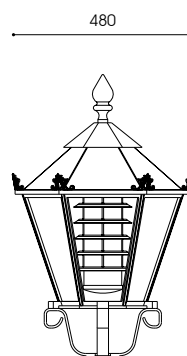

ALBRECHT /4 U
ohne Lamellenreflektor
without louvre system
11,0 kg

ALBRECHT /19 U
ohne Lamellenreflektor
without louvre system
11,2 kg

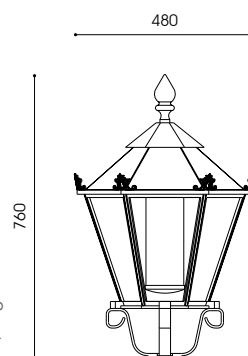



klar
clear

satinert
satinated

ALBRECHT /4, /19



4-ARM-MIDI



ALBRECHT /4 R U



ALBRECHT /19 U

U LED

Varianten für Farbtemperatur: 2.700K / 3.000K / 4.000K
variants for colour temperature: 2,700K / 3,000K / 4,000K

Varianten für Lichtverteilung: symmetrisch, asymmetrisch
variants for light distribution: symmetrical, asymmetrical

Bereich Lichtstrom: 200lm - 4.000lm
lumen range: 200lm - 4,000lm

optisches System: blendfreies, vertikales U LED Modul; mit Lamellenreflektor und innenliegendem, satinierten Blendschutz bzw. ohne Lamellenreflektor
optical system: glare-free, vertically mounted U LED module; with louvre system and with inner laying, satined antiglare tube or without louvre system

- Leuchtenkopf inkl. Dach mit Spitze, mit Scharnier; aus Aluminiumguss; pulverbeschichtet
- Sockelleuchte (SL): mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament
- Abdeckung aus PMMA RESIST, klar bzw. satiniert, schlagzäh
- komplett verdrahtet, mit freien Leitungsenden
- zum Aufschrauben auf Ziermast, auf Wandausleger oder mittels Adapter AD 76 MIDI für Standardmast mit Mastzopf ø 76mm
- separat zu bestellen: Zier- bzw. Standardmast, Wandausleger, Adapter, Mastzubehör (s. S. 84 – 93), Befestigungsmaterial für Wandmontage
- luminaire head incl. canopy with top, with hinge made of cast aluminium; powder coated
- pedestal luminaire (SL): with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site
- glazing made of PMMA RESIST, clear or satined, high-impact-resistant
- completely wired, incl. cable
- to be screwed on a heritage pole, on a wall bracket or with adapter AD 76 MIDI for standard pole with top entry ø 76mm
- to be ordered separately: heritage pole or standard pole, wall bracket, adapter, pole accessories (see pp. 84 – 93), fixing material for the wall installation

MIDI

MASTAUFsatzLEUCHTE | SOCKELLEUCHTE
POST TOP LUMINAIRE | PEDESTAL LUMINAIRE

ALBRECHT /4 R U - mit Lamellenreflektor with louvre system

klar, symmetrisch clear, symmetrical	
U LED 11 W/2.000lm/3.000K	5.706.9024.05-24LK4
U LED 15 W/3.000lm/3.000K	5.706.9033.05-24LK4
U LED 21 W/4.000lm/3.000K	5.706.9044.05-24LK4
U LED 12 W/2.000lm/4.000K	5.706.9022.05-24LK4
U LED 17 W/3.000lm/4.000K	5.706.9433.05-24LK4
U LED 19 W/4.000lm/4.000K	5.706.9045.05-24LK4

asymmetrisch asymmetrical	5.706.xxxx.0x-44(1)LK4
hausseitige Abschirmung back shield	5.706.xxxx.0x-34(1)LK4

ALBRECHT /19 R U	5.706.xxxx.xx-xx(1)LK19
ALBRECHT SL /x R U	5.706.xxxx.xx-xx(1)SLx

Zier- / Standardmast / Adapter heritage / standard pole / adapter

Z-A II/3	9.955.2133.70
Z-D XII +	9.955.2215.80FL
AD XIV	0.910.0103.85
AZ 35.76 +	9.917.3576.70
AD 76 MIDI	9.950.0999.13

ALBRECHT /4 U - ohne Lamellenreflektor without louvre system

klar, symmetrisch clear, symmetrical	
U LED 11 W/2.000lm/3.000K	5.706.9024.05-14LK4
U LED 15 W/3.000lm/3.000K	5.706.9033.05-14LK4
U LED 21 W/4.000lm/3.000K	5.706.9044.05-14LK4
U LED 12 W/2.000lm/4.000K	5.706.9022.05-14LK4
U LED 17 W/3.000lm/4.000K	5.706.9433.05-14LK4
U LED 19 W/4.000lm/4.000K	5.706.9045.05-14LK4

satinert satined	5.706.xxxx.056-14(1)LK4
asymmetrisch asymmetrical	5.706.xxxx.0x-54(1)LK4
hausseitige Abschirmung back shield	5.706.xxxx.0x-64(1)LK4

ALBRECHT /19 U	5.706.xxxx.xx-xx(1)LK19
ALBRECHT SL /x U	5.706.xxxx.xx-xx(1)SLx

Wandausleger wall bracket

WA I MIDI	9.800.1001.71
WA V/1 MIDI	9.800.1000.61

