SCHÜTZT FLORA UND FAUNA.

PROTECTS FLORA AND FAUNA.

Zhaga CE

EN 60598-2-3

CLO

AC / DC

10kV

RA 80 CRI 80

IP 66

IK 10

220 - 240V / 50 - 60Hz

WA: 0,03m²

DB 703

Hauptanwendungen: empfohlene Masthöhe 3,00m - 7,00m
application areas: recommended pole height 3.00m - 7.00m

Straßen & Wege
roads & paths

Märkte & Plätze
markets & squares

Park- & Grünanlagen
parks


Objekte & Gebäude
objects & buildings

Schulen & Kindergärten
schools & kindergartens


Rast- & Parkplätze
car parks

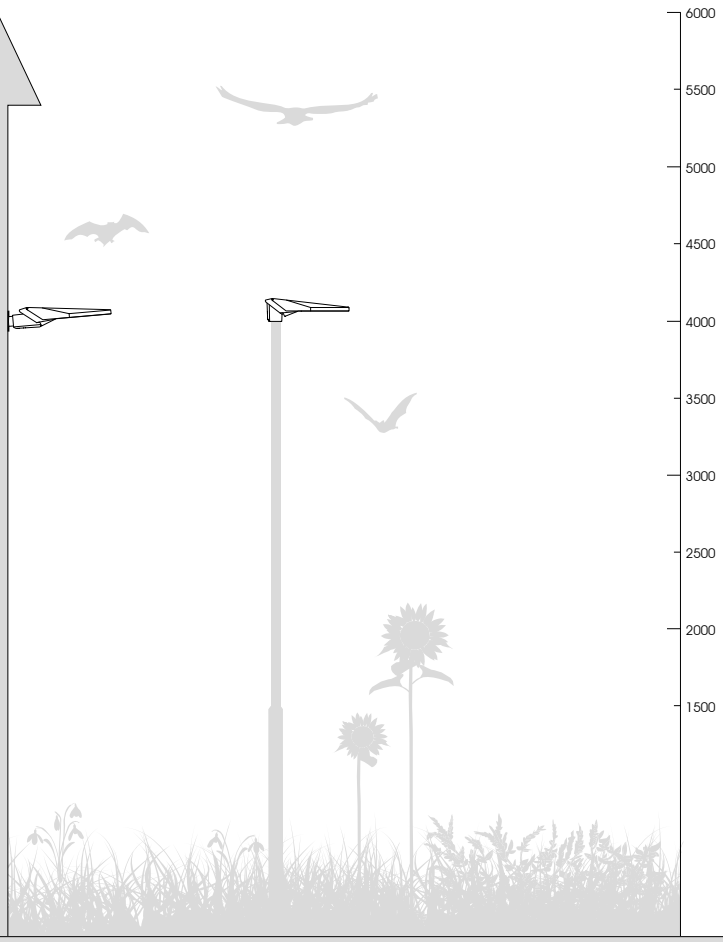

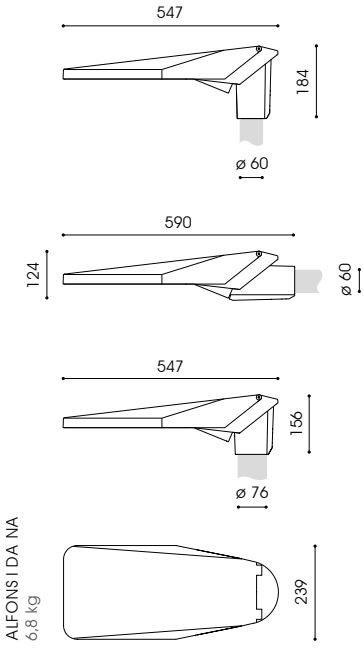

notwendiges Zubehör:
necessary accessory:

ALFONS I NA

Intelligente Beleuchtungslösung mit Rücksicht auf Natur, Tier und Mensch.
Intelligent lighting solution with respect for nature, animal and people.

DA LED

Varianten für Farbtemperatur: 1.800K (Amber) / 2.200K
variants for colour temperature: 1,800K (amber) / 2,200K

Varianten für Lichtverteilung:
028: asymmetrisch breitstrahlend
058: symmetrisch
138: asymmetrisch tiefbreitstrahlend
268: eng- und breitstrahlend
078: rechtsstrahlend
variants for light distribution:
028: asymmetrical wide beam
058: symmetrical
138 asymmetrical deep wide beam
268: narrow and wide beam
078: right beam

Bereich Lichtstrom: 750lm - 6.600lm
lumen range: 750lm - 6.600lm

optisches System: Linsentechnologie; **DARK SKY**
optical system: lens technology; **DARK SKY**

- Leuchtenkopf aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, flach
- komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes; Leuchtenkopf zum Aufklappen
- mittels Auf- bzw. Ansatzstück ASA für Mastaufsatz ø 76mm bzw. ø 60mm (Neigung 0°, 5°, 10°) oder für Mastansatz ø 48mm bis ø 60mm
- separat zu bestellen: Auf- bzw. Ansatzstück ASA (notwendig), Mast, Mastzubehör, Wandausleger, Kabel, Lichtschott zur rückseitigen Entblendung

- luminaire head made of die cast aluminium, powder coated
- glazing made of toughened glass glazing, clear, flat
- completely wired; via a plug and socket connector within the luminaire head; luminaire head to be hinged upward
- with adapters ASA for top entry ø 76mm or ø 60mm, inclination 0°, 5° resp. 10° or for side entry ø 48mm - ø 60mm
- to be ordered separately: adapter ASA, pole, pole accessories, wall bracket, cable, back light shield for non-glare on the rear side

ALFONS I DA NA - 1.800K	
DA+ 2x4/268 LED 7W/750lm/1.800K	9.136.8107.268-am
DA+ 2x4/268 LED 12W/1.250lm/1.800K	9.136.8112.268-am
DA+ 2x8/028 LED 12W/1.450lm/1.800K	9.136.8115.028-am
DA+ 2x8/028 LED 20W/2.150lm/1.800K	9.136.8124.028-am
DA+ 2x8/028 LED 29W/2.750lm/1.800K	9.136.8128.028-am
DA+ 2x8/028 LED 25W/2.900lm/1.800K(2)	9.136.8215.028-am
DA+ 2x8/028 LED 42W/4.300lm/1.800K(2)	9.136.8224.028-am
DA+ 2x8/028 LED 61W/5.500lm/1.800K(2)	9.136.8228.028-am

notwendiges Zubehör - separat zu bestellen necessary accessory - to be ordered separately	
Ansatz- und Aufsatzstück adapter for top and side entry	
ASA 60	9.924.0980.70
Aufsatzstück adapter for top entry	
ASA 76	9.924.0979.70

ALFONS I DA NA - 2.200K	
DA+ 2x4/268 LED 7W/800lm/2.200K	9.136.8107.268-22
DA+ 2x4/268 LED 12W/1.300lm/2.200K	9.136.8112.268-22
DA+ 2x8/028 LED 13W/1.600lm/2.200K	9.136.8115.028-22
DA+ 2x8/028 LED 21W/2.500lm/2.200K	9.136.8124.028-22
DA+ 2x8/028 LED 30W/3.300lm/2.200K	9.136.8130.028-22
DA+ 2x8/028 LED 25W/3.200lm/2.200K(2)	9.136.8215.028-22
DA+ 2x8/028 LED 43W/5.000lm/2.200K(2)	9.136.8224.028-22
DA+ 2x8/028 LED 62W/6.600lm/2.200K(2)	9.136.8228.028-22

(2) 2 Module 2 modules