


Mastaufsatzleuchte ALFRED /4 DA LED

CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz




- empf. Masthöhe: 3,00m – 5,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 2 DA 2x4 LED Module
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 8 kV
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden; 50.000 Stunden/ L100/ B10
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung bzw. CLEVER LIGHT
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlend bzw. symmetrisch
- Leuchtenkopf: inkl. Dach mit Scharnier aus Edelstahl, mit dekorativer Spitze aus Aluminiumguss; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, satniert bzw. geperlt; schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; inkl. Leitung mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
- Montage: für Mastzopf \varnothing 76mm; Lieferung in einem Stück
- Zubehör: Mast, Kabelübergangskasten, Mastzubehör, Lichtschott – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Plätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
asymmetrisch breitstrahlend, klare Abdeckung		
DA 028 LED 14W/2.300lm/4.000K	20,2	5.705.8207.05028LK4
DA 028 LED 16W/2.600lm/4.000K	20,2	5.705.8210.05028LK4
DA 028 LED 21W/3.300lm/4.000K	20,2	5.705.8212.05028LK4
DA 028 LED 28W/4.100lm/4.000K	20,2	5.705.8227.05028LK4
symmetrische Lichtverteilung		
DA 028 LED 15W/2.200lm/3.000K	20,2	5.705.8207.05028-3LK4
DA 028 LED 17W/2.500lm/3.000K	20,2	5.705.8210.05028-3LK4
DA 028 LED 23W/3.200lm/3.000K	20,2	5.705.8212.05028-3LK4
DA 028 LED 30W/4.000lm/3.000K	20,2	5.705.8227.05028-3LK4
geperlte Abdeckung		5.705.xxxx.0x058(-3)LK4
satinierte Abdeckung		5.705.xxxx.06xxx(-3)LK4
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		5.705.xxxx.0xxxx(-3)LK4-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		5.705.xxxx.0xxxx(-3)LK4-94
Zubehör: Lichtschott für DA-Linsenplatte		2.914.8301.17



480 x 480

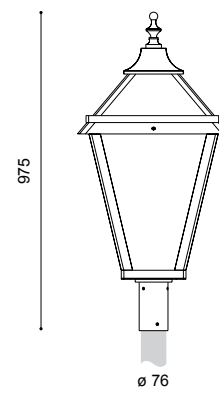

\varnothing 76

Lichtschott



Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 07.2019