


Mastaufsatzleuchte

ALFRED /4 R U LED




empf. Masthöhe:	3,00m – 5,00m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. blendfreiem U LED Modul
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät:	inkl. elektronischer Treiber, bis 85.000 Stunden/ B10, hocheffizient mit einem Wirkungsgrad von 94%, mit Softstartfunktion und Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
Lebensdauer der LED:	bis 50.000 Stunden/ L100/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung bzw. nachträgliche externe Änderung der Dimmeinstellungen
optisches System:	Lamellenreflektor mit innenliegendem satiniertem Blendschutz für vertikale U LED Module mit gerichteten LEDs für weite Lichtpunktabstände
Lichtverteilung:	symmetrisch bzw. asymmetrisch
Leuchtenkopf:	inkl. Dach mit Scharnier aus Edelstahl, mit dekorativer Spitze aus Aluminiumguss; pulverbeschichtet
Farbe:	RAL oder DB
Abdeckung:	PMMA RESIST, klar, geperlt, gekräuselt oder satiniert; schlagzäh
Anschluss:	komplett verdrahtet; inkl. Leitung mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
Montage:	für Mastzopf \varnothing 76mm; Lieferung in einem Stück
Zubehör:	Mast, Kabelübergangskasten, Mastzubehör – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Plätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
symmetrische Lichtverteilung, klare Abdeckung		
U LED 13W/2.000lm/3.000K	23,9	5.705.9024.05-24LK4
U LED 11W/2.000lm/4.000K	23,9	5.705.9022.05-2LK4
U LED 18W/3.000lm/3.000K	23,9	5.705.9033.05-24LK4
U LED 16W/3.000lm/4.000K	23,9	5.705.9433.05-2LK4
U LED 24W/4.000lm/3.000K	23,9	5.705.9044.05-2LK4
U LED 23W/4.000lm/4.000K	23,9	5.705.9045.05-2LK4
asymmetrische Lichtverteilung		
geperlte Abdeckung		5.705.xxxx.0x-4(4)LK4
satinierte Abdeckung		5.705.xxxx.06-x(4)LK4
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		
		5.705.xxxx.0x(x)-PLK4
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		
		5.705.xxxx.0x(x)-SDULK4



480 x 480

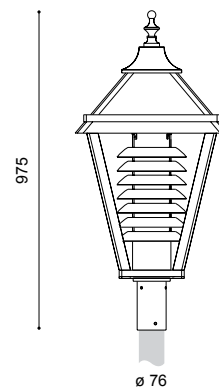 \varnothing 76

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 07.2019