ANDREW I FLS- LED

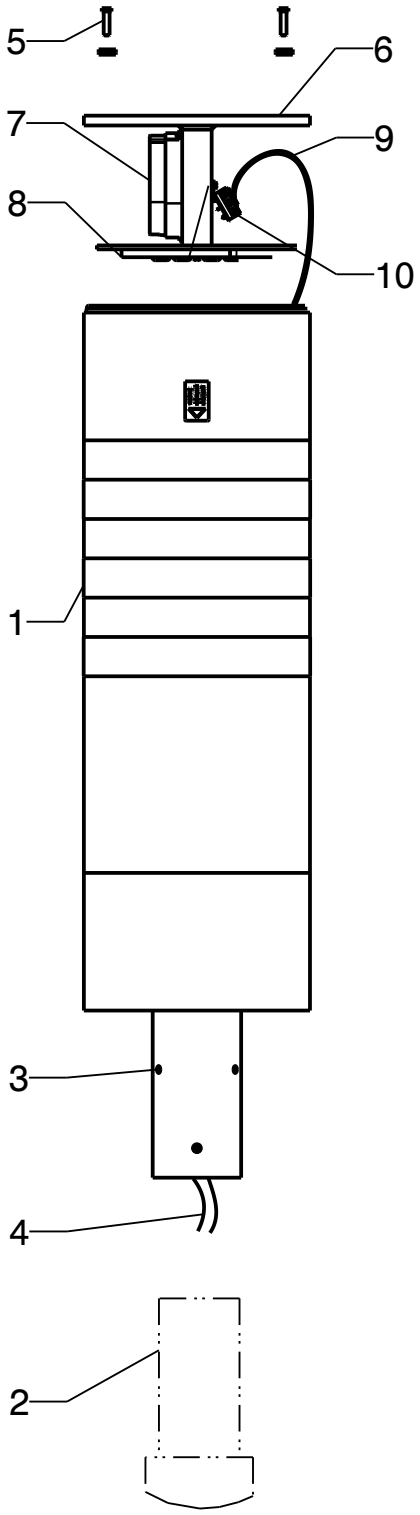

Leuchte ist anschlussfertig verdrahtet.

1. Kompletten Leuchtenkopf (1) auf den Mast (2) aufsetzen und mit 6 Stück Gewindestifte M8x6 (3) ausrichten und verspannen. Bei asymmetrischer Ausleuchtung bitte das Schild "VORNE" und bei symmetrisch breitstrahlend die " Pfeile" beachten.

2. Anschlussleitung (4) an den kundenseitigen Kabelübergangskasten anschließen.

3. Um ggf. an die elektrischen Einbauten zugelangen, 2 Stück Sechskantschrauben M6x30 (5) und Scheiben lösen.
Den Deckel (6) mit dem daran befestigten Vorschaltgerät (7) und der LED-Einheit (8) vorsichtig abnehmen und die Leitung (9) an der Anschlussklemme (10) abklemmen.

5. Leuchte in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen, dabei auf den Dichtungsring in der Nut des Deckels achten

Einbaulage / Abstrahlung des FLS-LED Modules

- zur Orientierung sind Aufkleber am Reflektordach angebracht -

oval breitstrahlend	asymmetrisch breitstrahlend	rotationssymmetrisch
FLS-S	FLS-A	FLS-P

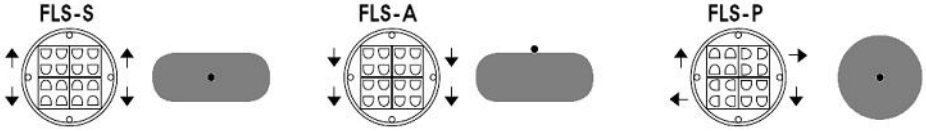

Heiterblickstr. 37 - 04347 Leipzig - tel: + 49 - 341-24 56 13 0 - fax: + 49 - 341-24 56 13 99 - info@leipziger-leuchten.com - www.leipziger-leuchten.com