



Bodeneinbaustrahler **BES III/10 LED**



Zur ordnungsgemäßen Installation und zu Ihrer Sicherheit beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise. Die Installation des Bodeneinbaustrahlers darf nur durch einen Elektrofachmann erfolgen. Achten Sie darauf, dass bei der Montage keine Spannung anliegt. Das Produkt ist recyclebar und darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.

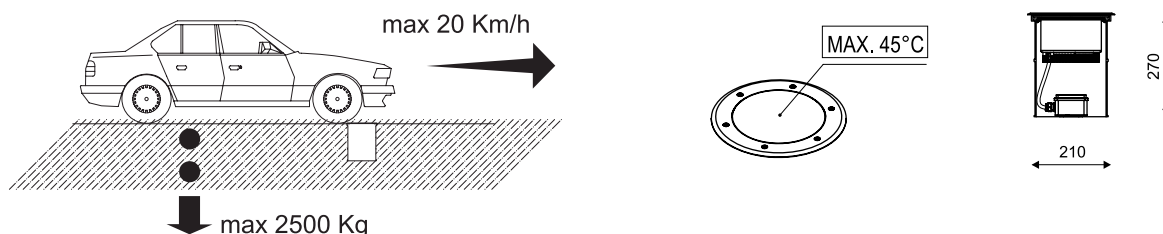



Überprüfen Sie vor der Installation, ob die Glasscheibe beschädigt ist und wechseln Sie sie gegebenenfalls aus.

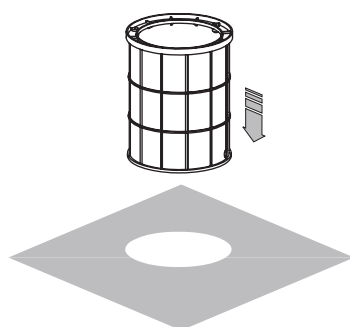


Nehmen Sie die Bodenhülse ab. Setzen Sie die Bodenhülse in das Erdreich und verfestigen Sie sie. Achten Sie darauf, dass die Bodenhülse so eingesetzt wird, dass der Bodeneinbaustrahler später nicht stehendem Wasser ausgesetzt ist. Eine gute Drainage ist unbedingt erforderlich.



Der Bodeneinbaustrahler wird bereits mit einem 0,4m langem Kabel 3 x 1,5mm² geliefert. Die Kabeldurchführung ist generell für Kabel 5 - 10mm geeignet. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Gewährleistung entfällt, sofern Sie ein anderes Kabel anschließen, da wir den ordnungsgemäßen Anschluss des Kabels und damit die Dichtheit des Bodeneinbaustrahlers nicht sicher stellen können.

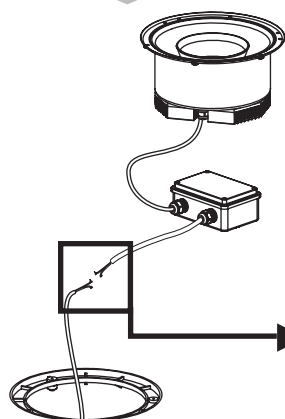

Setzen Sie den Bodeneinbaustrahler in die Bodenhülse ein und führen Sie das Kabel durch.

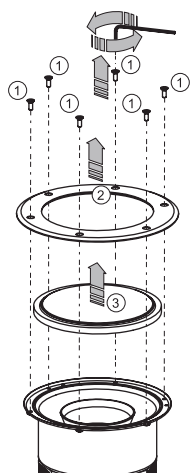

Öffnen und Schließen des BES III/10 LED - sofern erforderlich. Lösen Sie die 6 Stk. Schrauben im Außenring und nehmen den Außenring und die Glasscheibe ab. Beim Schließen in umgekehrter Reihenfolge Vorgehen. Achten Sie darauf, dass alle Dichtungen richtig platziert sind und alle Schrauben korrekt angezogen sind, um IP 67 zu gewährleisten.