



Lichtstele

DAHLIA L I FLS LED


CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

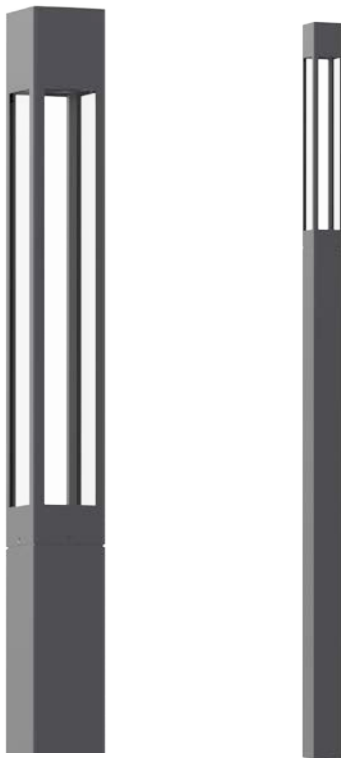

- Gesamthöhe: 4,50m (andere Höhen auf Anfrage)
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 leicht auswechselbares FLS LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 8kV
- LED Betriebsgerät: inkl. 4DIM-Treiber bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen (60% der gesamten Treiberausgangsleistung im Notbetrieb oder abweichend nach Kundenvorgabe - bitte bei der Bestellung angeben)
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/L 100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, CLEVER LIGHT
- Lichtsteuerung: optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch computeroptimierte und alterungsresistente Linsentechnologie; dark sky
- Lichtverteilung: Lichtaustritt nach 4 Seiten; FLS-S oval breitstrahlend, FLS-A asymmetrisch breitstrahlend, FLS-P rotations-symmetrisch
- Leuchtenkörper: Kopf abnehmbar; aus Aluminium mit 2 Türen für Kabelübergangskasten und Treiber; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück oder mit Erdstück am Standrohr zum Einsetzen in das Erdreich
- Zubehör: Kabel, Kabelübergangskasten, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parkplätze, Fußgängerzonen

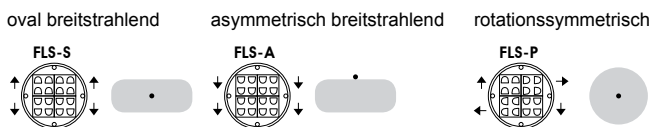

Bestückung	Bestellnummer
FLS-S LED 22W/2.960lm/3.000K	6.102.8071.01C
FLS-A LED 22W/2.960lm/3.000K	6.102.8073.01C
FLS-P LED 22W/2.960lm/3.000K	6.102.8075.01C
FLS-S LED 22W/3.270lm/4.000K	6.102.8072.01C
FLS-A LED 22W/3.270lm/4.000K	6.102.8074.01C
FLS-P LED 22W/3.270lm/4.000K	6.102.8076.01C
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe	6.102.xxxx.01C-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe	6.102.xxxx.01C-94
Zubehör: Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben Q300x240/800	9.900.0016.138-50

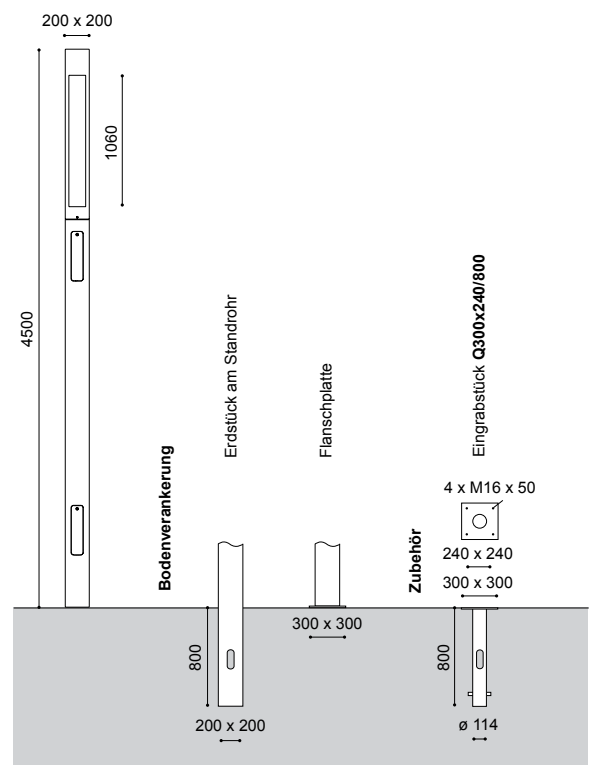

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02.2019