


## DIETER II/R U LED



**ACHTUNG! SPANNUNG!**  
Nach dem Trennen der Stromzufuhr kann noch bis max. 40 Sekunden Spannung an den Polen anliegen.

In diesem Zeitraum die Pole nicht berühren!

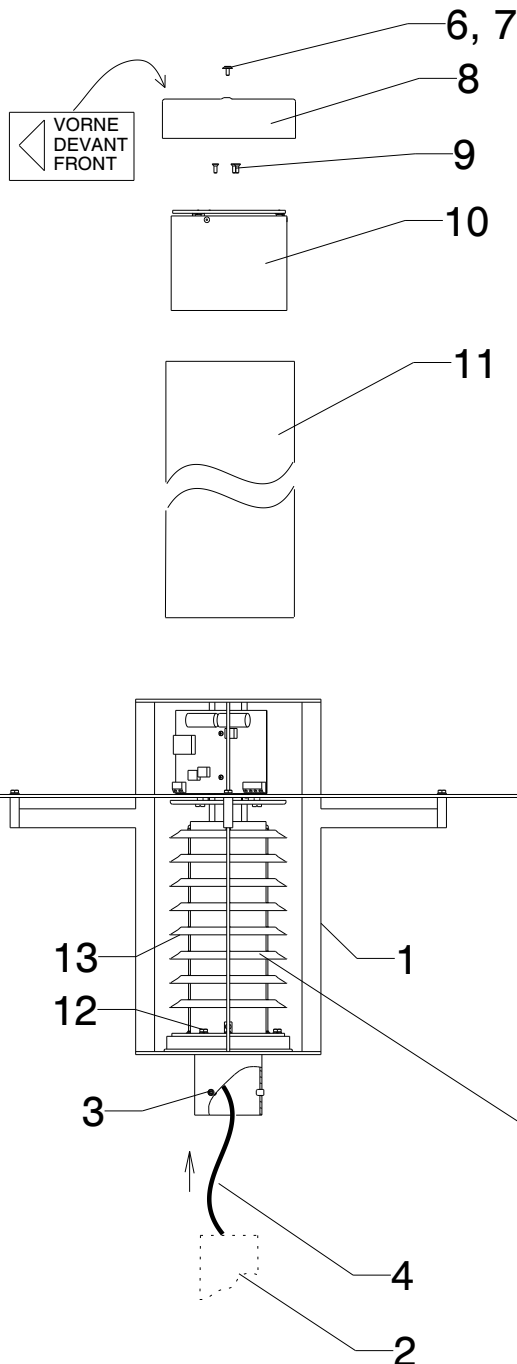

Die Leuchte ist anschlussfertig verdrahtet.

Kompletten Leuchtenkopf (1) auf den Mast (2) aufsetzen und mit 3 Stk. Gewindestifte M8x10 (3) ausrichten und verspannen.

Freie Leitungsenden (4) am Kabelübergangskasten anschließen.

Aus wärmetechnischen Gründen ist die Leuchte nur zu öffnen, um elektrische Bauteile auszutauschen:


1 Stk. Sechskantschraube m6x20 (6), Dichtscheibe (7) lösen und Deckel (8) abnehmen.

3 Stk. Senkschrauben M4 (9) lösen und Kühlplatte mit daran befestigtem Abdeckring (10) abnehmen.

Zylinder (11) nach oben abziehen.

3 Stk. Sechskantschrauben M6 (12) lösen und Lamellen mit LED-Einheit (13) nach oben herausnehmen.

3 Stk. Schrauben M4 (14) und Stopfbuchsenverschraubung lösen und Lamellen von der LED- Einheit trennen.

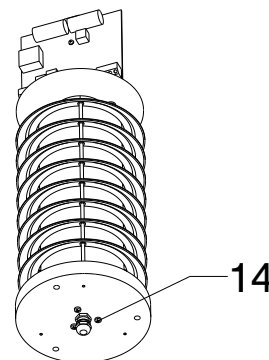

Leuchte im rückwirkenden Montageablauf schließen.

**Achtung für Leuchten mit asymmetrischer Ausleuchtung :**

Bitte das Hinweisschild "VORNE" am Leuchtendach zur Ausrichtung Straßenseite beachten.