



Zhaga CE

EN 60598-2-3



RA 70 CRI 70

IP 65

IK 08



220 – 240V / 50 – 60Hz

WA: 0,16m<sup>2</sup>

DB 703

LICHTSTROM IN 4 STUFEN EINSTELLBAR. LUMINOUS FLUX IN 4 STEPS ADJUSTABLE.

Hauptanwendungen: empfohlene Masthöhe 3,00m - 6,00m  
 application areas: recommended pole height 3.00m - 6.00m

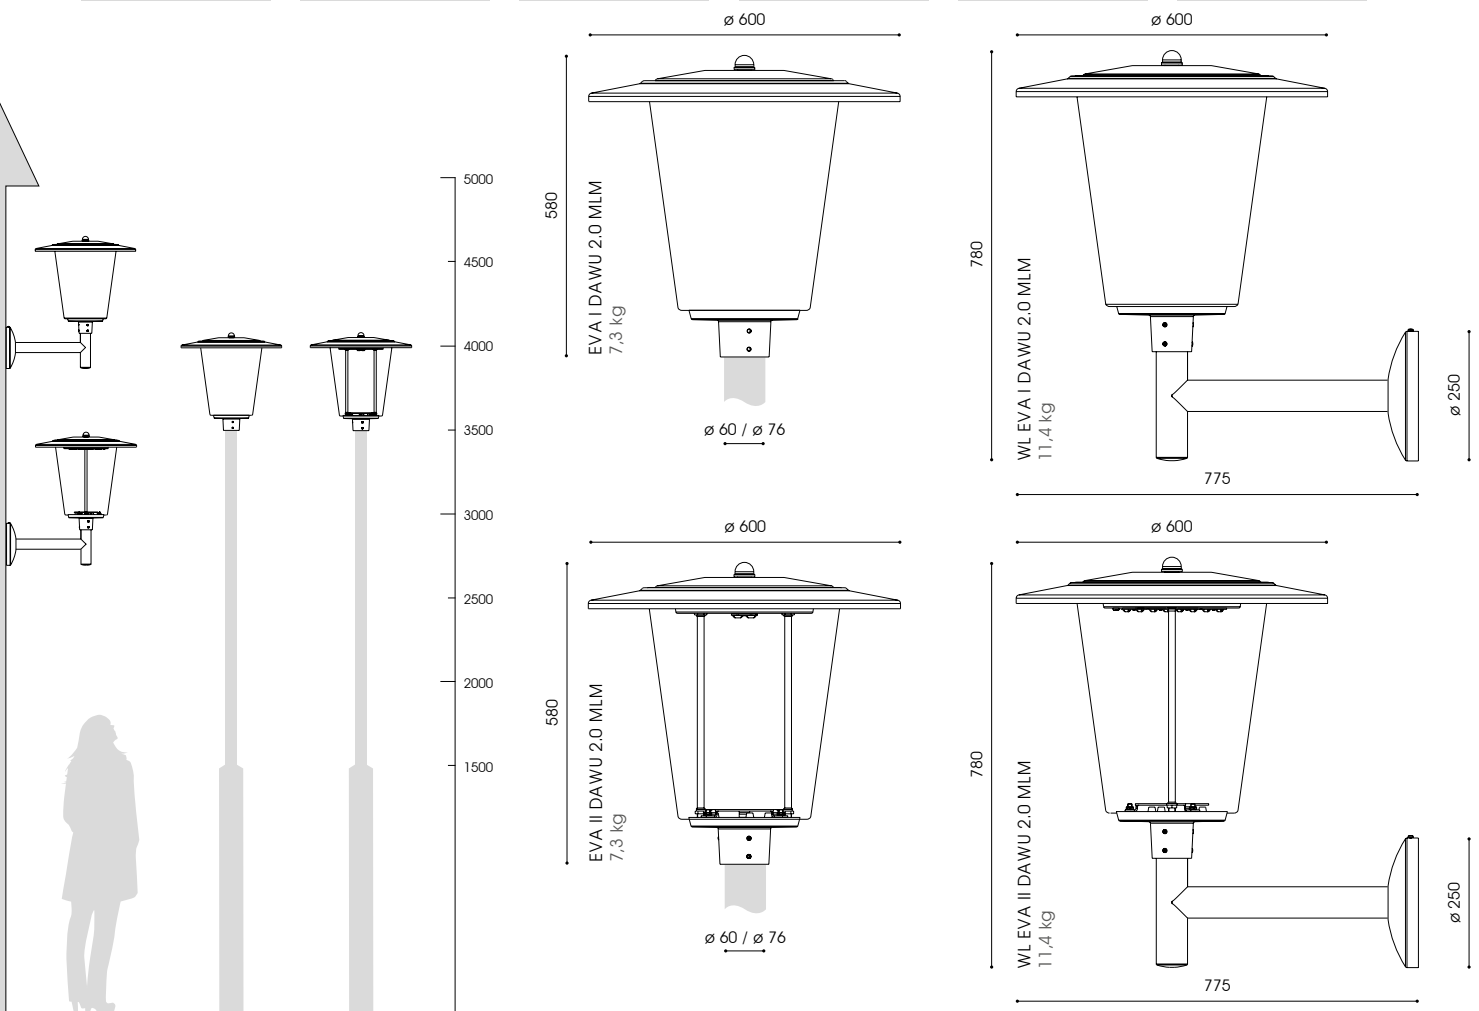

# EVA I, II MLM



EVA I DAWU 2.0 MLM



EVA II DAWU 2.0 MLM

MASTAUFSATZLEUCHE | WANDLEUCHE  
POST TOP LUMINAIRE | WALL LUMINAIRE

### DAWU LED 2.0

**Varianten für Farbtemperatur:** 1.800K (Amber) / 2.200K / 2.700K / 3.000K / 4.000K / 5.700K  
**variants for colour temperature:** 1,800K (amber) / 2,200K / 2,700K / 3,000K / 4,000K / 5,700K

#### Varianten für Lichtverteilung:

028: asymmetrisch breitstrahlend  
058: symmetrisch  
268: eng- und breitstrahlend  
**variants for light distribution:**  
028: asymmetrical wide beam  
058: symmetrical  
268: narrow and wide beam

**Bereich Lichtstrom:** Multilumen 1.900lm - 4.900lm  
**lumen range:** multilumen 1,900lm - 4,900lm

**optisches System:** Linsentechnologie; **DARK SKY**  
**optical system:** lens technology; **DARK SKY**

- Leuchtenkopf mit Dach aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite; Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss; pulverbeschichtet
- redundantes System, 1 Treiber pro Modul für lange Nutzdauer
- wahlweise Wandausleger mit Wandschild aus feuerverzinktem Stahl und Zierkappe aus Aluminium; pulverbeschichtet
- EVA I: Abdeckung aus Polyethylen, opal, schlagfest bzw. PMMA RESIST, satiniert, schlagzäh; EVA II: Abdeckung aus Polycarbonat, klar, UV-stabilisiert
- komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung unterhalb des Leuchtenkopfes
- für Mastzopf  $\varnothing$  60mm bzw.  $\varnothing$  76mm; Wandleuchte: zum Anschrauben an die Wand
- separat zu bestellen: Kabel, Mast, Mastzubehör, Befestigungsmaterial für Wandmontage, Lichtschott zur rückseitigen Entblendung, zusätzlicher Überspannungsschutz

- luminaire head with canopy made of aluminium, with a special white, reflective underside finish; base made of corrosion-resistant cast aluminium; powder coated
- redundant system, 1 driver per module for long service life
- optionally wall bracket with wall shield made of hot-dip galvanised steel and cap made of aluminium; powder coated
- EVA I: glazing made of polyethylene, opal, impact resistant or made of PMMA RESIST, satined, high-impact-resistant; EVA II: glazing made of polycarbonate, clear, UV-stabilised
- completely wired; via a plug and socket connector below the luminaire head
- for top entry  $\varnothing$  60mm or  $\varnothing$  76mm; wall luminaire: to be screwed on the wall
- to be ordered separately: cable, pole, pole accessories, fixing material for the wall installation, back light shield for no glare on the rear side, extra surge protection

#### EVA I DAWU 2.0 MLM - $\varnothing$ 76mm

opal opal	
4 einstellbare Leistungsstufen: 4 adjustable power levels:	
11 W/1.900lm/250mA	16 W/2.500lm/350mA
20 W/3.200lm/450mA*	23 W/3.500lm/500mA
<b>DAWU 2x8/028 LED 20W/3.200lm/3.000K</b>	9.898.7128.08028-3
23 W/3.500lm/500mA	27 W/4.100lm/600mA*
30 W/4.350lm/650mA	32 W/4.650lm/700mA
<b>DAWU 2x8/028 LED 27W/4.100lm/3.000K</b>	9.898.7148.08028-3
11 W/2.000lm/250mA	16 W/2.700lm/350mA
20 W/3.400lm/450mA*	23 W/3.750lm/500mA
<b>DAWU 2x8/028 LED 20W/3.400lm/4.000K</b>	9.898.7128.08028
23 W/3.750lm/500mA	27 W/4.350lm/600mA*
30 W/4.600lm/650mA	32 W/4.900lm/700mA
<b>DAWU 2x8/028 LED 27W/4.350lm/4.000K</b>	9.898.7148.08028
$\varnothing$ 60mm	9.898.xxxx.00xxx(-3)
satiniert satined	9.898.xxxx.0x6xxx(-3)
<b>WL EVA I DAWU 2.0 MLM</b>	<b>9.829.xxxx.00xxx(-3)</b>

#### EVA II DAWU 2.0 MLM - $\varnothing$ 76mm

klar clear	
4 einstellbare Leistungsstufen: 4 adjustable power levels:	
11 W/1.900lm/250mA	16 W/2.500lm/350mA
20 W/3.200lm/450mA*	23 W/3.500lm/500mA
<b>DAWU 2x8/028 LED 20W/3.200lm/3.000K</b>	9.898.7128.07028-3
23 W/3.500lm/500mA	27 W/4.100lm/600mA*
30 W/4.350lm/650mA	32 W/4.650lm/700mA
<b>DAWU 2x8/028 LED 27W/4.100lm/3.000K</b>	9.898.7148.07028-3
11 W/2.000lm/250mA	16 W/2.700lm/350mA
20 W/3.400lm/450mA*	23 W/3.750lm/500mA
<b>DAWU 2x8/028 LED 20W/3.400lm/4.000K</b>	9.898.7128.07028
23 W/3.750lm/500mA	27 W/4.350lm/600mA*
30 W/4.600lm/650mA	32 W/4.900lm/700mA
<b>DAWU 2x8/028 LED 27W/4.350lm/4.000K</b>	9.898.7148.07028
$\varnothing$ 60mm	9.898.xxxx.05xxx(-3)
* Werkseinstellung * factory setting	
<b>WL EVA II DAWU 2.0 MLM</b>	<b>9.829.xxxx.05xxx(-3)</b>

