

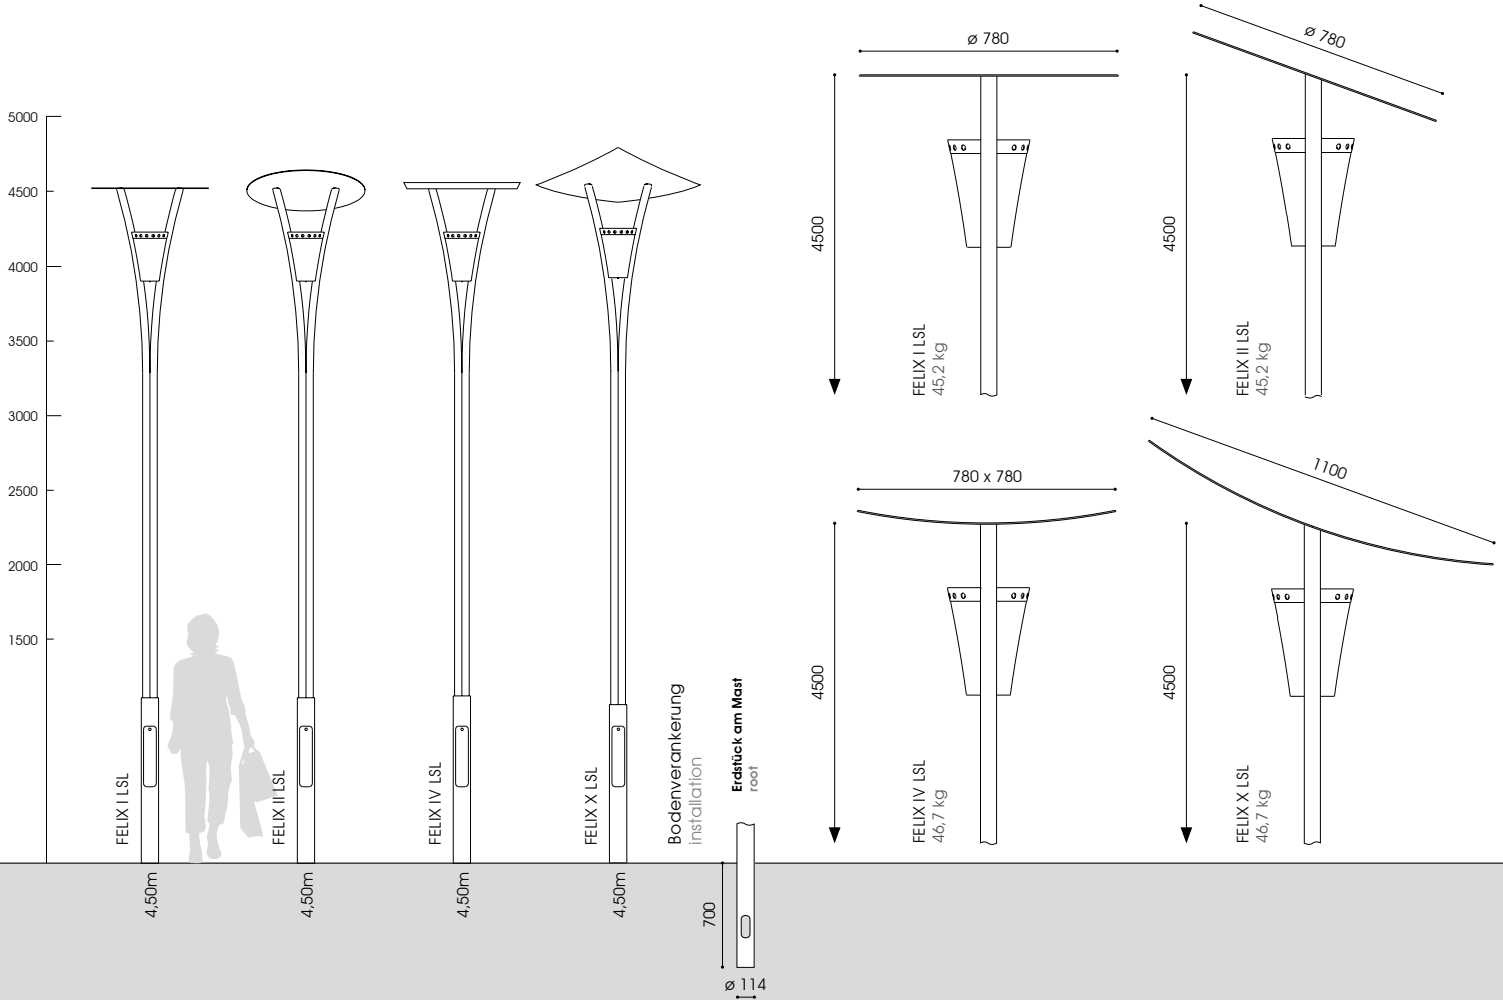




CE
EN 60598-2-3
⊕
CLO
AC / DC
10kV
RA 80 CRI 80
IP 65
IK 10
220 – 240V / 50 – 60Hz
FELIX I WA: 0,46m ² FELIX II WA: 0,65m ²
FELIX IV WA: 0,54m ² FELIX X WA: 0,7m ²
DB 703

SANFTES, INDIREKTES LICHT FÜR DEN ÖFFENTLICHEN RAUM. SOFT, INDIRECT LIGHT FOR PUBLIC SPACES.

Hauptanwendungen:
application areas:



FELIX I, II, IV, X



MASTLEUCHTE
POST LUMINAIRE

LSL LED

Varianten für Farbtemperatur: 2.700K / 3.000K / 4.000K
variants for colour temperature: 2,700K / 3,000K / 4,000K

Varianten für Lichtverteilung: symmetrisch, asymmetrisch
variants for light distribution: symmetrical, asymmetrical

Bereich Lichtstrom: 5.100lm - 5.460lm
lumen range: 5,100lm - 5,460lm

optisches System: indirektes Licht mit Reflektor-Technologie zur gerichteten Rückstrahlung durch die Reflektorfäche im Dach

optical system: indirected light with reflector technology to be directed by the reflector surface in the roof

- Leuchtenkopf kegelförmig mit rundem Lochkranz, zwischen dem Doppelrohr unterhalb des Segels befestigt, aus Aluminiumguss, inkl. rundes oder quadratisches, flaches oder gewölbtes, horizontales oder angestelltes Segel aus stabilem, hochwertigem Aluminium mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite zur hohen Reflektion des Lichts
- inkl. zylindrisch abgesetztem Sondermast 4,50m/ ø114mm mit langem Doppelrohr, mit Masttür zur Straßenseite ausgerichtet, für Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, flach, temperaturwechselbeständig
- komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis Masttür
- mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich; auf Anfrage auch mit Flanschplatte lieferbar
- separat zu bestellen: Kabelübergangskasten, Mastzubehör
- luminaire head tapered, with round perforated rim, fixed between the twin tubes below the sail, made of cast aluminium; incl. round or square, flat or curved, horizontal or inclined roof made of solid aluminium with a special white, reflective underside finish
- incl. tubular stepped column 4.50m/ ø 114mm with long twin tubes, with door, pointing to the street, for cable junction box; powder coated
- glazing made of toughened glass glazing, clear, flat, thermal resistant
- completely wired; incl. cable until access door
- with root to be set into the ground; on request also available with flange plate
- to be ordered separately: cable junction box, pole accessories

FELIX I LSL	
LSL LED 33W/5.460lm/4.000K	9.899.9098.01
LSL LED 33W/5.100lm/3.000K	9.899.9098.01-3

FELIX II LSL	
LSL LED 33W/5.460lm/4.000K	9.899.9098.02
LSL LED 33W/5.100lm/3.000K	9.899.9098.02-3

FELIX IV LSL	
LSL LED 33W/5.460lm/4.000K	9.899.9098.04
LSL LED 33W/5.100lm/3.000K	9.899.9098.04-3

FELIX X LSL	
LSL LED 33W/5.460lm/4.000K	9.899.9098.10
LSL LED 33W/5.100lm/3.000K	9.899.9098.10-3

RAL
DB

DIM

