

Mastaufsatzleuchte

FIETE I DA LED


 Zhaga


empf. Masthöhe:	3,00m – 6,00m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger bis hoher Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 2 DA (2x4) LED Module, leicht auswechselbar
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
Überspannungsschutz:	10kV
LED Betriebsgerät:	elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden, Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer, AC/DC-fähig für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen
Lebensdauer der LED:	65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung, DALI
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch computeroptimierte und alterungsresistente Linsentechnologie; dark sky
Lichtverteilung:	Straßenoptik , Flächenoptik , Platzoptik , Radwegoptik – s. nächste Seite
Leuchtenkopf:	aus Edelstahl und korrosionsbeständigem Aluminium, Reflektor Ø 570mm; pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Abdeckung:	PMMA RESIST, klar, schlagzäh
Anschluss:	komplett verdrahtet, mit freien Leitungsenden bis zur Masttür (bitte Masthöhe bei Bestellung angeben)
Montage:	für Mastzopf ø 76mm
Zubehör:	Mast, Mastzubehör, Lichtschott zur rückseitigen Entblendung – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Anlieger- und Sammelstraßen, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Parkanlagen, Plätze, Parkplätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen

Bestückung	kg	Bestellnummer
DA+ (2x4) LED 13W/2.200lm/3.000K ⁽²⁾	22,5	9.016.8207.017xxx-3
DA+ (2x4) LED 15W/2.500lm/3.000K ⁽²⁾	22,5	9.016.8210.017xxx-3
DA+ (2x4) LED 20W/3.200lm/3.000K ⁽²⁾	22,5	9.016.8212.017xxx-3
DA+ (2x4) LED 26W/4.000lm/3.000K ⁽²⁾	22,5	9.016.8227.017xxx-3
DA+ (2x4) LED 12W/2.300lm/4.000K ⁽²⁾	22,5	9.016.8207.017xxx
DA+ (2x4) LED 14W/2.600lm/4.000K ⁽²⁾	22,5	9.016.8210.017xxx
DA+ (2x4) LED 19W/3.300lm/4.000K ⁽²⁾	22,5	9.016.8212.017xxx
DA+ (2x4) LED 25W/4.100lm/4.000K ⁽²⁾	22,5	9.016.8227.017xxx
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		9.016.xxxx.017xxx(-3)-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		9.016.xxxx.017xxx(-3)-94
Zubehör:		
Lichtschott LS DA 1	0,01	2.914.8301.17


(2) 2 Module
Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 08.2026

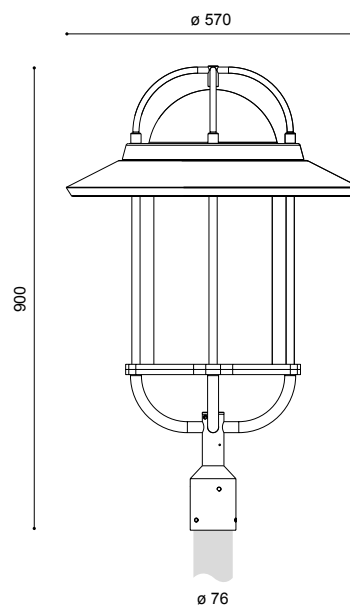


Straßenoptik (2x4)


asymmetrisch breitstrahlend / asymmetrisch tiefbreitstrahlend



X.XXX.XXXX.XX028




X.XXX.XXXX.XX088



X.XXX.XXXX.XX098

Flächenoptik (2x4)


asymmetrisch tiefbreitstrahlend



X.XXX.XXXX.XX138

Platzoptik (2x4)


symmetrisch



X.XXX.XXXX.XX058

Radwegoptik (2x4)

eng- und breitstrahlend



X.XXX.XXXX.XX268