


Lichthocker HANNA L I, II, III LED



Folienfarbe: verkehrsorange

- Gesamthöhe: 470mm / 610mm / 790mm
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. BA-RGBW bzw. DA LED
- Farbtemperatur: 4.000K neutralweiß; mit Folie nach Kundenwunsch
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 50.000Stunden/ L100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung; DALI Lichtsteuerung für RGBW
- optisches System: gleichmäßig diffus, symmetrisch
- Lichtaustritt: an 5 Seiten
- Leuchtenkörper: Sockel aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Abdeckung: PMMA RESIST, opal, schlagzäh, robust, 10mm dick, foliert mit lichtdurchlässiger, witterungsbeständiger, UV- und farbbeständiger Folie für den Außenbereich, 12 verschiedene Farben lieferbar; auf Anfrage: Folierung nach Layout des Kunden
- Anschluss: komplett verdrahtet
- Montage: mit integrierter Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament
- Zubehör: DALI Lichtsteuerung "ECO" oder "PRO" zum Steuern von Lichtlevel und Farben – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Hotels, Firmengelände, Plätze, Parks, Fußgängerzonen, Parkplätze

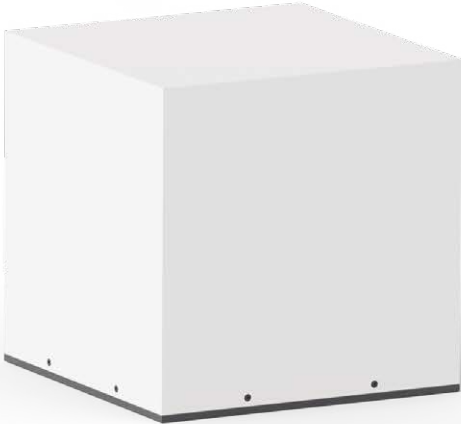

Bestückung **kg** **Bestellnummer**

HANNA L I LED		
BA-RGBW	34,0	9.997.8008.40
DA LED 23W/4.200lm/4.000K/Folie	34,0	9.997.8215.40-93

HANNA L II LED		
BA-RGBW	56,0	9.997.8008.41
DA LED 35W/6.000lm/4.000K/Folie	56,0	9.997.8224.41-93

HANNA L III LED		
BA-RGBW	79,0	9.997.8008.42
DA LED 46W/8.400lm/4.000K/Folie	79,0	9.997.8415.42-93

- Zubehör:**
- DALI Lichtsteuerung via APP auf mobilen Geräten
 - DALI Lichtsteuerung "ECO" 2.919.0100.12-2*
 - DALI Lichtsteuerung "PRO" 2.913.4005.42**

* für bis zu 8 Lichthocker HANNA und max. 300m Entfernung
 ** für bis zu 66 Lichthocker HANNA und max. 300m Entfernung
 Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02.2024

