



CE

EN 60598-2-3



CLO

2x 20kV

RA 80 CRI 80

IP 65

IK 08


220 - 240V / 50 - 60Hz

WA: 0,22m²

DB 703





VERSPIELTE ALTSTADTLEUCHTE MIT STIMMUNGSVOLLEM LICHT. PLAYFUL OLD-TOWN LUMINAIRE WITH ATMOSPHERIC LIGHT.

Hauptanwendungen: empfohlene Masthöhe 2,50m - 5,00m
application areas: recommended pole height 2.50m - 5.00m




WA I MAXI


WA VII MAXI

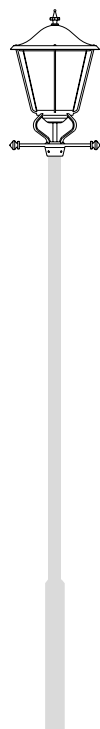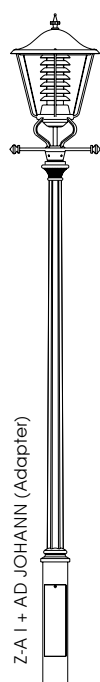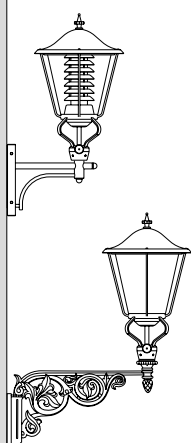

JOHANN II/R U
17,0 kg

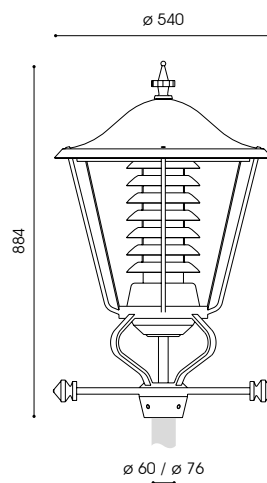

JOHANN II/U
16,2 kg

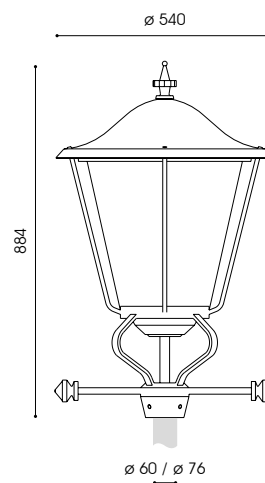

JOHANN II



JOHANN II/R U



JOHANN II/U

U LED

Varianten für Farbtemperatur: 2.700K / 3.000K / 4.000K
variants for colour temperature: 2,700K / 3,000K / 4,000K

Varianten für Lichtverteilung: symmetrisch, asymmetrisch
variants for light distribution: symmetrical, asymmetrical

Bereich Lichtstrom: 200lm - 4.000lm
lumen range: 200lm - 4,000lm

optisches System: blendfreies, vertikales U LED Modul; mit Lamellenreflektor und innenliegendem, satiniertem Blendschutz bzw. ohne Lamellenreflektor

optical system: glare-free, vertically mounted U LED module; with louvre system and with inner laying, satined antiglare tube or without louvre system

- Leuchtenkopf inkl. Dach aus Aluminium mit dekorativer Spitze, Geräteträger mit Leiterhalter aus verzinktem Stahl; pulverbeschichtet
- wahlweise mit Wandausleger WA I aus feuerverzinktem Stahl und Stahlblech bzw. Wandausleger WA VII mit Rosen Motiv aus Aluminiumguss; pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Polycarbonat, klar bzw. satiniert, schlagfest, UV-stabilisiert
- komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden 5,00m
- für Mastzopf ø 60mm bzw. ø 76mm; Wandleuchte: zum Aufschrauben an die Wand
- separat zu bestellen: Kabel, Mast, Mastzubehör (s. S. 84 – 93), Befestigungsmaterial für Wandmontage

- luminaire head incl. canopy made of aluminium with decorative tip, base with ladder support made of galvanised steel; powder coated
- optionally with wall bracket WA I of made of hot dip galvanised steel and steel sheets or wall bracket WA VII with rose theme, made of cast aluminium; powder coated
- glazing made polycarbonate, clear or opal, impact resistant, UV-stabilised
- completely wired; with cable 5.00m
- for top entry ø 60mm or ø 76mm; wall luminaire: to be screwed to the wall
- to be ordered separately: cable, pole, pole accessories (see pp. 84 – 93), wall fixing materials

JOHANN II/R U - ø 60mm, mit Lamellenreflektor with louvre system

klar, symmetrisch clear, symmetrical

U LED 11W/2.000lm/3.000K 5.951.9024.00-24
 U LED 15W/3.000lm/3.000K 5.951.9033.00-24
 U LED 21W/4.000lm/3.000K 5.951.9044.00-241

U LED 12W/2.000lm/4.000K 5.951.9022.00-24
 U LED 17W/3.000lm/4.000K 5.951.9433.00-24
 U LED 19W/4.000lm/4.000K 5.951.9045.00-241

asymmetrisch asymmetrical 5.951.xxxx.0x-44(1)
 hausseitige Abschirmung back shield 5.951.xxxx.0x-34(1)
 ø 76mm 5.951.xxxx.70-x4(1)

WL JOHANN II/1 R U (WA I) 5.451.xxxx.00-x4(1)
WL JOHANN II/7 R U (WA VII) 5.451.xxxx.27-x4(1)

Ziermast mit Adapter heritage pole with adapter

Z-A I + 9.955.3112.701F
AD JOHANN 0.910.0102.95

JOHANN II/U - ø 60mm, ohne Lamellenreflektor without louvre system

satiniert, symmetrisch satined, symmetrical

U LED 11W/2.000lm/3.000K 5.951.9024.00-14
 U LED 15W/3.000lm/3.000K 5.951.9033.00-14
 U LED 21W/4.000lm/3.000K 5.951.9044.00-141

U LED 12W/2.000lm/4.000K 5.951.9022.00-14
 U LED 17W/3.000lm/4.000K 5.951.9433.00-14
 U LED 19W/4.000lm/4.000K 5.951.9045.00-141

asymmetrisch asymmetrical 5.951.xxxx.0x-54(1)
 hausseitige Abschirmung back shield 5.951.xxxx.0x-64(1)
 ø 76mm 9.951.xxxx.70-x4(1)

WL JOHANN II/1 U (WA I) 9.451.xxxx.00x4(1)
WL JOHANN II/7 U (WA VII) 9.451.xxxx.27-x4(1)

**RAL
DB**

DIM

