



CE

EN 60598-2-3



CLO

AC / DC

10kV

RA 70 CRI 70

IP 65

IK 09


220 – 240V / 50 – 60Hz

WA: 0,22m²



DB 703

VERSPIELTE ALTSTADTLEUCHTE MIT PRÄZISER LICHTLENKUNG. PLAYFUL OLD-TOWN LUMINAIRE WITH PRECISE LIGHT CONTROL.

Hauptanwendungen: empfohlene Masthöhe 2,50m - 5,00m
application areas: recommended pole height 2.50m - 5.00m




WA I MAXI
WA VII MAXI

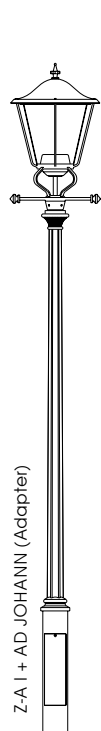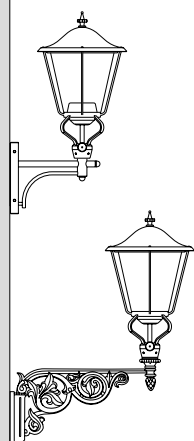


5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500

JOHANN I DA
15,0 kg

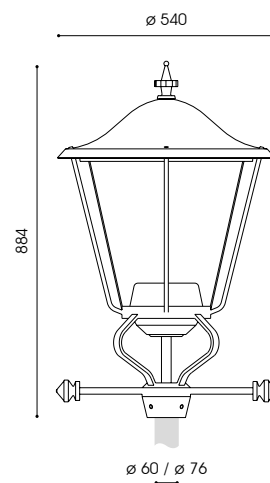

JOHANN IV DA
15,0 kg

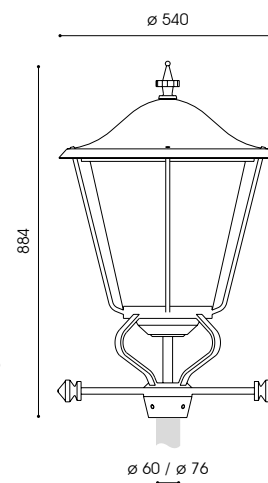

JOHANN I, IV



JOHANN I DA



JOHANN IV DA

DA LED

Varianten für Farbtemperatur: 1.800K (Amber) / 2.200K / 2.700K / 3.000K / 4.000K / 5.700K
variants for colour temperature: 1,800K (amber) / 2,200K / 2,700K / 3,000K / 4,000K / 5,700K

Varianten für Lichtverteilung:

198: asymmetrisch breitstrahlend
 058: symmetrisch
 208: symmetrisch breitstrahlend
variants for light distribution:
 198: asymmetrical wide beam
 058: symmetrical
 208: symmetrical wide beam

Bereich Lichtstrom: 200lm - 4.500lm
lumen range: 200lm - 4,500lm

optisches System: Linsentechnologie; **DARK SKY**
optical system: lens technology; **DARK SKY**

- Leuchtenkopf inkl. Dach aus Aluminium mit dekorativer Spitze, Geräteträger mit Leiterhalter aus verzinktem Stahl; pulverbeschichtet
- wahlweise mit Wandausleger WA I aus feuerverzinktem Stahl und Stahlblech bzw. Wandausleger WA VII mit Rosen Motiv aus Aluminiumguss; pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Polycarbonat, klar bzw. opal, schlagfest, UV-stabilisiert
- komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden 5,00m
- für Mastzopf ø 60mm bzw. ø 76mm; Wandleuchte: zum Aufschrauben an die Wand
- separat zu bestellen: Kabel, Mast, Mastzubehör (s. S. 84 – 93), Befestigungsmaterial für Wandmontage, Lichtschott zur rückseitigen Entblendung

- luminaire head incl. canopy made of aluminium with decorative tip, base with ladder support made of galvanised steel; powder coated
- optionally with wall bracket WA I of made of hot dip galvanised steel and steel sheets or wall bracket WA VII with rose theme, made of cast aluminium; powder coated
- glazing made polycarbonate, clear or opal, impact resistant, UV-stabilised
- completely wired; with cable 5.00m
- for top entry ø 60mm or ø 76mm; wall luminaire: to be screwed to the wall
- to be ordered separately: cable, pole, pole accessories (see pp. 84 – 93), wall fixing materials, back light shield for no glare on the

JOHANN I DA - ø 60mm

klar clear

DA+ 2x8/198 LED 11W/2.000lm/3.000K	5.951.8115.05198-3
DA+ 2x8/198 LED 17W/2.900lm/3.000K	5.951.8124.05198-3
DA+ 2x8/198 LED 28W/4.400lm/3.000K	5.951.8130.05198-3

DA+ 2x8/198 LED 11W/2.100lm/4.000K	5.951.8115.05198
DA+ 2x8/198 LED 16W/3.000lm/4.000K	5.951.8124.05198
DA+ 2x8/198 LED 26W/4.500lm/4.000K	5.951.8130.05198

ø 76mm 5.951.xxxx.75xxx(-3)

WL JOHANN I/1 DA (WA I)	5.451.xxxx.05xxx(-3)
WL JOHANN I/7 DA (WA VII)	5.451.xxxx.17xxx(-3)

Ziermast mit Adapter heritage pole with adapter

Z-A I +	9.955.3112.701F
AD JOHANN	0.910.0102.95

JOHANN IV DA - ø 60mm

opal

DA+ 2x8/198 LED 11W/2.000lm/3.000K	5.951.8115.08198-3
DA+ 2x8/198 LED 17W/2.900lm/3.000K	5.951.8124.08198-3
DA+ 2x8/198 LED 28W/4.400lm/3.000K	5.951.8130.08198-3

DA+ 2x8/198 LED 11W/2.100lm/4.000K	5.951.8115.08198
DA+ 2x8/198 LED 16W/3.000lm/4.000K	5.951.8124.08198
DA+ 2x8/198 LED 26W/4.500lm/4.000K	5.951.8130.08198

ø 76mm 5.951.xxxx.78xxx(-3)

WL JOHANN IV/1 DA (WA I)	5.451.xxxx.08xxx(-3)
WL JOHANN IV/7 DA (WA VII)	5.451.xxxx.47xxx(-3)

LLM-DA

R

RAL DB

DIM

□