


# Mastaufsatzleuchte LISA I DA LED

CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- empf. Masthöhe: 3,00m – 6,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 leicht auswechselbares DA LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, je nach Model 50.000 bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden; 80.000 Stunden/ L100/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung bzw. Dimmung
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlend
- Leuchtenkopf: inkl. Dach aus durchgefärbtem, schlagfestem Polycarbonat, UV-stabilisiert; Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss, pulverbeschichtet
- Farbe: nur RAL 9005 (tiefschwarz) oder RAL 7032 (kieselgrau)
- Abdeckung: Polycarbonat, Eisdekor, schlagfest, UV-stabilisiert
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes
- Montage: für Mastzopf  $\varnothing$  76mm bzw.  $\varnothing$  60mm
- Zubehör: Kabel, Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Vandalismus resistente Leuchten für Anlieger- und Sammelstraßen, Parkplätze, Schulen, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parks

Bestückung	kg	Bestellnummer
<b>RAL 9005, <math>\varnothing</math> 76mm</b>		
DA LED 13W/2.000lm/3.000K	10,3	5.913.9115.081198-3
DA LED 20W/2.900lm/3.000K	10,3	5.913.9124.081198-3
DA LED 12W/2.100lm/4.000K	10,3	5.913.9115.081198
DA LED 19W/3.000lm/4.000K	10,3	5.913.9124.081198
<b>RAL 7032, <math>\varnothing</math> 76mm</b>		
DA LED 13W/2.000lm/3.000K	10,3	5.913.9115.082198-3
DA LED 20W/2.900lm/3.000K	10,3	5.913.9124.082198-3
DA LED 12W/2.100lm/4.000K	10,3	5.913.9115.082198
DA LED 19W/3.000lm/4.000K	10,3	5.913.9124.082198
<b>für Mastzopf <math>\varnothing</math> 60mm</b>		5.913.xxxx.06x198(-x)
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		5.913.xxxx.0xx198(-x)-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		5.913.xxxx.0xx198(-x)-94

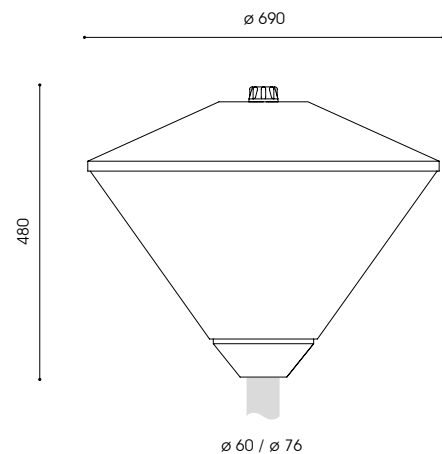

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 07.2020