CE | ⏚ | ⧈ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

Lichtstele

LOTTA L IV/1 PL-LS LED

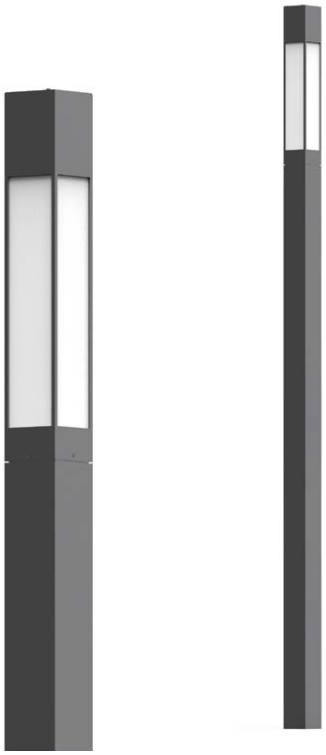

Gesamthöhe:	4,00m (andere Höhen auf Anfrage)
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1 blendfreies PL-LS LED Modul
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
Überspannungsschutz:	10kV
LED Betriebsgerät:	inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Notbetrieb
Lebensdauer der LED:	65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 / B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung, DALI bzw. CLEVER LIGHT
optisches System:	vertikales LED Modul für weite Lichtpunktabstände
Lichtverteilung:	asymmetrisch bzw. symmetrisch Lichtaustritt nach 3 oder 4 Seiten; 1 oder 2 Seiten auf Anfrage
Leuchtenkörper:	Kopf abnehmbar; aus quadratischem Standrohr aus Aluminium mit Tür für Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehr
Abdeckung:	PMMA RESIST, opal, schlagzäh
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Tür
Montage:	mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück oder mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
Zubehör:	Kabelübergangskasten, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Werksgelände, Gehwege, Plätze, Parkplätze, Fußgängerzonen

Bestückung	**kg**	**Bestellnummer**
mit Erdstück		
4-seitiger Lichtaustritt		
PL-LS LED 11W/2.000lm/3.000K	40,0	6.813.9724.00-1EB
PL-LS LED 17W/3.000lm/3.000K	40,0	6.813.9733.00-1EB
PL-LS LED 23W/4.000lm/3.000K	40,0	6.813.9744.00-1EB
PL-LS LED 10W/2.000lm/4.000K	40,0	6.813.9722.00-1EB
PL-LS LED 16W/3.000lm/4.000K	40,0	6.813.9833.00-1EB
PL-LS LED 22W/4.000lm/4.000K	40,0	6.813.9745.00-1EB
3-seitiger Lichtaustritt		6.813.xxxx.0**1**-1xB
mit Flanschplatte		6.813.xxxx.0x-1**F**B
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		6.813.xxxx.0x-1xB-**93**
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		6.813.xxxx.0x-1xB-**94**
Zubehör:		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben		
Q300/800	14,5	9.900.0018.00

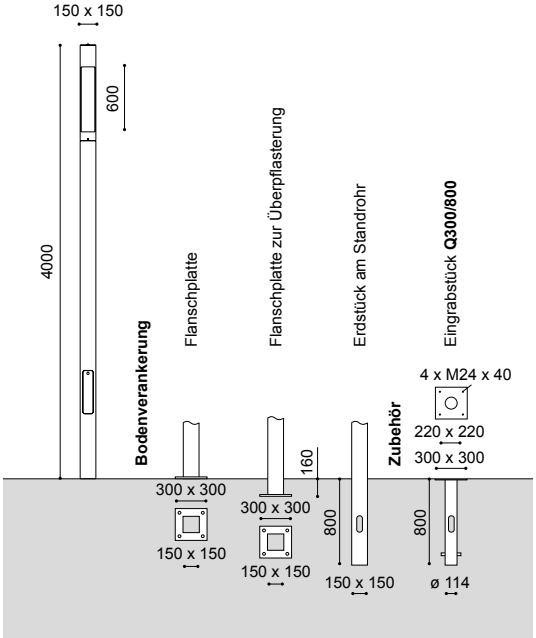

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 05.2025