




CE

EN 60598-2-3

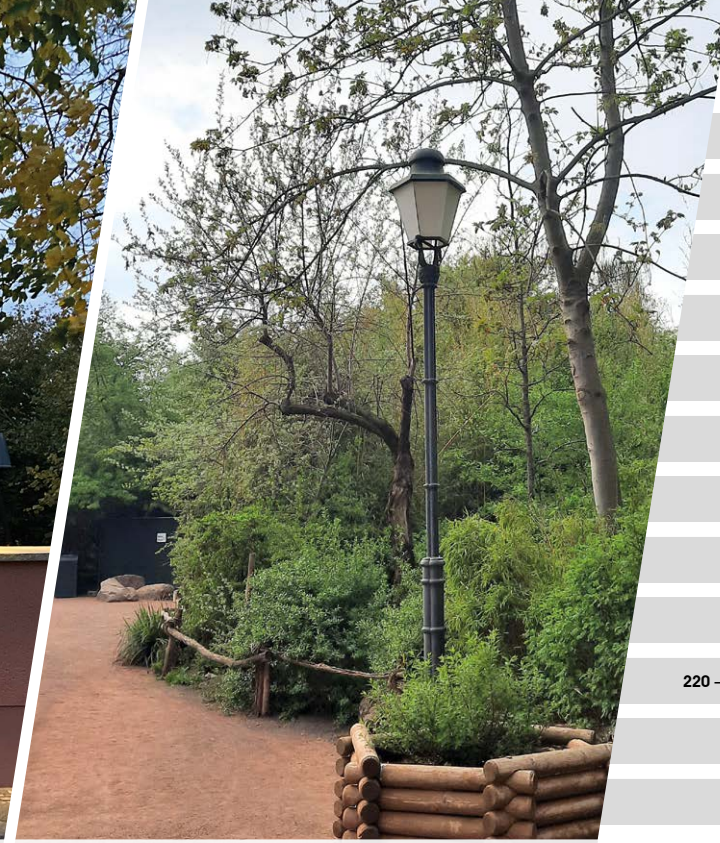

CLO

AC / DC

10kV

RA 70 CRI 70

IP 65

IK 09

220 – 240V / 50 – 60Hz

WA: 0,26m²

DB 703



HISTORISCHE LEUCHTE MIT KUPFERKUPPEL FÜR PRÄZISE LICHTLENKUNG.

HISTORIC LUMINAIRE WITH A COPPER DOME FOR PRECISE LIGHT CONTROL.


Hauptanwendungen: empfohlene Masthöhe 3,00m - 5,00m
application areas: recommended pole height 3.00m - 5.00m



WA I MAXI




MAIRE / 1 FLS
14,5 kg

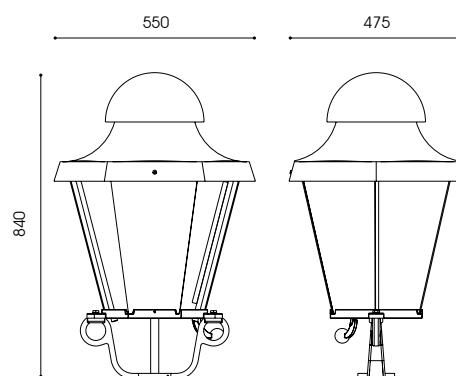



klar
clear



satiniert
satined

MARIE / 1



2-ARM-MAXI LYRA

MARIE / 1 FLS
Dach aus Kupfer
dome made of copper



MARIE / 1 FLS
Dach aus Kupfer mit künstlicher grüner Patina
dome made of copper with artificial green patina



MASTAUFSATZLEUCHTE
POST TOP LUMINAIRE

FLS LED

Varianten für Farbtemperatur: 2.700K / 3.000K / 4.000K
variants for colour temperature: 2,700K / 3,000K / 4,000K

Varianten für Lichtverteilung:

FLS-S: oval breitstrahlend
FLS-A: asymmetrisch breitstrahlend
FLS-P: rotationssymmetrisch
variants for light distribution:
FLS-S: oval wide beam
FLS-A: asymmetrical wide beam
FLS-P: symmetrical

Bereich Lichtstrom: 200lm - 3.714lm
lumen range: 200lm - 3,714lm

optisches System: Linsentechnologie; **DARK SKY**
optical system: lens technology; **DARK SKY**

- nach historischem Vorbild gefertigt: in 6-eck-Form, mit gerundetem Dach aus Kupfer bzw. aus Kupfer mit künstlicher grüner Patina, Lyra aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss, Gehäuse und Mastaufsatz aus Aluminiumguss; pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Glas, klar bzw. satiniert
- komplett verdrahtet, inkl. angeschlossenem Kabel 3,00m
- zum Aufschrauben auf Ziermast, mittels Adapter AD 76 MAXI für Mastzopf ø 76mm oder Wandausleger
- separat zu bestellen: Zier- bzw. Standardmast, Wandausleger, Adapter, Mastzubehör (s. S. 84 – 93), Befestigungsmaterial für Wandmontage, Lichtschott zur rückseitigen Entblendung
- made according to a historical original: hexagonal shape, with rounded dome made of copper or copper with artificial green patina, Lyra with hinge made of corrosion-resistant cast aluminium, housing and base made of cast aluminium, powder coated
- glazing made of glass, clear or satined
- completely wired, incl. cable 3.00m
- to be screwed on heritage pole, with adapter AD 76 MAXI for top entry ø 76mm or wall bracket
- to be ordered separately: heritage pole or standard pole, wall bracket, adapter, pole accessories (see pp. 84 – 93), fixing material for the wall installation, back light shield for no glare on the rear side

MARIE / 1 FLS

Kupfer copper
klar clear

FLS-S LED 22W/2.960lm/3.000K	5.712.9071.04LK1
FLS-A LED 22W/2.960lm/3.000K	5.712.9073.04LK1
FLS-P LED 22W/2.960lm/3.000K	5.712.9075.04LK1
FLS-x LED 11W/1.660lm/3.000K	5.712.93xx.04LK1
FLS-x LED 16W/2.220lm/3.000K	5.712.92xx.04LK1
FLS-x LED 32W/3.414lm/3.000K	5.712.96xx.04LK1

FLS-S LED 22W/3.270lm/4.000K	5.712.9072.04LK1
FLS-A LED 22W/3.270lm/4.000K	5.712.9074.04LK1
FLS-P LED 22W/3.270lm/4.000K	5.712.9076.04LK1
FLS-x LED 11W/1.830lm/4.000K	5.712.93xx.04LK1
FLS-x LED 16W/2.470lm/4.000K	5.712.92xx.04LK1
FLS-x LED 32W/3.714lm/4.000K	5.712.96xx.04LK1

satiniert satined	5.712.xxxx.03LK1
2.700K	5.712.9x8x.xxLK1

Ziermast heritage pole
Z-A I

9.955.3112.701F

MARIE / 1 FLS

Kupfer mit künstlicher grüner Patina copper with artificial green patina
klar clear

FLS-S LED 22W/2.960lm/3.000K	5.712.9071.01LK1
FLS-A LED 22W/2.960lm/3.000K	5.712.9073.01LK1
FLS-P LED 22W/2.960lm/3.000K	5.712.9075.01LK1
FLS-x LED 11W/1.660lm/3.000K	5.712.93xx.01LK1
FLS-x LED 16W/2.220lm/3.000K	5.712.92xx.01LK1
FLS-x LED 32W/3.414lm/3.000K	5.712.96xx.01LK1

FLS-S LED 22W/3.270lm/4.000K	5.712.9072.01LK1
FLS-A LED 22W/3.270lm/4.000K	5.712.9074.01LK1
FLS-P LED 22W/3.270lm/4.000K	5.712.9076.01LK1
FLS-x LED 11W/1.830lm/4.000K	5.712.93xx.01LK1
FLS-x LED 16W/2.470lm/4.000K	5.712.92xx.01LK1
FLS-x LED 32W/3.714lm/4.000K	5.712.96xx.01LK1

satiniert satined	5.712.xxxx.00LK1
2.700K	5.712.9x8x.xxLK1

Wandausleger wall bracket
WA I MAXI

9.800.1001.71

